


【暫定形】右岸計画延長 L=859m

【暫定形】左岸計画延長 L=525m

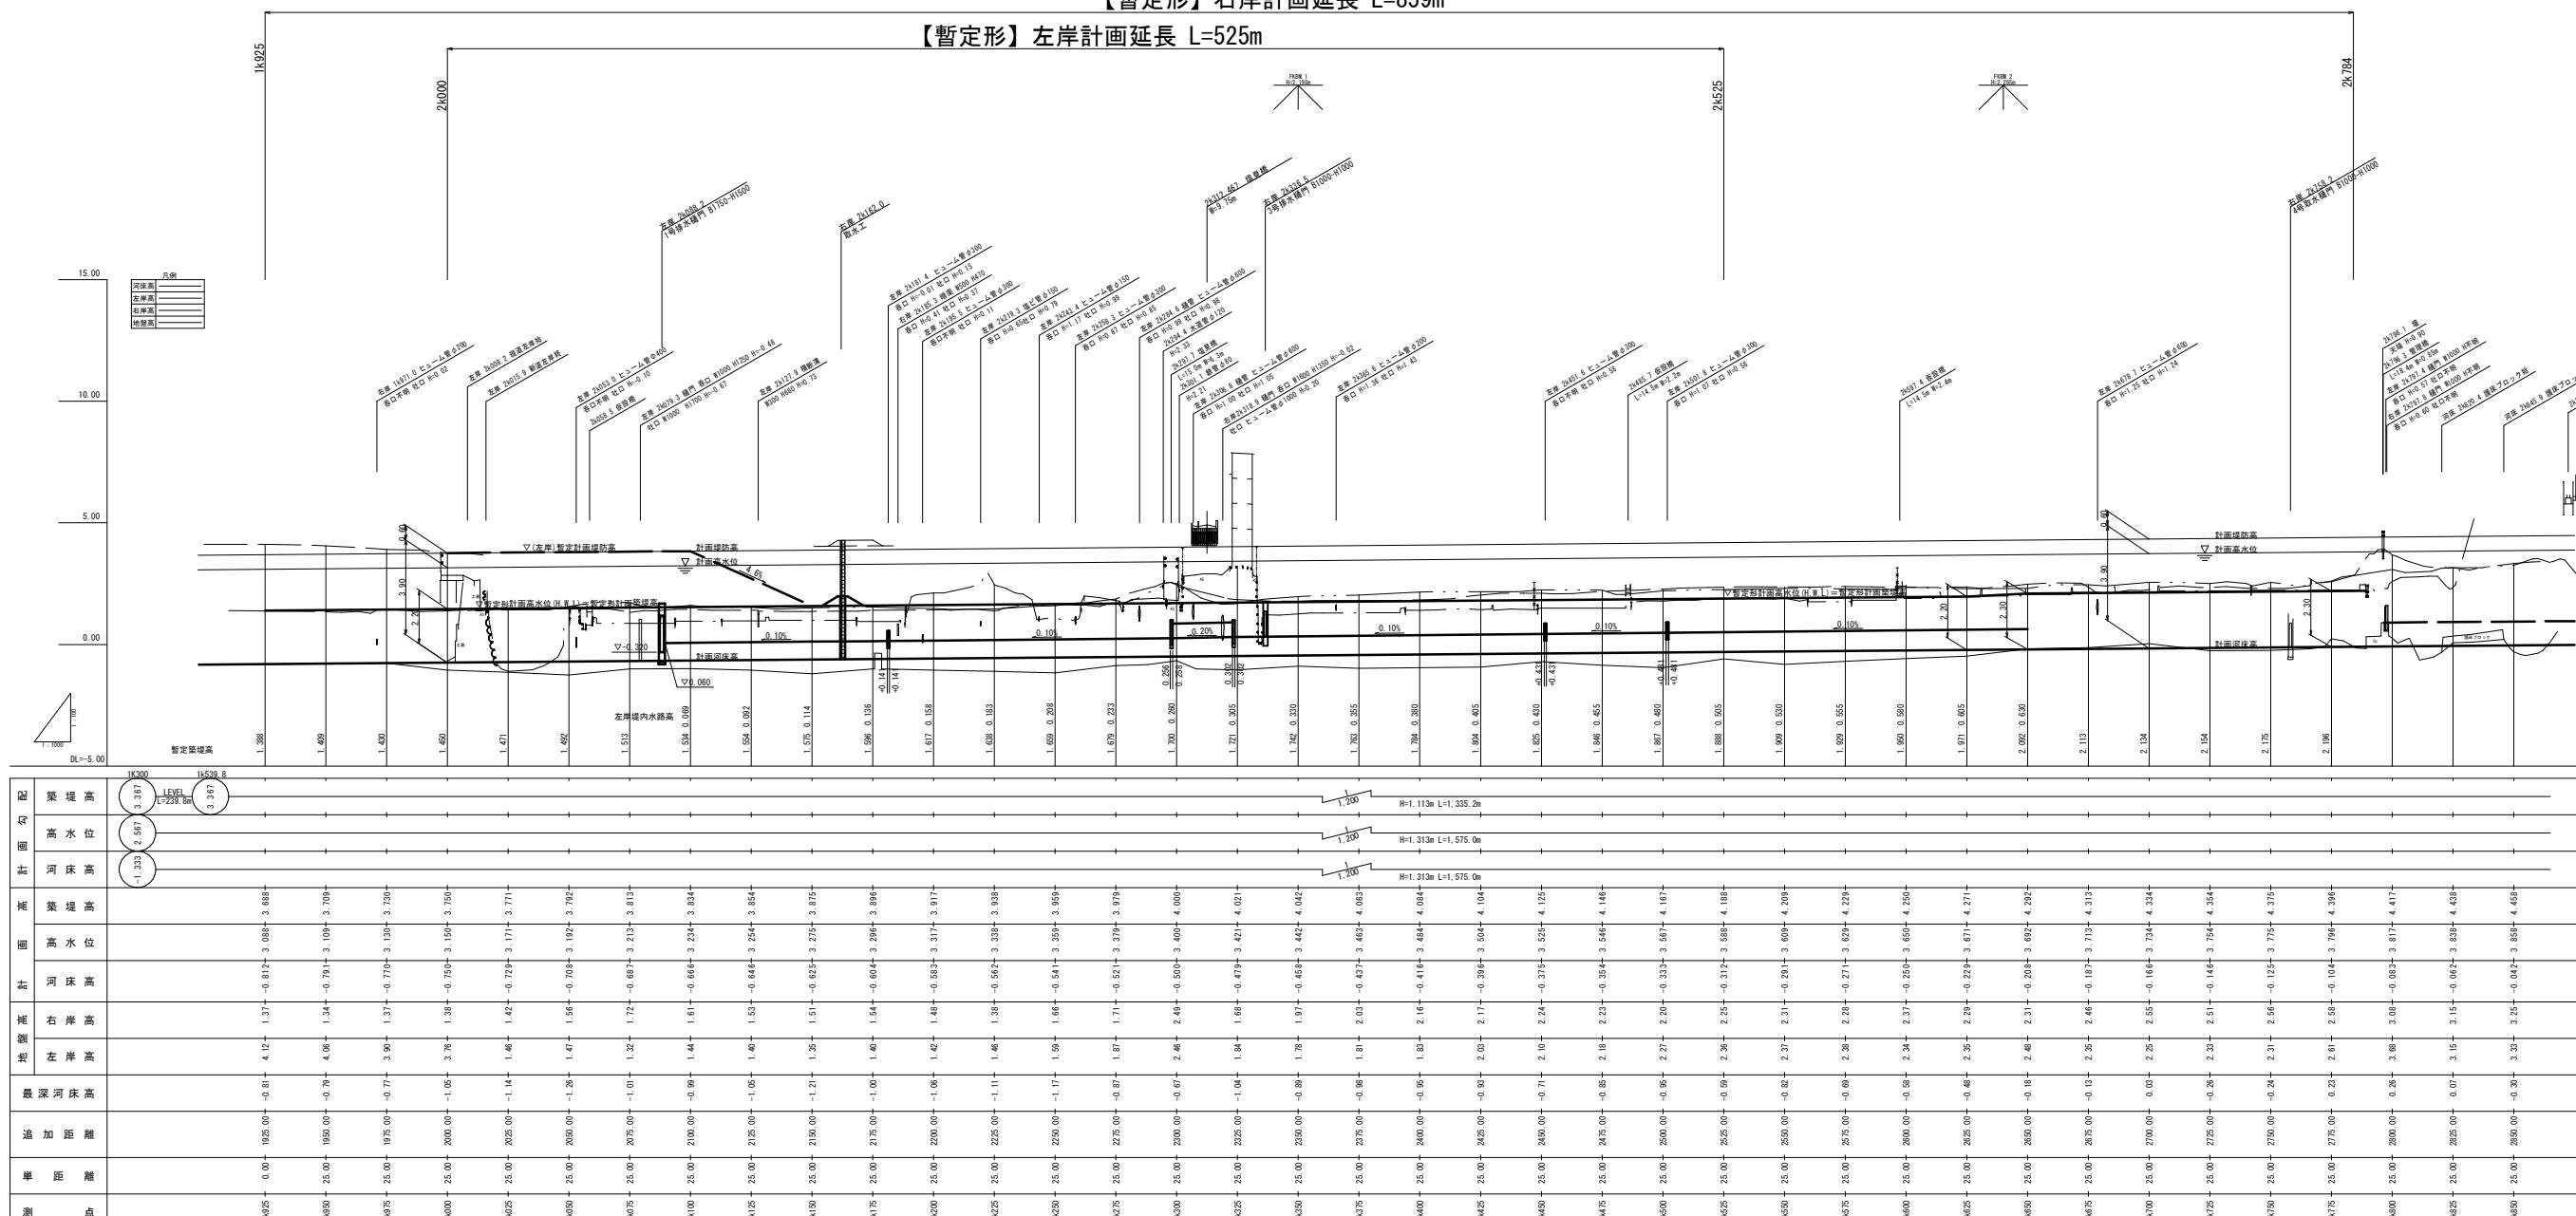


凡例


暫定形 R7年度起工	
河川名	鹽見川
位置	塩見川広域河川改修工事(16工区)(国補正)
縮尺	V=1:100 H=1:1000
図号	13 葉中の内 2
令和 7 年度施行	鳥取県
鳥取県土整備事務所	

標準断面図

S=1:100

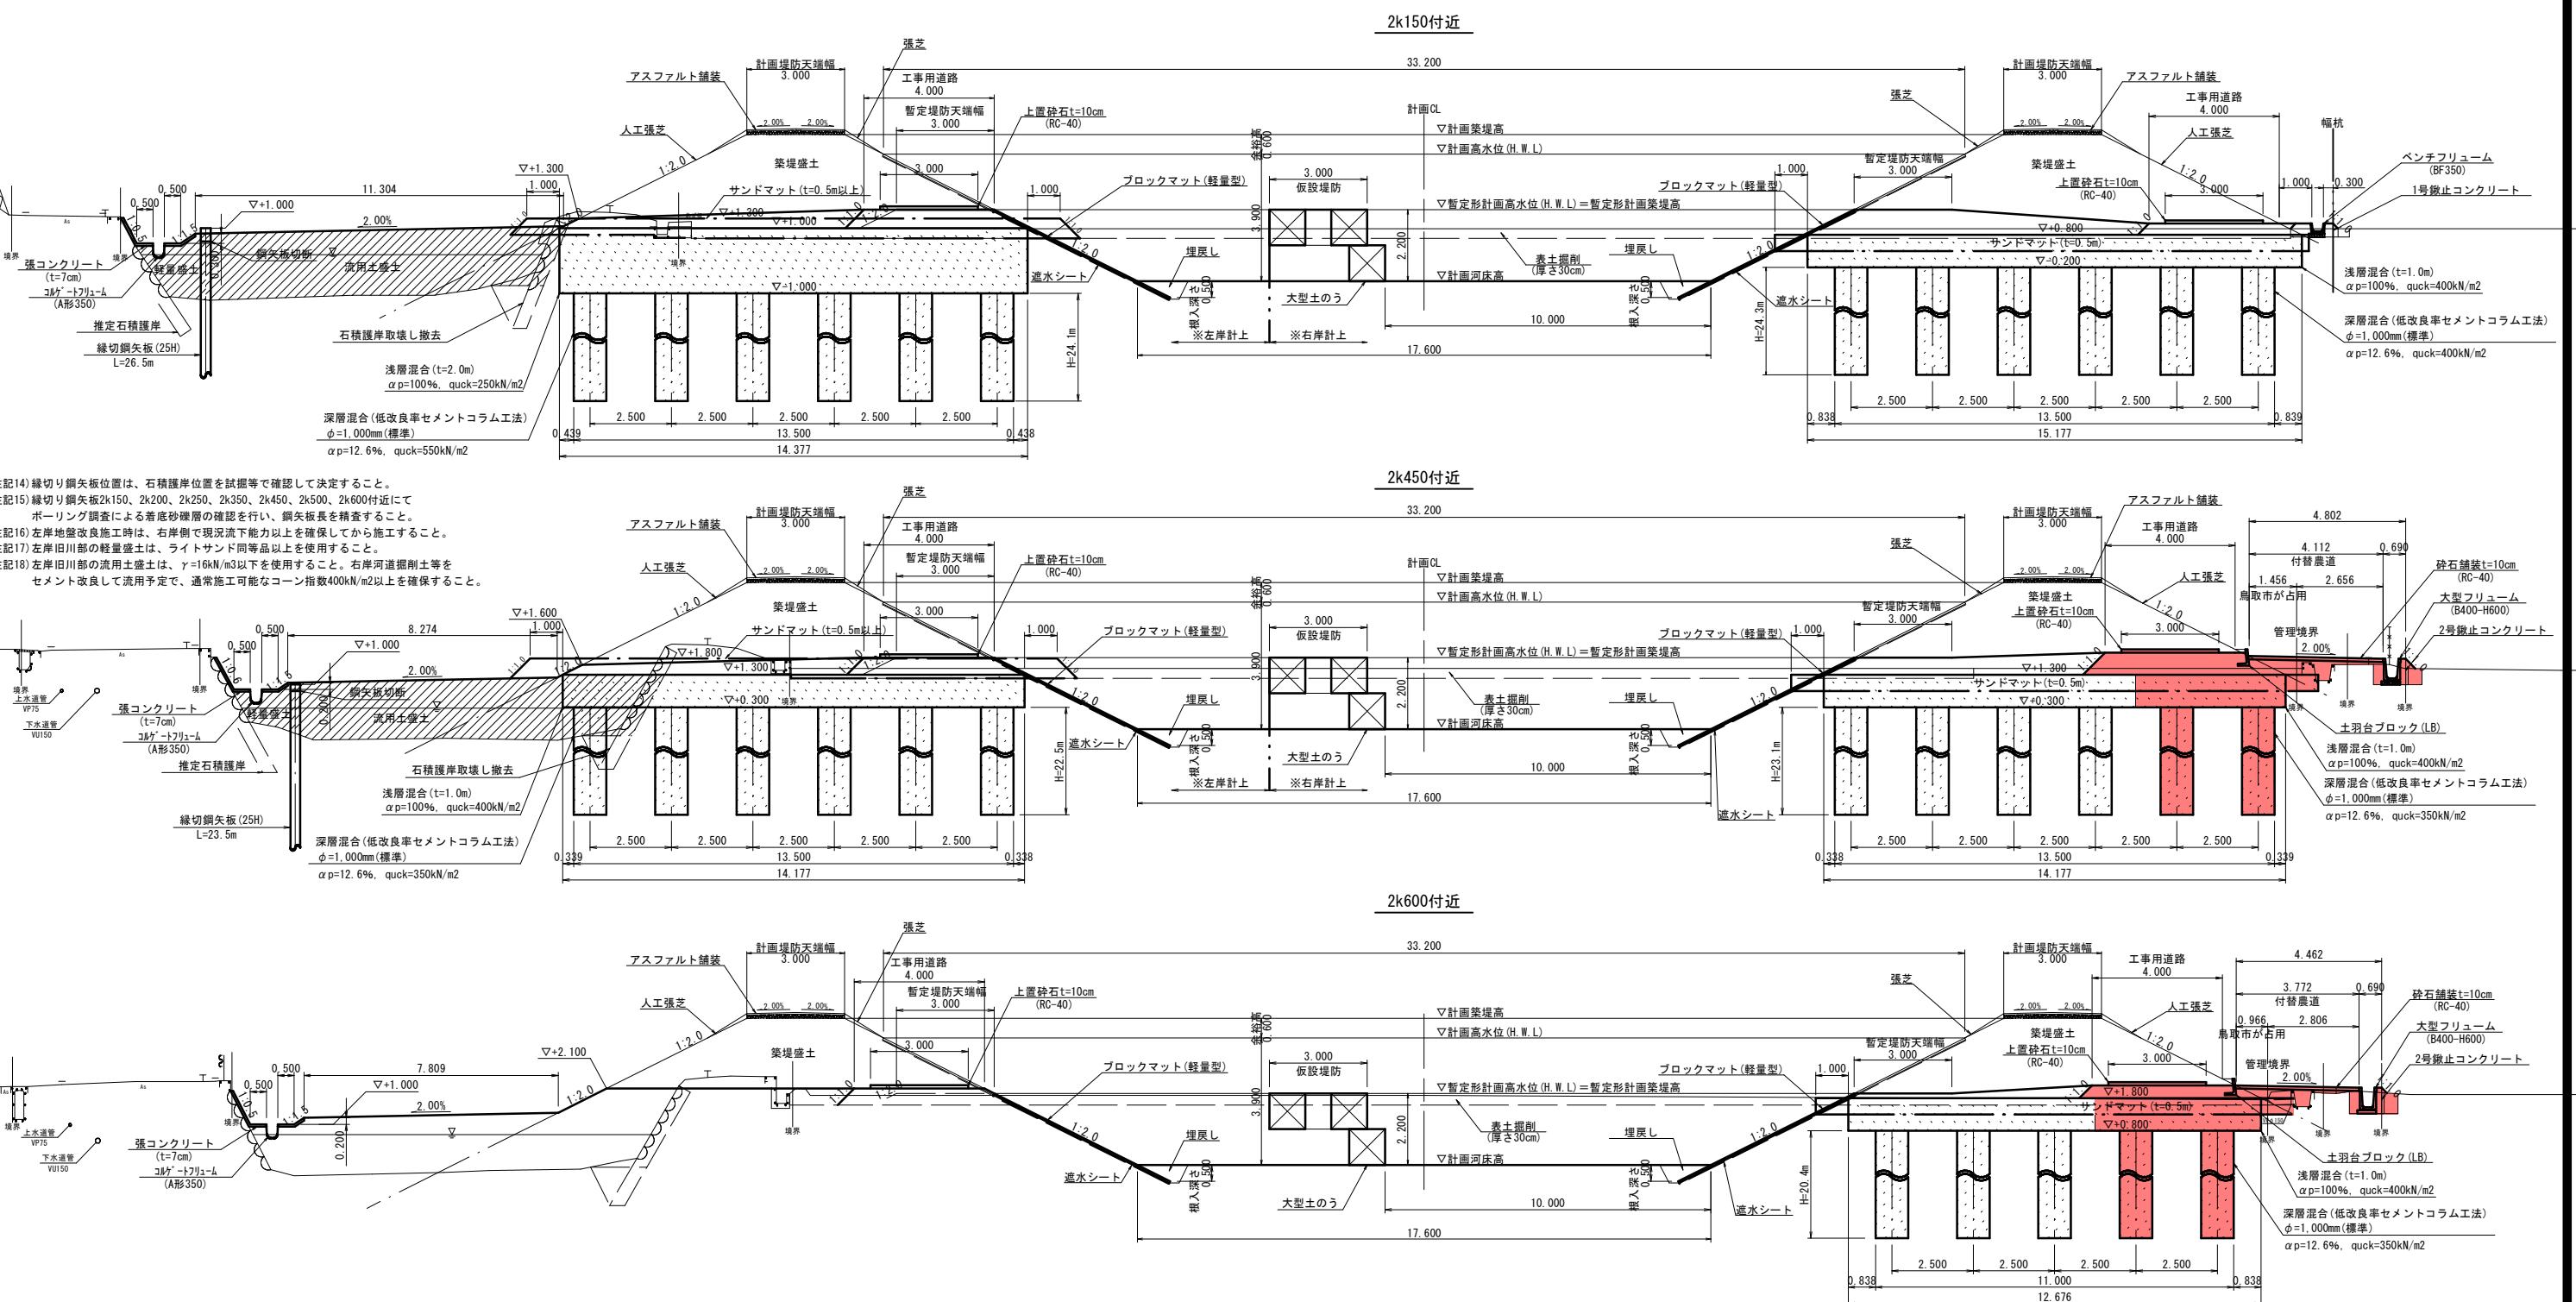


改良土を使用する場合の標準断面図

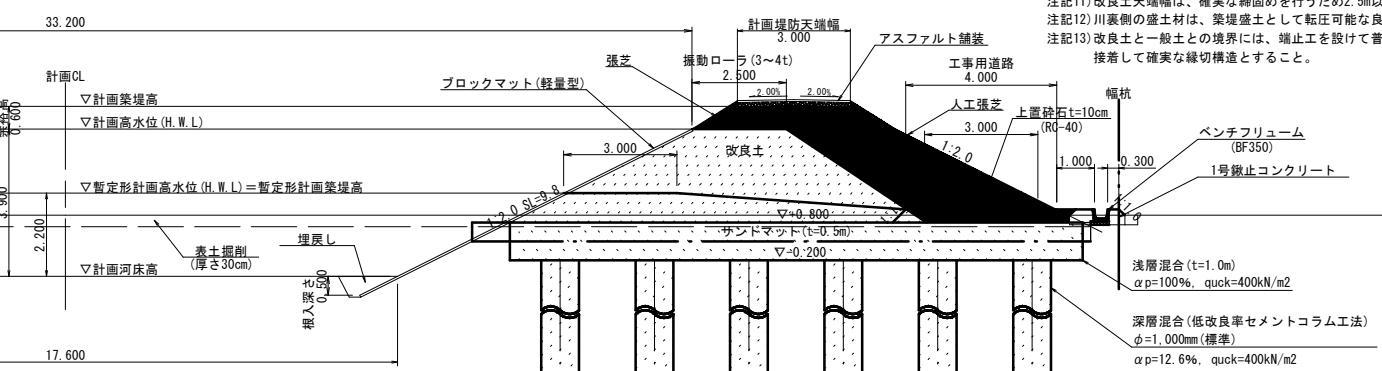

注記10) 改良土を使用する場合は、遮水シートを設置しないこと。
注記11) 改良土天端幅は、確実な締めめを行ったため2.5m以上とすること。
注記12) 川裏側の盛土材は、築堤盛土として転圧可能な良質土を使用すること。
注記13) 改良土と一般土との境界には、端止工を設けて普通土側の遮水シートを接着して確実な縫合構造とすること。

凡例
... 完成計画
... 暫定計画
--- 仮設計画


堤防舗装構成

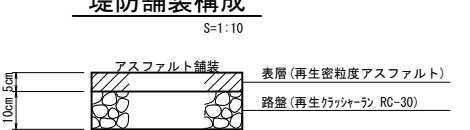

注記1) 地下埋設物は、各台帳等から図示したもので、必要に応じて管理者と協議を行い、試験等で確認するものがある。
注記2) 築堤盛土材は、γ=19kN/m以下、δ=30°以上を使用すること。
注記3) 改良杭の長さは、Lg層に差度するものとする。
Lg層の出現が大きく変わるものであれば、チェック計算を行うこと。
注記4) サンドマット材料は、礫を含まない真砂土、砂等の良質な材料を使用すること。また、サンドマットは、確実に改良または撤去すること。
注記5) 浅層混合は、改良杭のある場合でも施工可能なトレッジ式で行うこと。
注記6) 盛土材に改良土を使用する場合は、堤体盛土として適用可能なコーン指標qc=400kN/m²以上を使用すること。
注記7) 遮水シートは、ブロックマット専用アンカーピン対応型を使用すること。
注記8) 護岸前面の埋戻しは、可能であれば既設石積護岸の石材等を使用すること。
注記9) 堤防天端保護工の構造は、現在試行中のため最新の構造を確認すること。

暫定形 R7年度起工	
河川名	塩見川
位 置	塩見川広域河川改修工事(16工区)(国補正)
圖 名	標準断面図
縮 尺	図示 単位 m, cm, mm
圖 号	全 13 葉中の内 3
令 和 7 年 度 施 行	鳥取県
鳥取県土整備事務所	

2k350【左岸】横断数量表			
記号	横断数量	記号	横断数量
C1	12.4(8.1)	CL	4.4
C2	—	BL	1.6
C3	4.5	E1	0.5
B1	—	b1	0.5
B2	2.6	E3	0.8
B3	1.5	b3	1.0
B4	20.4	S	1.6
SM	11.0	Co	0.1
B'	2.0	HL	2.7

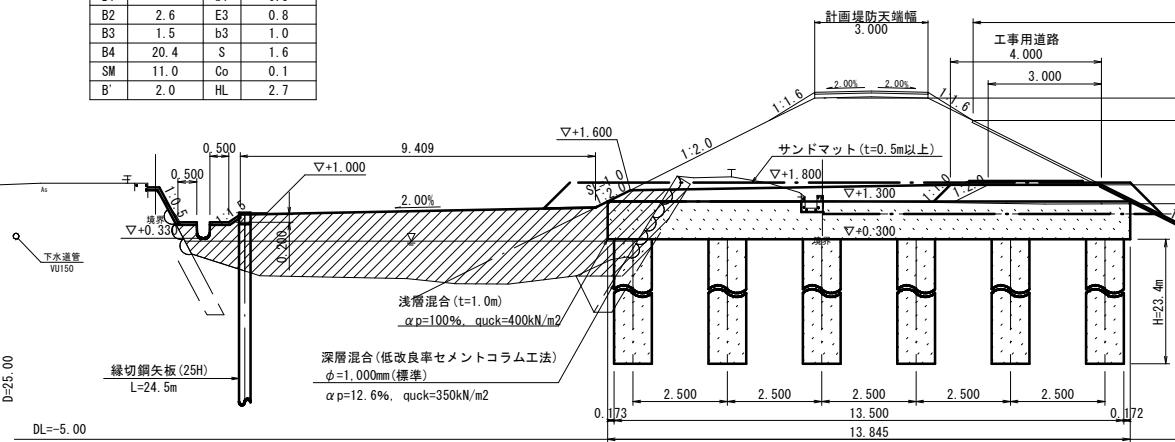

2k350

GH=1.25

FH=0.458

33.200

▽計画築堤高

▽計画高水位(H.W.L)

▽暫定形計画高水位(H.W.L)=暫定形計画築堤高

▽計画河床高

▽左岸計上

▽右岸計上

10.000

17.600

2k375【右岸】横断数量表

記号

横断数量

記号

横断数量

C1

2.7

CL

C2

—

BL

C3

5.1

E1

B1

—

b1

B5

—

E2

SM

7.9

b2

B'

3.0

S

Co

—

D=25.00

DL=-5.00

2k375

GH=1.29

FH=0.437

33.200

▽計画築堤高

▽計画高水位(H.W.L)

▽暫定形計画高水位(H.W.L)=暫定形計画築堤高

▽計画河床高

▽左岸計上

▽右岸計上

10.000

17.600

2k400【左岸】横断数量表

記号

横断数量

記号

横断数量

C1

13.8(8.7)

CL

4.7

C2

—

BL

1.3

C3

4.1

E1

0.5

B1

—

b1

0.5

B2

2.6

E3

0.7

B3

1.9

b3

1.0

B4

22.1

S

1.6

SM

10.1

Co

0.1

B'

2.2

HL

2.4

D=25.00

DL=-5.00

2k400

GH=1.40

FH=0.416

33.200

▽計画築堤高

▽計画高水位(H.W.L)

▽暫定形計画高水位(H.W.L)=暫定形計画築堤高

▽計画河床高

▽左岸計上

▽右岸計上

10.000

17.600

2k400【右岸】横断数量表

記号

横断数量

記号

横断数量

C1

1.9

CL

C2

—

BL

1.5

E1

B1

—

b1

B5

0.1

E2

0.8

SM

2.8

b2

0.4

B'

3.1

S

—

Co

—

D=25.00

DL=-5.00

2k400

GH=1.40

FH=0.416

33.200

▽計画築堤高

▽計画高水位(H.W.L)

▽暫定形計画高水位(H.W.L)=暫定形計画築堤高

▽計画河床高

▽左岸計上

▽右岸計上

10.000

17.600

2k350【右岸】横断数量表

記号

横断数量

記号

横断数量

C1

2.7

CL

C2

—

BL

5.1

E1

B1

—

b1

B5

—

E2

—

SM

7.9

b2

—

B'

3.0

S

—

Co

—

D=25.00

DL=-5.00

2k375

GH=1.29

FH=0.437

33.200

▽計画築堤高

▽計画高水位(H.W.L)

▽暫定形計画高水位(H.W.L)=暫定形計画築堤高

▽計画河床高

▽左岸計上

▽右岸計上

10.000

17.600

2k400

GH=1.40

FH=0.416

33.200


▽計画築堤高

▽計画高水位(H.W.L)

▽暫定形計画高水位(H.W.L)=暫定形計画築堤高

▽計画河床高

2k425【左岸】横断数量表			
記号	横断数量	記号	
C1	14.0(8.7)	CL	4.7
C2	—	BL	1.3
C3	4.7	E1	0.5
B1	—	b1	0.5
B2	2.6	E3	0.7
B3	1.9	b3	0.9
B4	21.6	S	1.7
SM	9.6	Co	0.1
B'	2.3	HL	2.6

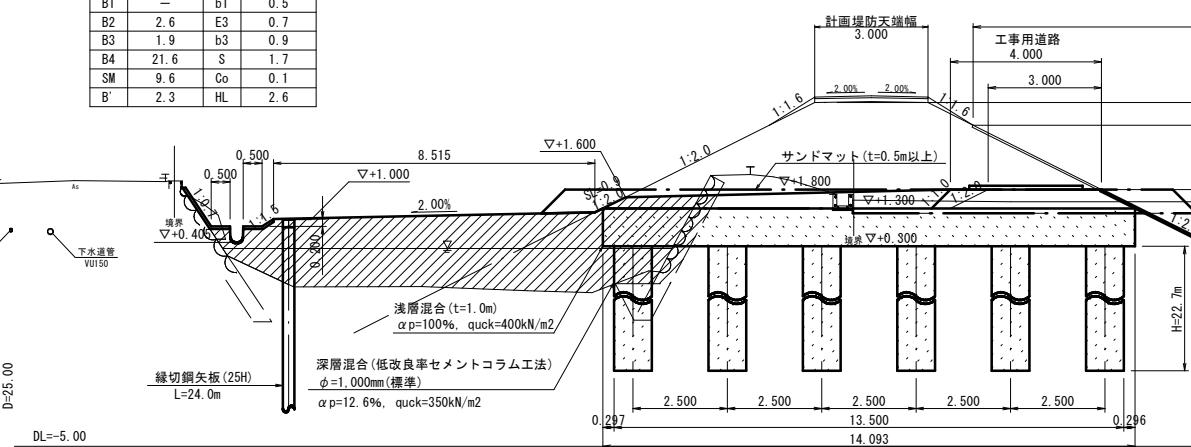

2k425

GH=1.43


FH=0.396

33.200

2k425【右岸】横断数量表			
記号	横断数量	記号	
C1	2.1	CL	
C2	—	BL	
C3	1.9	E1	
B1	—	b1	
B5	0.1	E2	0.7
SM	2.8	b2	0.3
B'	2.9	S	—
Co	—		

*C1()はサンドマット撤去部

*B1()は2.5≤W<4.0m

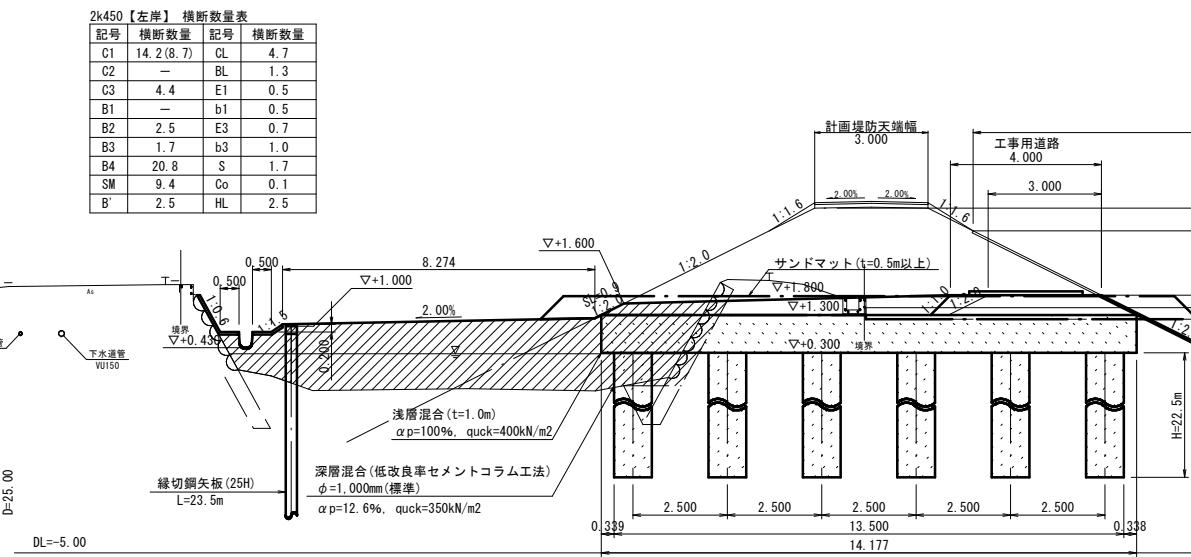

2k450

GH=1.49


FH=0.375

33.200

2k450【右岸】横断数量表			
記号	横断数量	記号	
C1	2.2	CL	
C2	—	BL	
C3	1.5	E1	
B1	—	b1	
B5	0.1	E2	0.7
SM	2.8	b2	0.4
B'	3.2	S	—
Co	0.2		

*C1()はサンドマット撤去部

*B1()は2.5≤W<4.0m

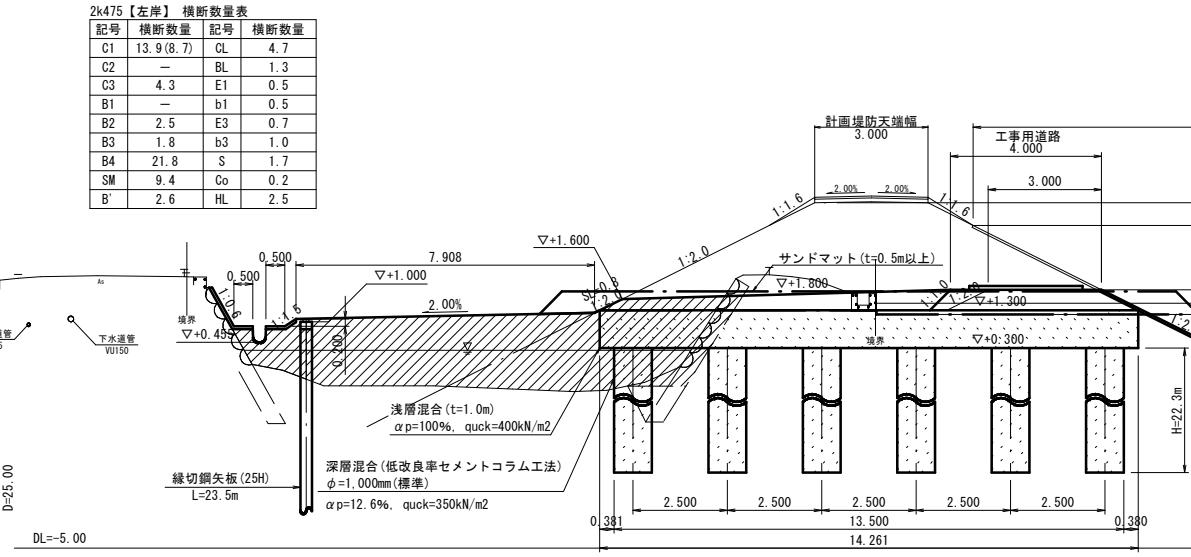

2k475

GH=1.49

FH=0.354

33.200

2k475【右岸】横断数量表			
記号	横断数量	記号	
C1	2.2	CL	
C2	—	BL	
C3	1.5	E1	
B1	—	b1	
B5	0.1	E2	0.6
SM	2.8	b2	0.4
B'	3.4	S	—
Co	0.2		

*C1()はサンドマット撤去部

*B1()は2.5≤W<4.0m

横断数量凡例		
河川工土	CL	法面整形工
C1	CL	法面整形(切土)
C2	BL	法面整形(盛土)
C3	BL	作業土工
B1	E1	築堤盛土(2.5m≤W<4.0m)
B2	b1	床掘り(護岸工)
B3	E2	床掘り(排水構造物工)
B4	b2	床掘り(排水構造物工)
B5	E3	床掘り(構造物取壊し工)
地盤改良工	b3	埋戻し(構造物取壊し工)
SM	Co	構造物取壊し工
B	S	空石積取壊し
仮設工	Co	構造物取壊し(無筋)
CL	CL	工事用道路盛土(W≥4.0m)
BL	BL	工事用道路盛土(W<4.0m)

*C1()はサンドマット撤去部

SCHMIDTコンクリート


凡例

- 完成計画
- - - 暫定計画
- 仮設計画


注記1)地下埋設物は、各台帳等から図示したものであり、必要に応じて管理者と協議を行い、試掘等で確認する必要がある。

河川名	塩見川
塩見川広域河川改修工事(16工区)(国補正)	
図名	横断面図(8/13)
位置	鳥取市福部町細川
縮尺	1:100 単位 m
図号	全 13 葉中の内 5
令和7年度施行	鳥取県
鳥取県土整備事務所	


2k500【左岸】横断数量表			
記号	横断数量	記号	
C1	17.3(8.5)	CL	4.9
C2	—	BL	1.1
C3	4.5	E1	0.5
B1	—	b1	0.5
B2	2.5	E3	0.5
B3	2.0	b3	0.8
B4	22.4	S	1.7
SM	8.5	Co	0.2
B'	2.7	HL	2.6

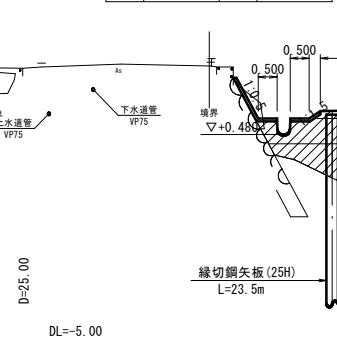

2k525【左岸】横断数量表			
記号	横断数量	記号	
C1	18.7(8.5)	CL	4.8
C2	—	BL	1.2
C3	3.8	E1	0.5
B1	—	b1	0.5
B2	2.6	E3	0.9
B3	2.2	b3	1.0
B4	19.8	S	1.7
SM	8.5	Co	0.2
B'	2.8	HL	2.7

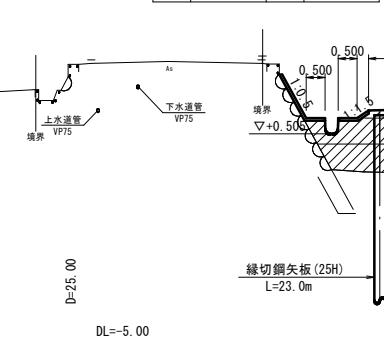

2k550【左岸】横断数量表			
記号	横断数量	記号	
C1	18.7(8.5)	CL	4.8
C2	—	BL	1.2
C3	3.8	E1	0.5
B1	—	b1	0.5
B2	2.6	E3	0.9
B3	2.2	b3	1.0
B4	19.8	S	1.7
SM	8.5	Co	0.2
B'	2.8	HL	2.7

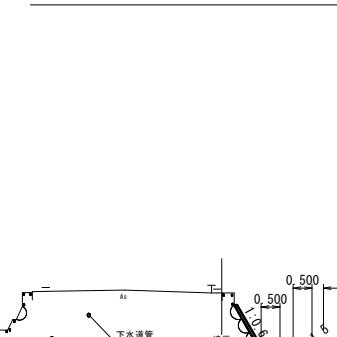


2k500

GH=1.78

FH=0.333

33.200

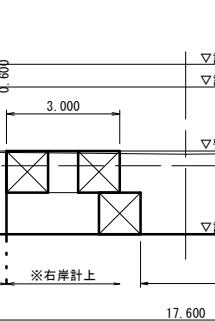

※C1()はサンドマット撤去部

2k500【右岸】横断数量表

記号

横断数量

記号

横断数量

※C1()はサンドマット撤去部

2k500【右岸】横断数量表

記号

横断数量

記号

横断数量


※C1()はサンドマット撤去部

2k525

GH=1.89

FH=0.312

33.200

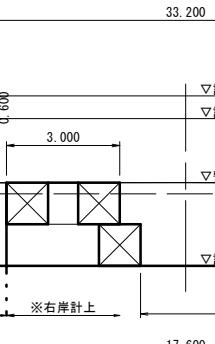

※B1()は2.5≤W<4.0m

2k525【右岸】横断数量表

記号

横断数量

記号

横断数量


※C1()はサンドマット撤去部

2k550

GH=1.90

FH=0.291

33.200

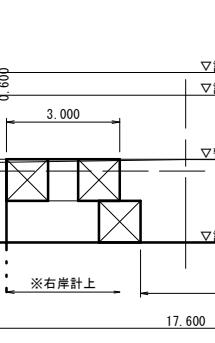

※B1()は2.5≤W<4.0m

2k550【右岸】横断数量表

記号

横断数量

記号

横断数量

※C1()はサンドマット撤去部

凡例

- 完成計画
- 暫定計画
- 板設計圖


注記1)地下埋設物は、各台帳等から図示したものであり、必要に応じて管理者と協議を行い、試掘等で確認する必要がある。


暫定形 R7年度 起工

河川名	塩見川
塩見川広域河川改修工事(16工区)(国補正)	
図名	横断面図(9/13)
位置	鳥取市福部町細川
縮尺	1:100 単位 m
図号	全13葉中の内 6
令和 年度 施行	鳥取県
鳥取県土整備事務所	

横断数量凡例	
河川工事	法面整形工
C1	掘削(土砂) CL 法面整形(切土)
C2	掘削(改良土) BL 法面整形(盛土)
C3	表土掘削 作業土工
B1	築堤盛土(2.5m≤W<4.0m) E1 床掘り(護岸工)
B2	築堤盛土(W≥4.0m) b1 埋戻し(護岸工)
B3	軽量盛土(2.5m<W) E2 床掘り(排水構造物工)
B4	流用土盛土(W≥4.0m) b2 埋戻し(排水構造物工)
B5	畦畔盛土 E3 床掘り(構造物取壊し工)
地盤改良工	b3 埋戻し(構造物取壊し工)
SM	サンドマット 構造物取壊し工
仮設工	S 空石積取壊し
B	工事用道路盛土(W≥4.0m) Co 構造物取壊し(無筋)

*C1()はサンドマット撤去部
※CHI上部コンクリート

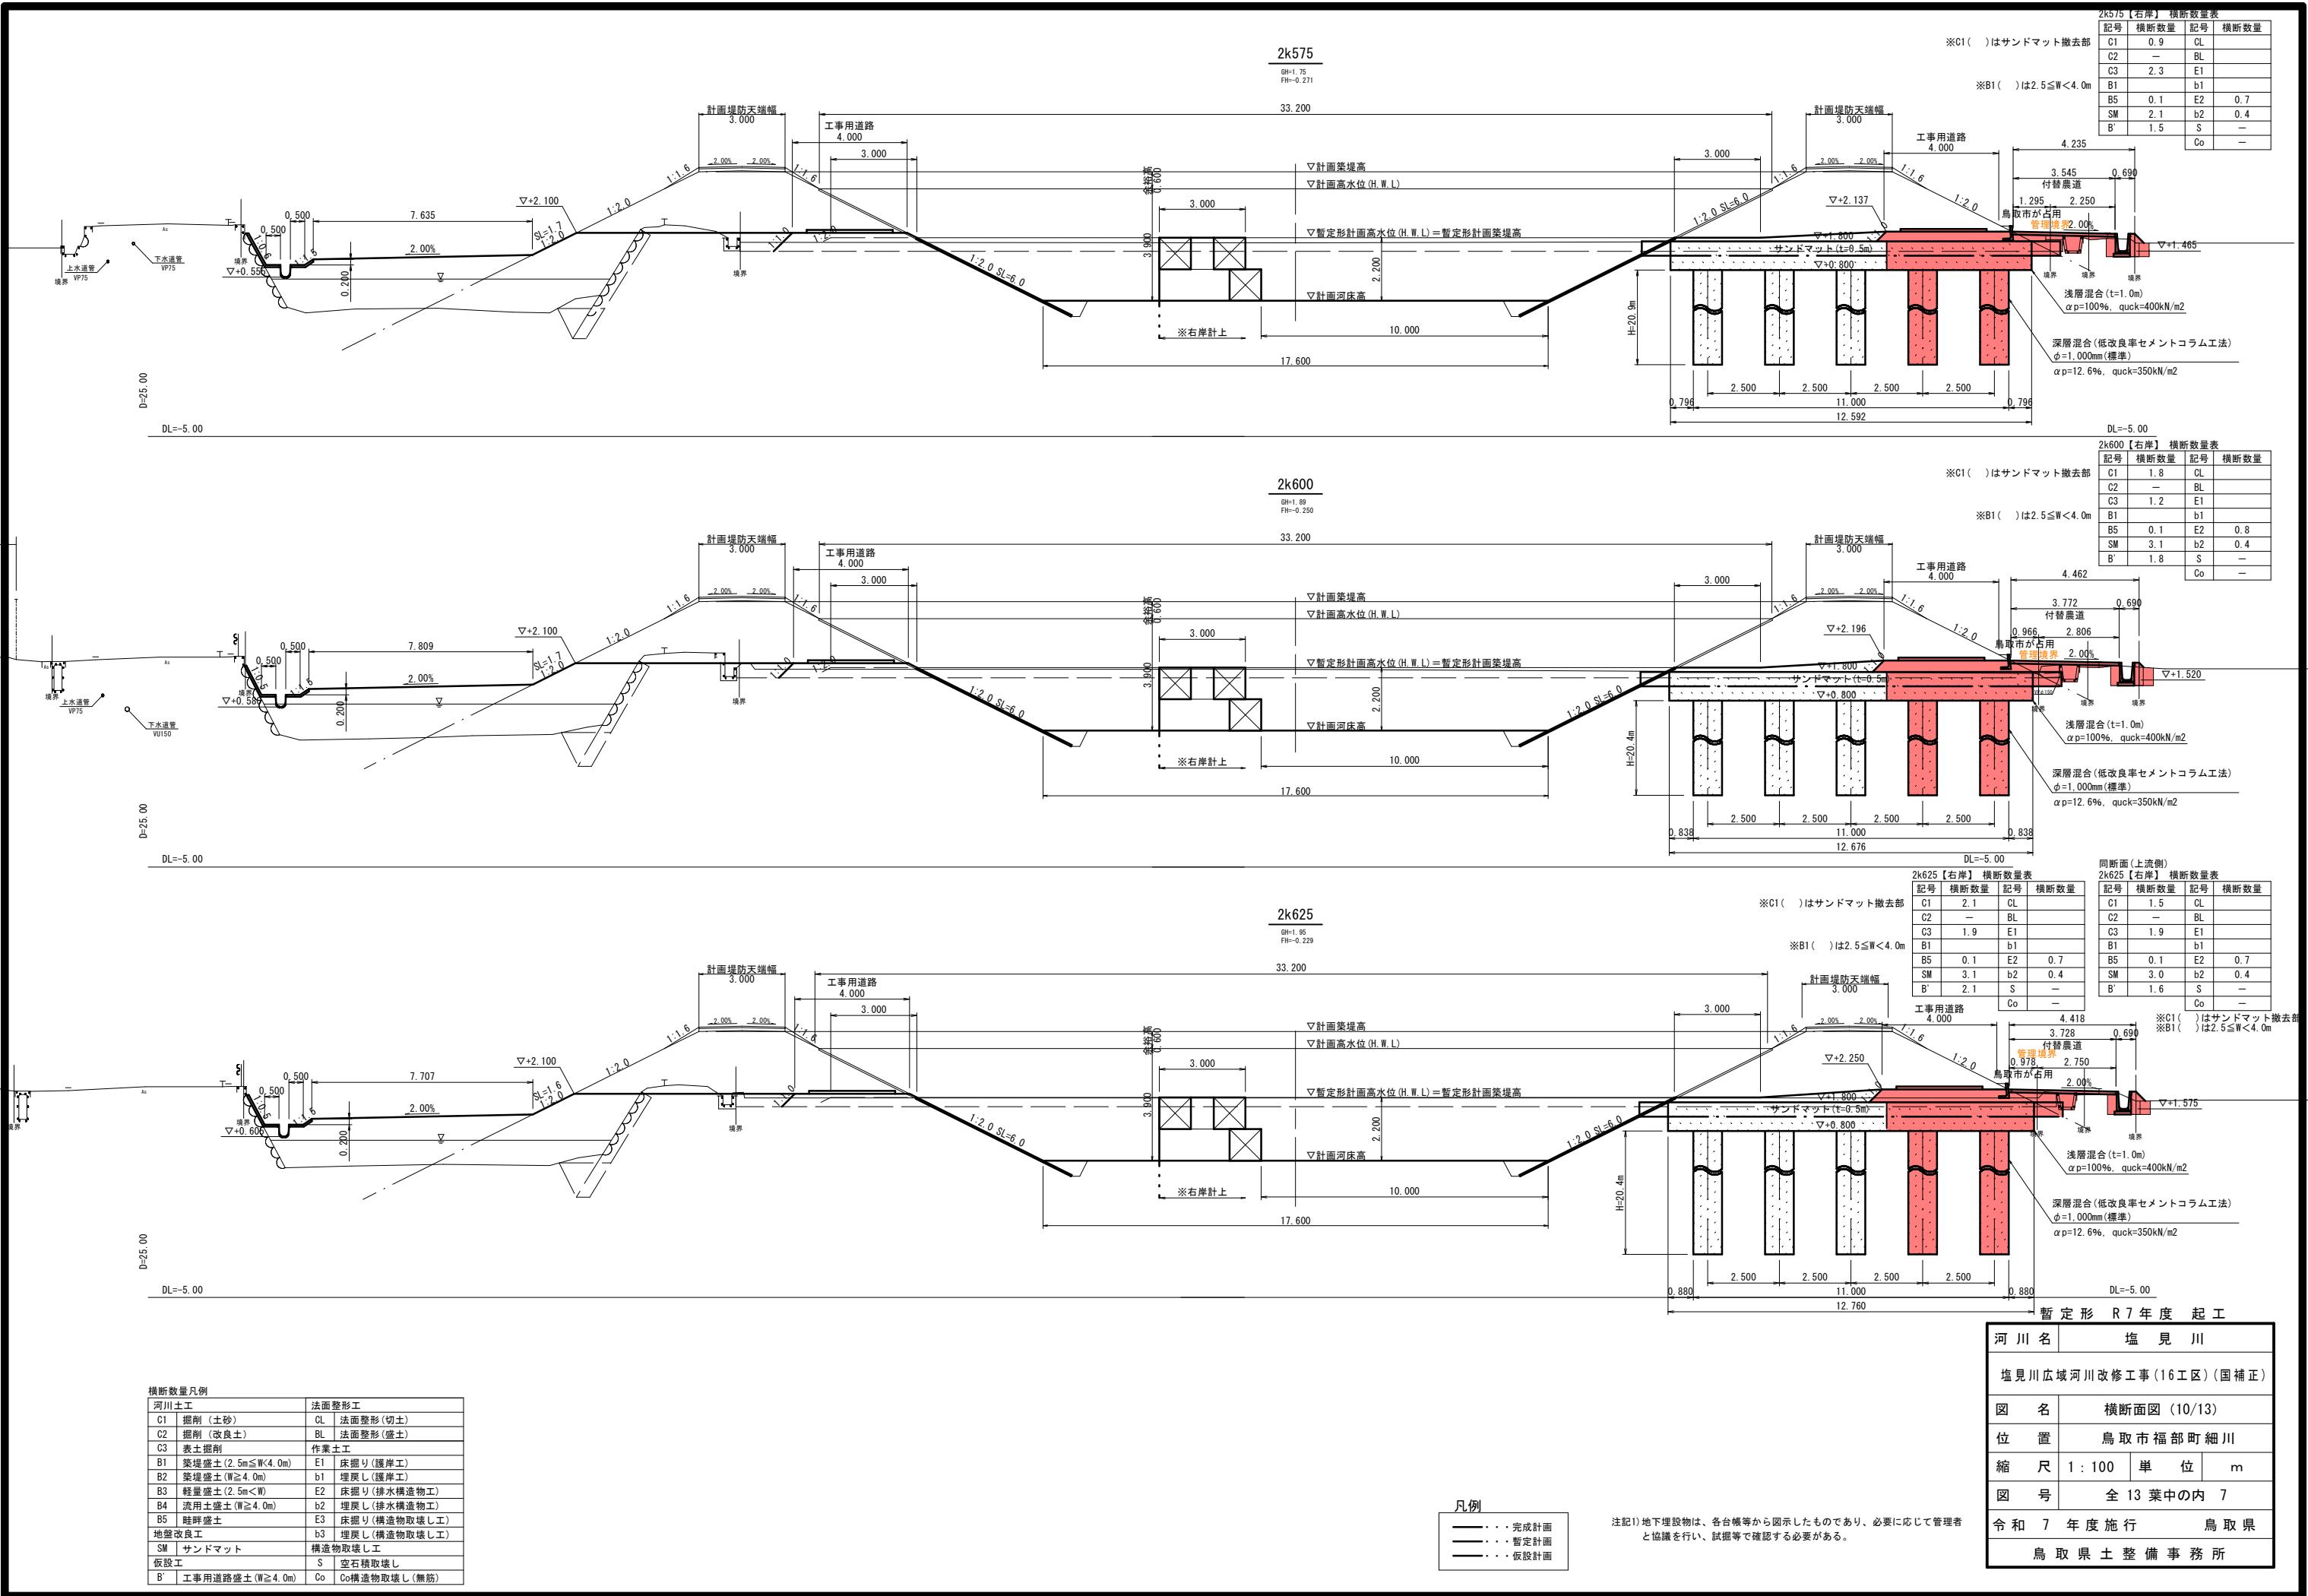

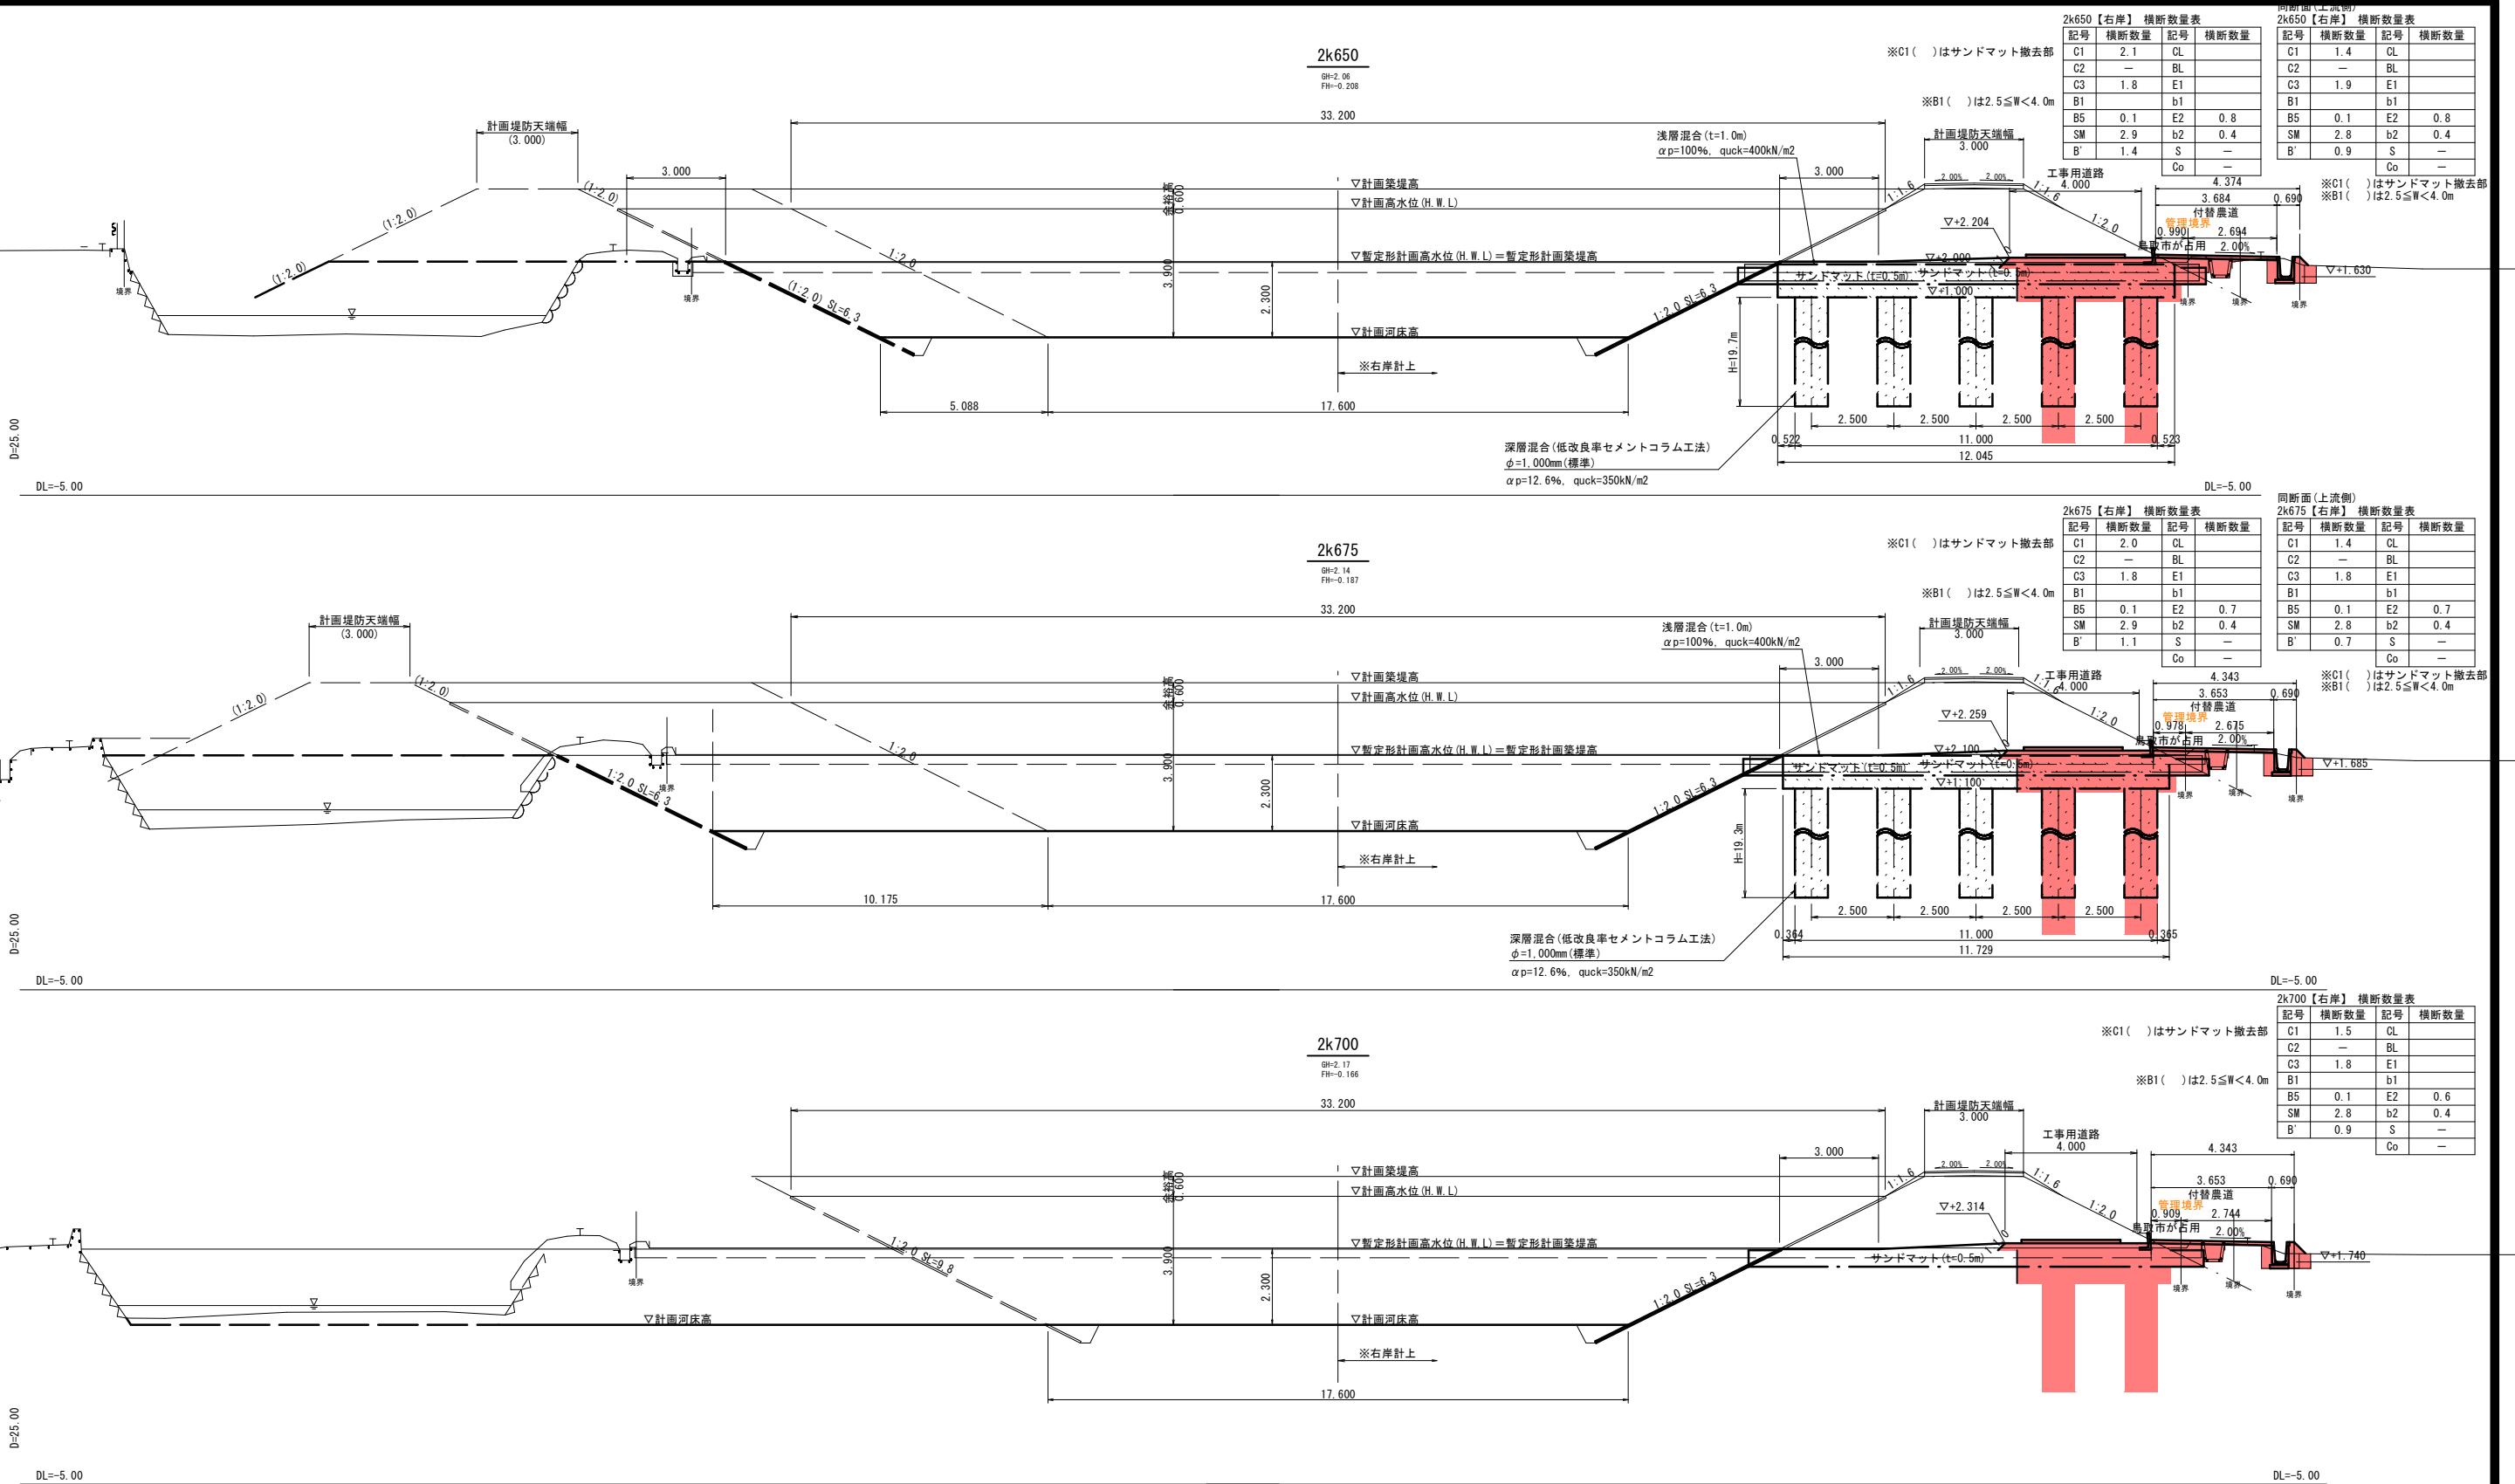

河川名	塩見川
塩見川広域河川改修工事(16工区)(国補正)	
図名	横断面図(11/13)
位置	鳥取市福部町細川
縮尺	1:100 単位 m
図号	全 13 葉中の内 8
令和 7 年度 施行	鳥取県
鳥取県土整備事務所	

横断面数量表	
河川工事	法面整形工
C1 挖削(土砂)	CL 法面整形(切土)
C2 挖削(改良土)	BL 法面整形(盛土)
C3 表土掘削	作業土工
B1 篤堤盛土(2.5m≤W<4.0m)	E1 床掘り(護岸工)
B2 篤堤盛土(W≥4.0m)	b1 埋戻し(護岸工)
B3 軽量盛土(2.5m<W)	E2 床掘り(排水構造物工)
B4 流用土盛土(W≥4.0m)	b2 埋戻し(排水構造物工)
B5 脊壁盛土	E3 床掘り(構造物取壊し工)
地盤改良工	b3 埋戻し(構造物取壊し工)
SM サンドマット	構造物取壊し工
仮設工	S 空石積取壊し
B 工事用道路盛土(W≥4.0m)	Co 構造物取壊し(無筋)

凡例
● 完成計画
■ 暫定計画
- 箱渓川放水路計画
· 箱渓川放水路計画

注記1) 地下埋設物は、各台帳等から図示したものであり、必要に応じて管理者と協議を行い、試掘等で確認する必要がある。

2k725【右岸】横断数量表			
記号	横断数量	記号	横断数量
C1	4.1	CL	-
C2	-	BL	-
C3	2.1	E1	-
B1	b1	-	-
B5	0.1	E2	0.6
SM	2.7	B2	0.4
B'	1.3	S	-
Co	-		

※C1()はサンドマット撤去部
※B1()は2.5≤W<4.0m
鳥取市が占用
管理境界
浅層混合(t=1.0m)
 $\alpha_p=100\%$, quck=400kN/m²
深層混合(低改良率セメントコラム工法)
 $\phi=1.000mm$ (標準)
 $\alpha_p=12.6\%$, quck=350kN/m²

2k750【右岸】横断数量表			
記号	横断数量	記号	横断数量
C1	CL	-	-
C2	-	BL	-
C3	E1	-	-
B1	b1	-	-
B5	0.1	E2	0.6
SM	B2	0.4	-
B'	S	-	-
Co	-		

※C1()はサンドマット撤去部
※B1()は2.5≤W<4.0m
鳥取市が占用
管理境界
浅層混合(t=1.0m)
 $\alpha_p=100\%$, quck=400kN/m²
深層混合(低改良率セメントコラム工法)
 $\phi=1.000mm$ (標準)
 $\alpha_p=12.6\%$, quck=350kN/m²

2k775【右岸】横断数量表			
記号	横断数量	記号	横断数量
C1	-	CL	-
C2	-	BL	-
C3	E1	-	-
B1	b1	-	-
B5	-	E2	-
SM	-	B2	-
B'	-	S	-
Co	-		

管理境界
水路不明

暫定形 R7年度起工	
河川名	塩見川
塩見川広域河川改修工事(16工区)(国補正)	
図名	横断面図(12/13)
位置	鳥取市福部町細川
縮尺	1:100 単位 m
図号	全 13 葉中の内 9
令和7年度施行	鳥取県
鳥取県土整備事務所	

記号	横断数量	記号	横断数量
C1	4.1	CL	-
C2	-	BL	-
C3	2.1	E1	-
B1	b1	-	-
B5	0.1	E2	0.6
SM	2.7	B2	0.4
B'	1.3	S	-
Co	-		

※C1()はサンドマット撤去部
※B1()は2.5≤W<4.0m
鳥取市が占用
管理境界
浅層混合(t=1.0m)
 $\alpha_p=100\%$, quck=400kN/m²
深層混合(低改良率セメントコラム工法)
 $\phi=1.000mm$ (標準)
 $\alpha_p=12.6\%$, quck=350kN/m²

記号	横断数量	記号	横断数量
C1	4.1	CL	-
C2	-	BL	-
C3	2.1	E1	-
B1	b1	-	-
B5	0.1	E2	0.6
SM	2.7	B2	0.4
B'	1.3	S	-
Co	-		

記号	横断数量	記号	横断数量
C1	4.1	CL	-
C2	-	BL	-
C3	2.1	E1	-
B1	b1	-	-
B5	0.1	E2	0.6
SM	2.7	B2	0.4
B'	1.3	S	-
Co	-		

記号	横断数量	記号	横断数量
C1	4.1	CL	-
C2	-	BL	-
C3	2.1	E1	-
B1	b1	-	-
B5	0.1	E2	0.6
SM	2.7	B2	0.4
B'	1.3	S	-
Co	-		

記号	横断数量	記号	横断数量
C1	4.1	CL	-
C2	-	BL	-
C3	2.1	E1	-
B1	b1	-	-
B5	0.1	E2	0.6
SM	2.7	B2	0.4
B'	1.3	S	-
Co	-		

記号	横断数量	記号	横断数量
C1	4.1	CL	-
C2	-	BL	-
C3	2.1	E1	-
B1	b1	-	-
B5	0.1	E2	0.6
SM	2.7	B2	0.4
B'	1.3	S	-
Co	-		

記号	横断数量	記号	横断数量
C1	4.1	CL	-
C2	-	BL	-
C3	2.1	E1	-
B1	b1	-	-
B5	0.1	E2	0.6
SM	2.7	B2	0.4
B'	1.3	S	-
Co	-		


記号	横断数量	記号	横断数量
C1	4.1	CL	-
C2	-	BL	-
C3	2.1	E1	-
B1	b1	-	-
B5	0.1	E2	0.6
SM	2.7	B2	0.4
B'	1.3	S	-
Co	-		

記号	横断数量	記号	横断数量
C1	4.1	CL	-
C2	-	BL	-
C3	2.1	E1	-
B1	b1	-	-
B5	0.1	E2	0.6
SM	2.7	B2	0.4
B'	1.3	S	-
Co	-		

記号	横断数量</th
----	----------

大型フリュームB400-H600


S=1:20

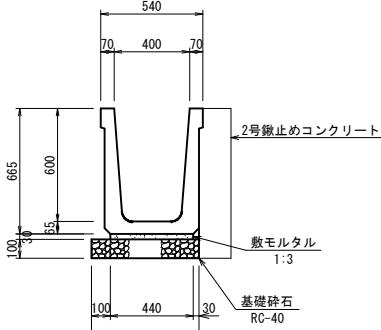

数量表 (10.0m当たり)			
名 称	規 格	単 位	数 量
フリューム	B400-H600 L=2,000	個	5.0
敷モルタル	1:3	m ³	0.132
基礎碎石	RC-40 t=10cm	m ²	5.70

2号取水口


S=1:20

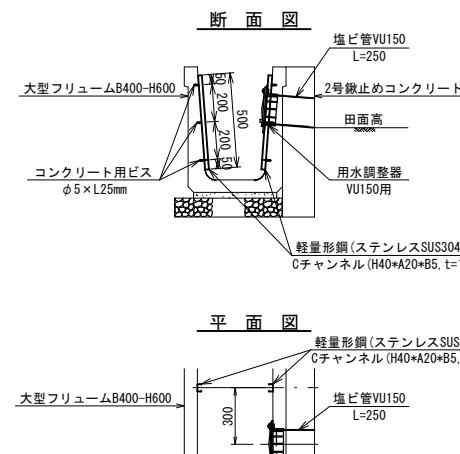

数量表 (1箇所当たり)			
名 称	規 格	単 位	数 量
軽量形鋼 (ステンレスSUS304) Cチャンネル (H40*A20+B5, t=1)	SUS304, C+2&B H40*A20+B5, t=1	m	1.00
コンクリート用ビス φ5×L25mm	本	6	
用水調整器 VU150用	個	1	
塩ビ管 VU150	m	0.25	
コンクリート削孔 VU150	箇所	1	
止水板	B300-H500	枚	1

落水口


S=1:20

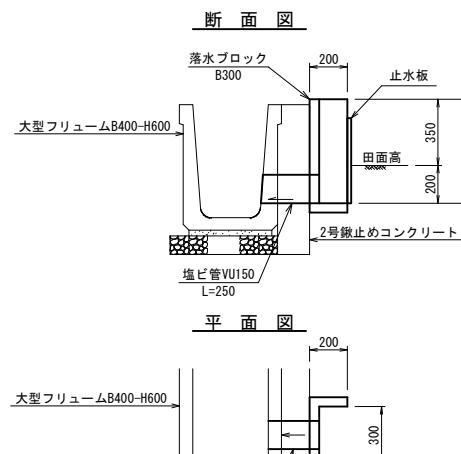

数量表 (1箇所当たり)			
名 称	規 格	単 位	数 量
落水ブロック	B300	個	1.0
塩ビ管 VU150	m	0.25	
コンクリート削孔 VU150	箇所	1	
2号錆止めコンクリート			
止水板	B300-H500	枚	1

横断用自由勾配側溝(FSC-B500-1, 400)


S=1:20

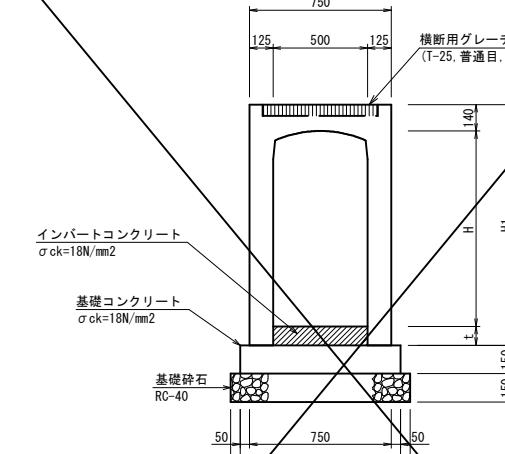

数量表 (10.0m当たり)			
名 称	規 格	単 位	数 量
横断用自由勾配側溝	FSC-B500-1, 400 L=2,000	個	5.0
インバートコンクリート	σ ck=18N/mm ²	m ³	0.730
基礎コンクリート	σ ck=18N/mm ²	m ³	1.275
基礎型枠	m ²	3.00	
基礎碎石	RC-40 t=15cm	m ²	9.50
グレーチング蓋	T-25, 普通目 L=1,000	枚	5

縦断用自由勾配側溝(FSL-B400-H600)

S=1:20

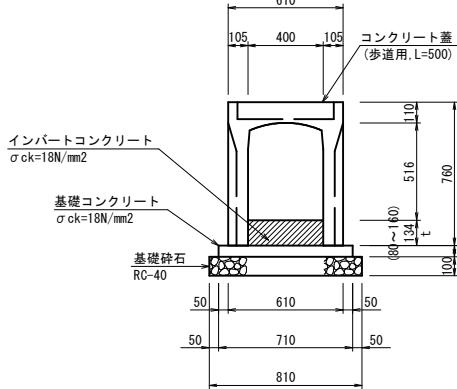


数量表 (10.0m当たり)			
名 称	規 格	単 位	数 量
縦断用自由勾配側溝	FSL-B400-H600 L=2,000	個	5.0
インバートコンクリート	σ ck=18N/mm ²	m ³	0.536
基礎コンクリート	σ ck=18N/mm ²	m ³	0.426
基礎型枠	m ²	1.20	
基礎碎石	RC-40 t=10cm	m ²	8.10

自由勾配側溝展開図(参考図)

V=1:50


H=1:100

2k152.3~2k164.8区間

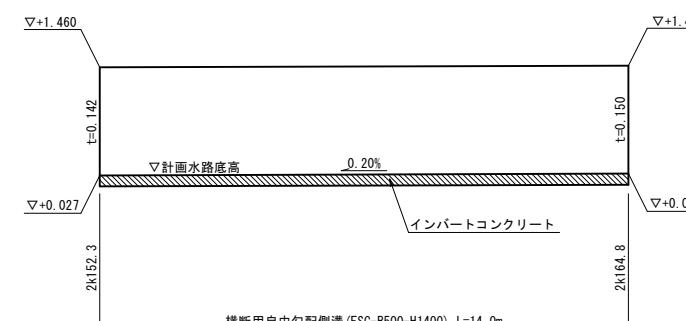

管渠工(重圧管D500)



S=1:20

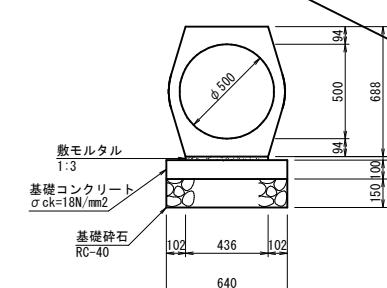

数量表 (10.0m当たり)			
名 称	規 格	単 位	数 量
重圧管	D500 L=2,000	本	5.0
基礎コンクリート	σ ck=18N/mm ²	m ³	0.640
基礎型枠	m ²	2.00	
基礎モルタル	1:3	m ³	0.087
基礎碎石	RC-40 t=15cm	m ²	6.40







管渠工敷設図

S=1:50

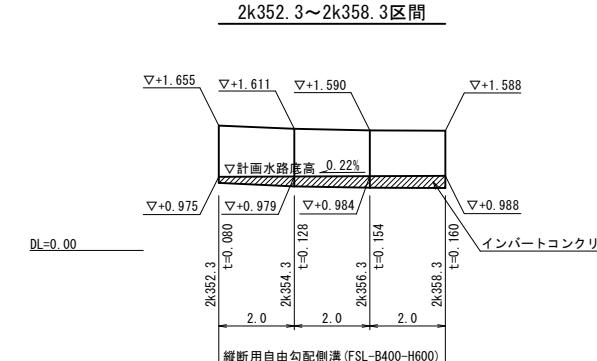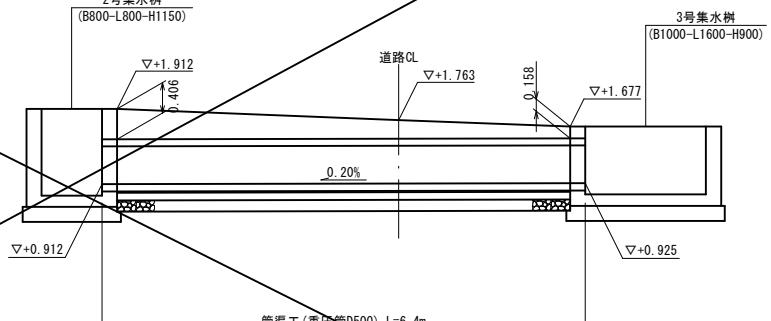


※2k352.3~2k358.3の側溝には、2号取水工を設置するため蓋を設置しないこと。

暫定形 R7年度起工	
河川名	塩見川
場所	塩見川広域河川改修工事(16工区)(国補正)
図名	右岸構造図(3/4)
位置	鳥取市福部町細川
縮尺	図示 単位 mm
図号	全13葉中の内10
令和7年度施行	鳥取県
鳥取県土整備事務所	

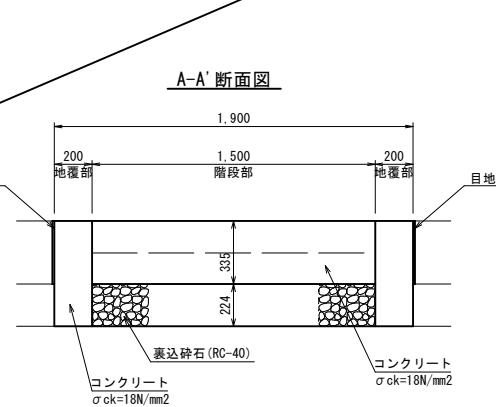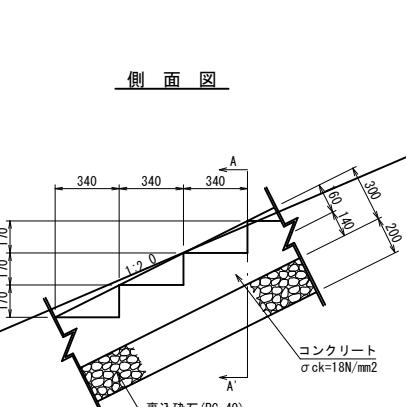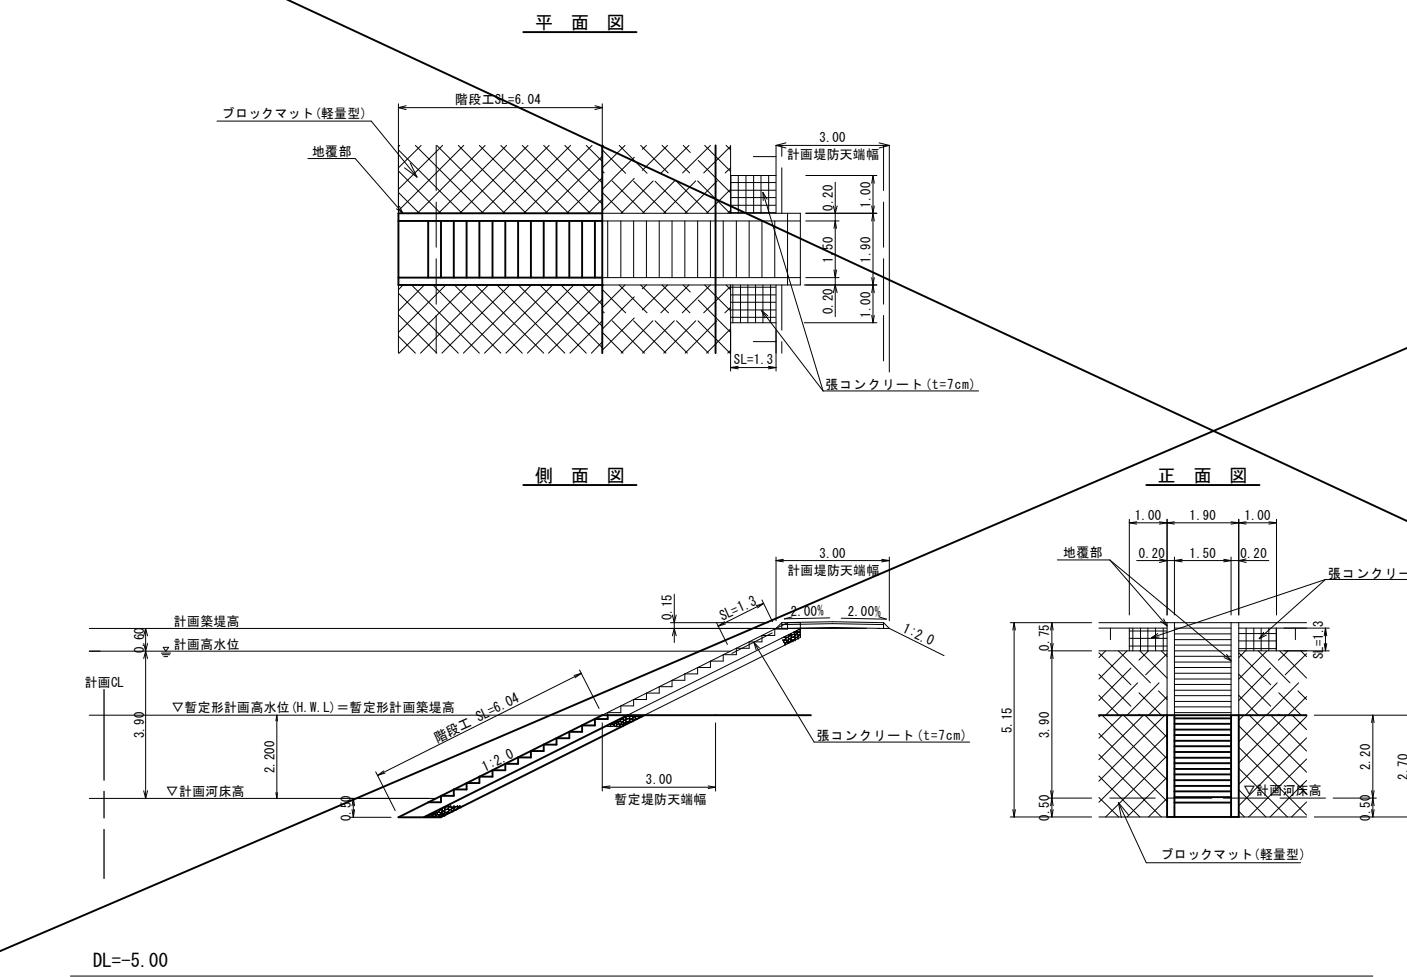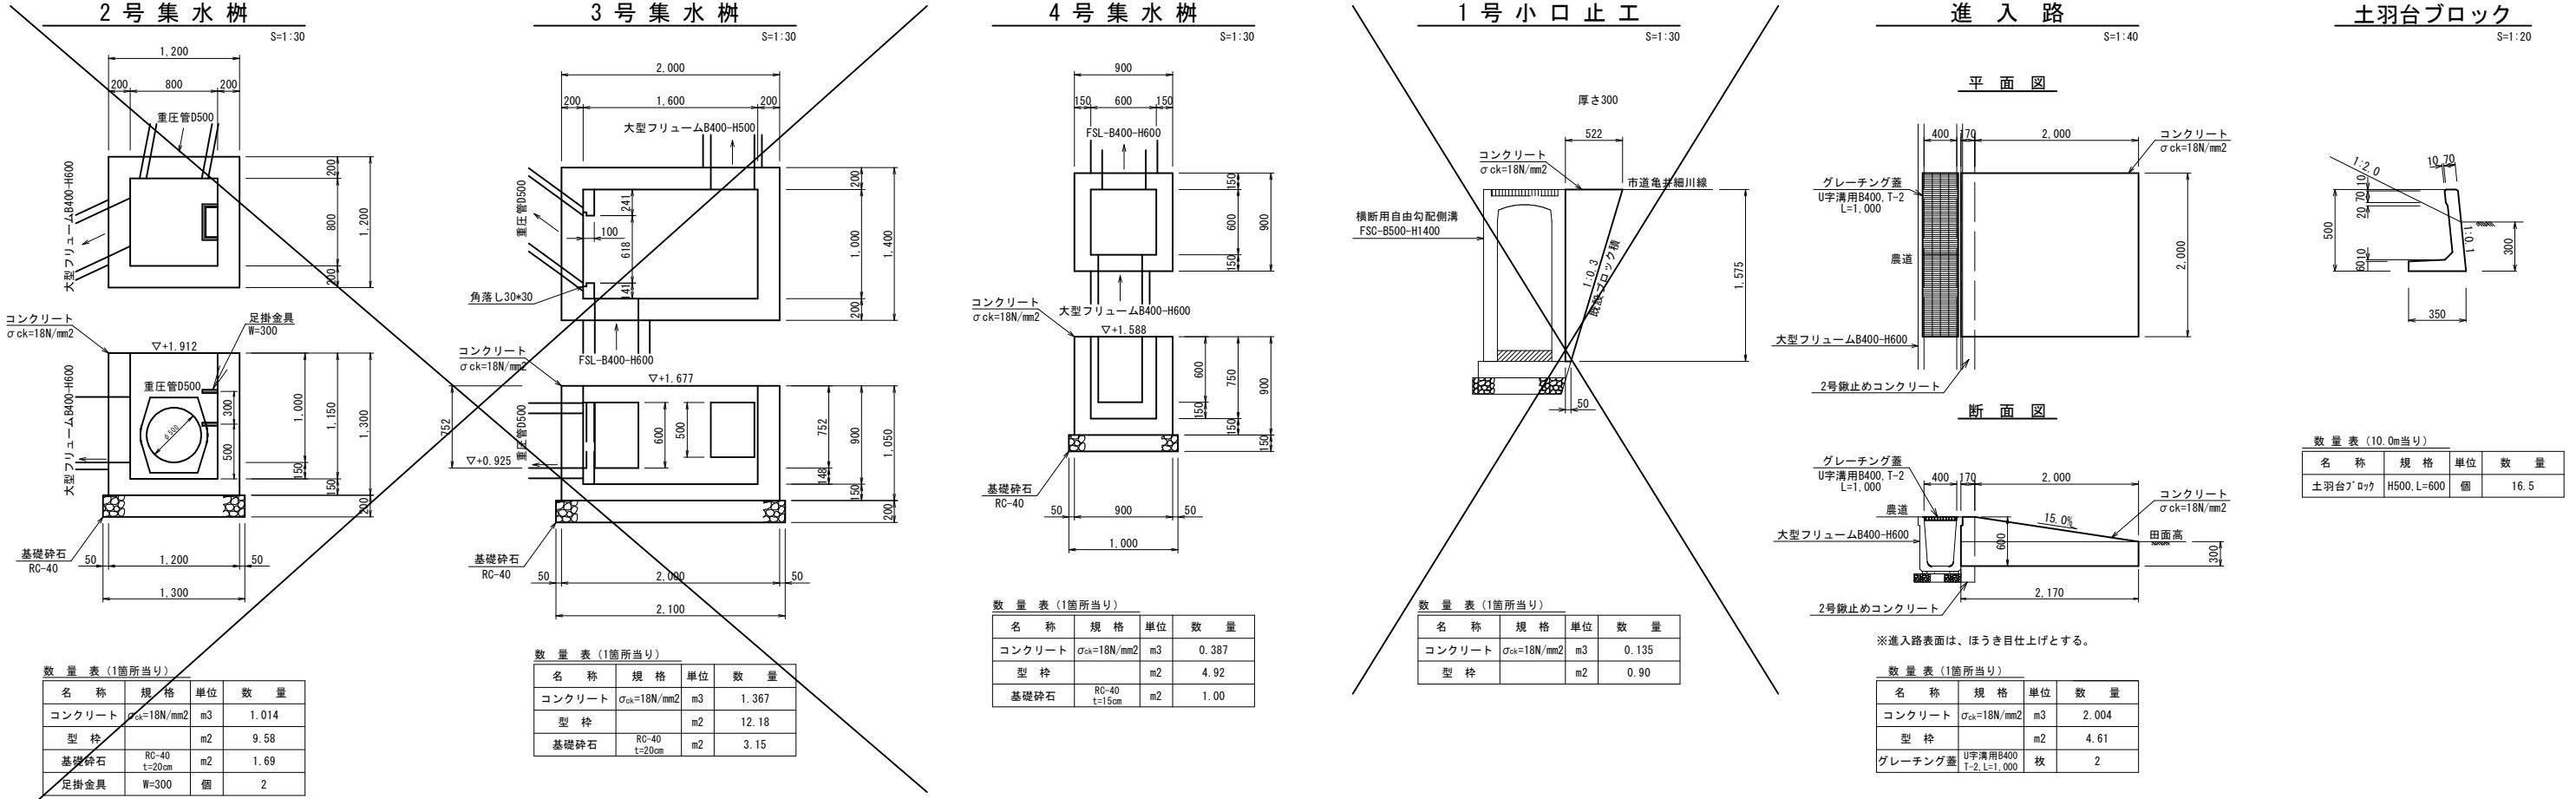

数 量 表 (1箇所当り) L=6.04m			
名 称	規 格	単 位	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m3	3.202
型枠		m2	16.13
裏込碎石	$RC=40$ $t=20cm$	m2	9.06
目地材	$t=10mm$	m2	3.62

完成形 R7年度 起工			
河川名	塩見川		
塩見川広域河川改修工事(16工区) (国補正)			
図名	右岸構造図(4/4)		
位置	鳥取市福部町細川		
縮尺	図示	単位	m, mm
図号	全 13 葉中の内 11		
令和 7 年度 施行	鳥取県		
鳥取県土整備事務所			

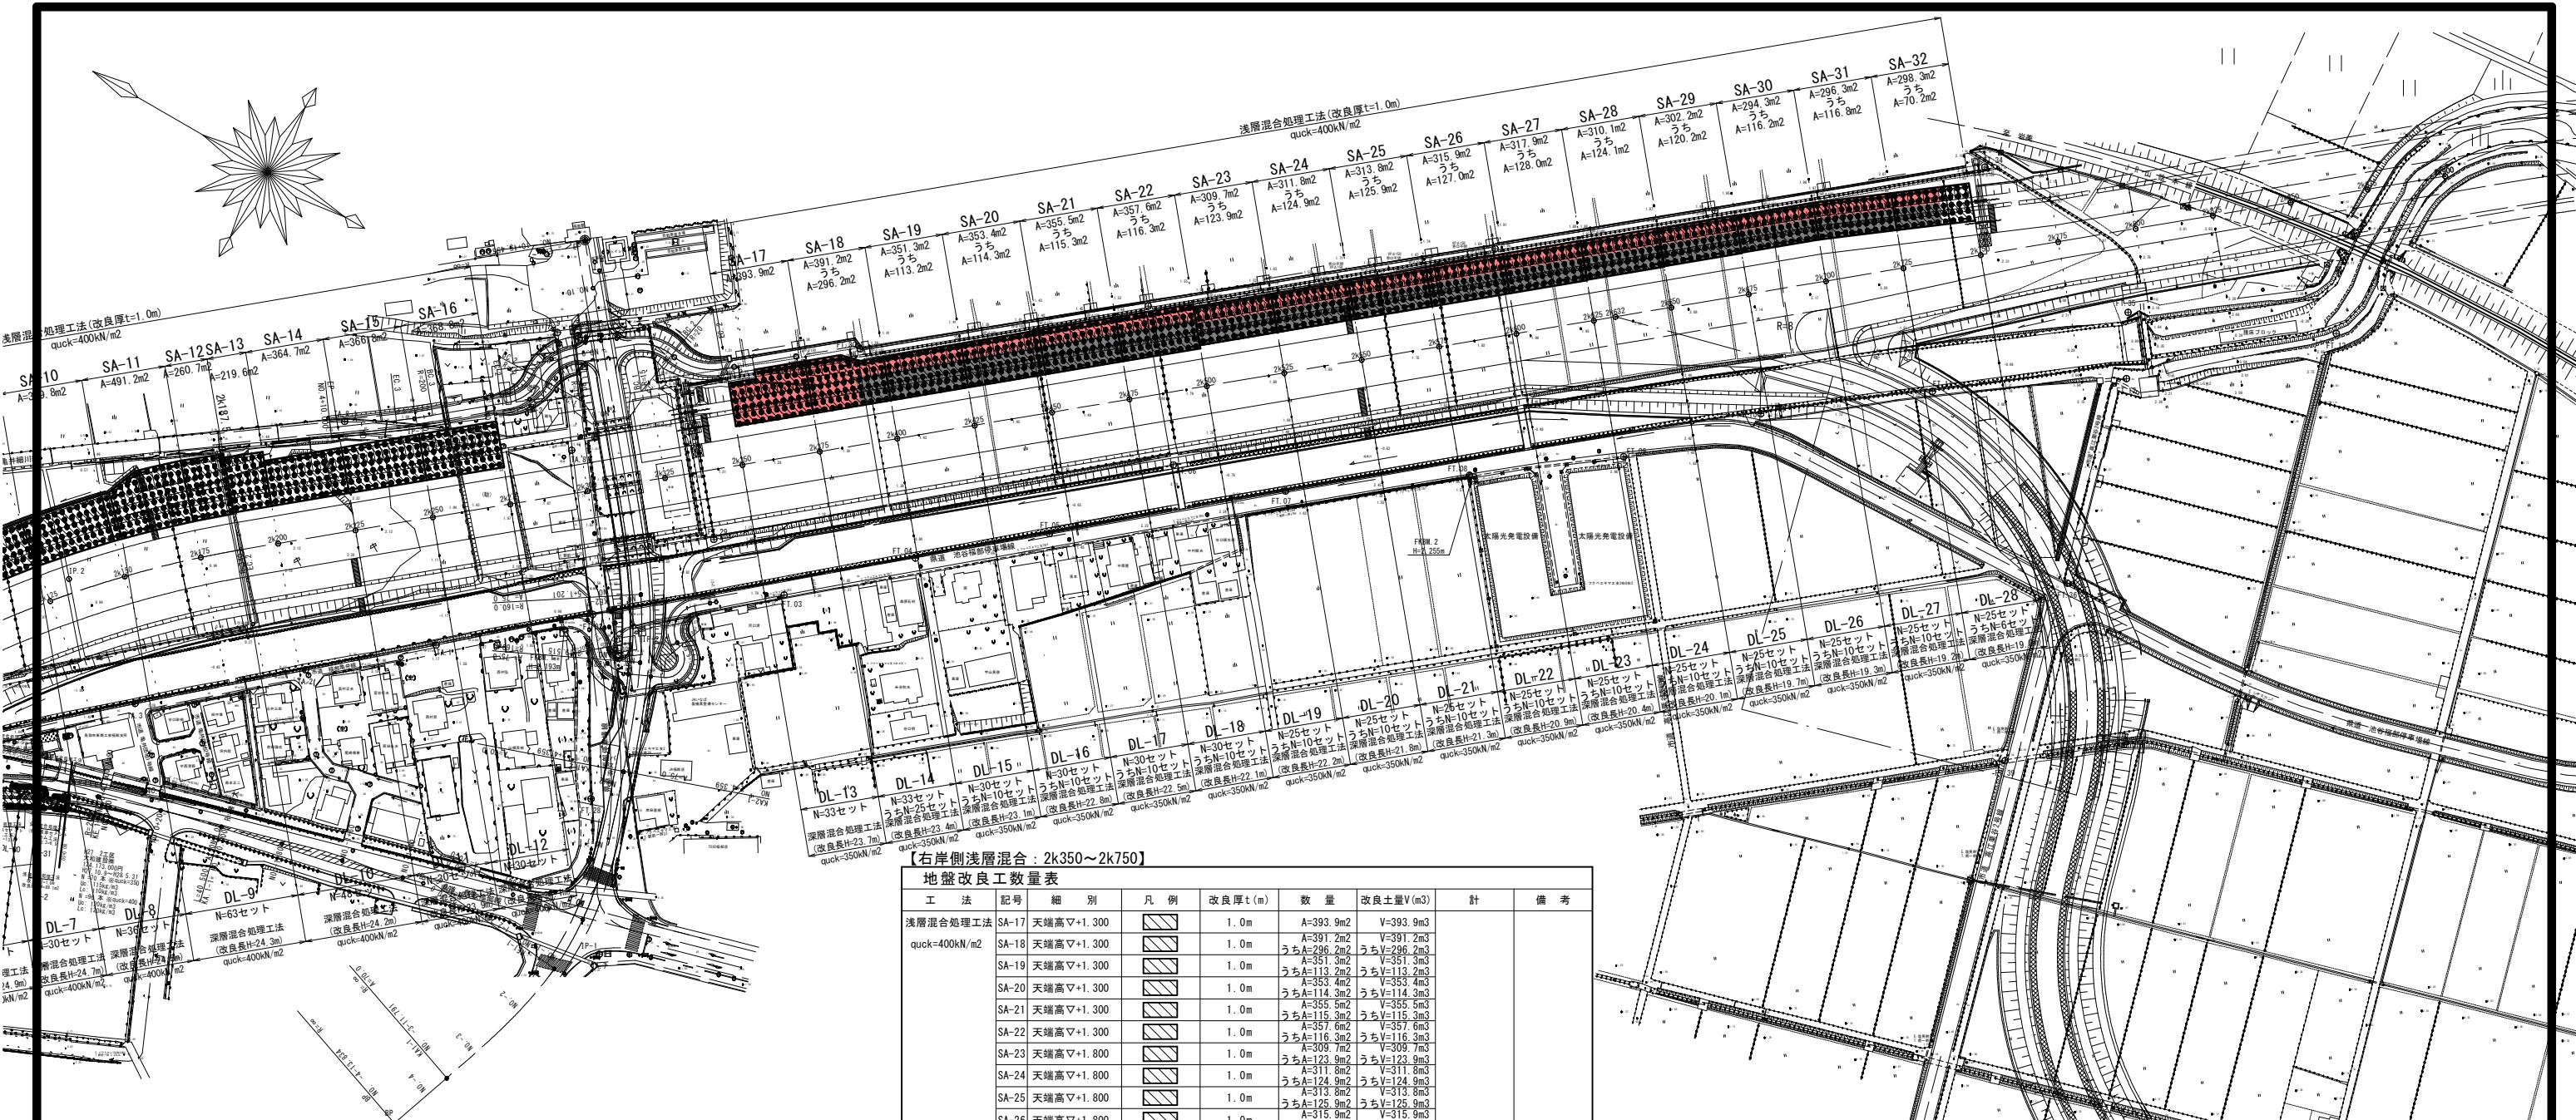


右岸側浅層混合：1k925～2k275】

地盤改良工数量表

工法	記号	細別	凡例	改良長H(m)	数量	改良土量V(m³)	計	備考
浅層混合処理工法 quck=400kN/m²								
DL-1	○○	低改良率セメントコラム工法		16.5m	N= 53セット	1,373.0m³		
DL-2	○○	低改良率セメントコラム工法		19.5m	N= 54セット	1,653.2m³	(空打ち長2.0m) N= 142セット φ1,000×2軸 =1set	
DL-3	○○	低改良率セメントコラム工法		24.5m	N= 35セット	1,346.3m³	V=4,341.9m³	V=0.785m³/m ×H×N×2
深層混合処理工法 quck=350kN/m²								
DL-4	○○	低改良率セメントコラム工法		25.3m	N= 30セット	1,191.6m³		
DL-5	○○	低改良率セメントコラム工法		25.1m	N= 30セット	1,182.2m³		
DL-6	○○	低改良率セメントコラム工法		24.9m	N= 36セット	1,407.3m³		
DL-7	○○	低改良率セメントコラム工法		24.7m	N= 30セット	1,163.4m³		
DL-8	○○	低改良率セメントコラム工法		24.5m	N= 36セット	1,384.7m³		
DL-9	○○	低改良率セメントコラム工法		24.3m	N= 63セット	2,403.5m³		
DL-10	○○	低改良率セメントコラム工法		24.2m	N= 48セット	1,823.7m³		
DL-11	○○	低改良率セメントコラム工法		23.9m	N= 30セット	1,125.7m³	(空打ち長1.0m) N= 333セット V=12,817.2m³	
DL-12	○○	低改良率セメントコラム工法		24.1m	N= 30セット	1,135.1m³		

地盤改良杭配置詳細図

深層混合処理工法
(低改良率セメントコラム工法)



【右岸側浅層混合：2k350～2k750】

地盤改良工数量表

工法	記号	細別	凡例	改良厚t(m)	数量	改良土量V(m³)	計	備考
浅層混合処理工法 quck=400kN/m²								
SA-17	△△	天端高▽+1.300		1.0m	A=393.9m²	V=393.9m³		
SA-18	△△	天端高▽+1.300		1.0m	うちA=296.2m² うちV=296.2m³			
SA-19	△△	天端高▽+1.300		1.0m	うちA=113.2m² うちV=113.2m³			
SA-20	△△	天端高▽+1.300		1.0m	A=353.4m² うちA=114.3m² うちV=114.3m³	V=353.4m³		
SA-21	△△	天端高▽+1.300		1.0m	A=355.5m² うちA=123.9m² うちV=123.9m³	V=355.5m³		
SA-22	△△	天端高▽+1.300		1.0m	うちA=127.0m² うちV=127.0m³	V=357.6m³		
SA-23	△△	天端高▽+1.300		1.0m	うちA=124.1m² うちV=124.1m³	V=317.9m³		
SA-24	△△	天端高▽+1.300		1.0m	うちA=124.1m² うちV=124.1m³	V=311.8m³		
SA-25	△△	天端高▽+1.300		1.0m	うちA=124.1m² うちV=124.1m³	V=313.8m³		
SA-26	△△	天端高▽+1.300		1.0m	うちA=124.1m² うちV=124.1m³	V=315.9m³		
SA-27	△△	天端高▽+1.300		1.0m	うちA=127.0m² うちV=127.0m³	V=317.9m³		
SA-28	△△	天端高▽+1.300		1.0m	うちA=128.0m² うちV=128.0m³	V=317.9m³		
SA-29	△△	天端高▽+2.000		1.0m	A=310.1m² うちA=124.1m² うちV=124.1m³	V=310.1m³		
SA-30	△△	天端高▽+2.100		1.0m	A=302.2m² うちA=126.2m² うちV=126.2m³	V=302.2m³		
SA-31	△△	天端高▽+2.100		1.0m	A=296.3m² うちA=116.8m² うちV=116.8m³	V=296.3m³		
SA-32	△△	天端高▽+2.100		1.0m	A=298.3m² うちA=70.2m² うちV=70.2m³	V=298.3m³		
						V=2,326.4m³		

【右岸側深層混合：2k350～2k750】

地盤改良工数量表

工法	記号	細別	凡例	改良長H(m)	数量	改良土量V(m³)	計	備考
深層混合処理工法 quck=350kN/m²								
DL-13	○○	低改良率セメントコラム工法		23.7m	N= 33セット	1,227.9m³		
DL-14	○○	低改良率セメントコラム工法		23.4m	N= 33セット うちN= 25セット うちV= 118.5m³	1,212.4m³		
DL-15	○○	低改良率セメントコラム工法		23.1m	N= 30セット うちN= 10セット うちV= 108.0m³	1,088.0m³		
DL-16	○○	低改良率セメントコラム工法		22.8m	N= 30セット うちN= 10セット うちV= 108.0m³	1,073.9m³		
DL-17	○○	低改良率セメントコラム工法		22.5m	N= 30セット うちN= 10セット うちV= 108.0m³	1,059.6m³		
DL-18	○○	低改良率セメントコラム工法		22.1m	N= 30セット うちN= 10セット うちV= 108.0m³	1,040.9m³		
DL-19	○○	低改良率セメントコラム工法		22.2m	N= 25セット うちN= 10セット うちV= 108.0m³	871.4m³		
DL-20	○○	低改良率セメントコラム工法		21.8m	N= 25セット うちN= 10セット うちV= 108.0m³	855.7m³		
DL-21	○○	低改良率セメントコラム工法		21.3m	N= 25セット うちN= 10セット うちV= 108.0m³	836.0m³		
DL-22	○○	低改良率セメントコラム工法		20.9m	N= 25セット うちN= 10セット うちV= 108.0m³	820.3m³		
DL-23	○○	低改良率セメントコラム工法		20.4m	N= 25セット うちN= 10セット うちV= 108.0m³	800.7m³		
DL-24	○○	低改良率セメントコラム工法		20.1m	N= 25セット うちN= 10セット うちV= 108.0m³	788.3m³		
DL-25	○○	低改良率セメントコラム工法		19.7m	N= 25セット うちN= 10セット うちV= 108.0m³	773.2m³		
DL-26	○○	低改良率セメントコラム工法		19.3m	N= 25セット うちN= 10セット うちV= 108.0m³	757.5m³		
DL-27	○○	低改良率セメントコラム工法		19.2m	N= 25セット うちN= 10セット うちV= 108.0m³	730.3m³		
DL-28	○○	低改良率セメントコラム工法		19.0m	N= 6セット うちN= 6セット うちV= 64.9m³	745.8m³		
						V=6,649.3m³		
						N= 194セット		
						V=14,706.0m³		
						(空打ち長1.0m)		
						N= 436セット		



暫定形 R7年度 起工


河川名	塩見川
塩見川広域河川改修工事(16工区)(国補正)	
図名	(右岸) 地盤改良平面図
位置	鳥取市福部町細川
縮尺	1:1000 単位 m
図号	全 13 葉中の内 12
令和 7 年度 施行	鳥取県
鳥取県土整備事務所	

浅層混合 (t=2.0m)
 $\alpha p=100\%$, $q_{ck}=500 \text{ kN/m}^2$


地層推定縦断面図


2k000 ~ 2k750

V=1:250
 H=1:1,250

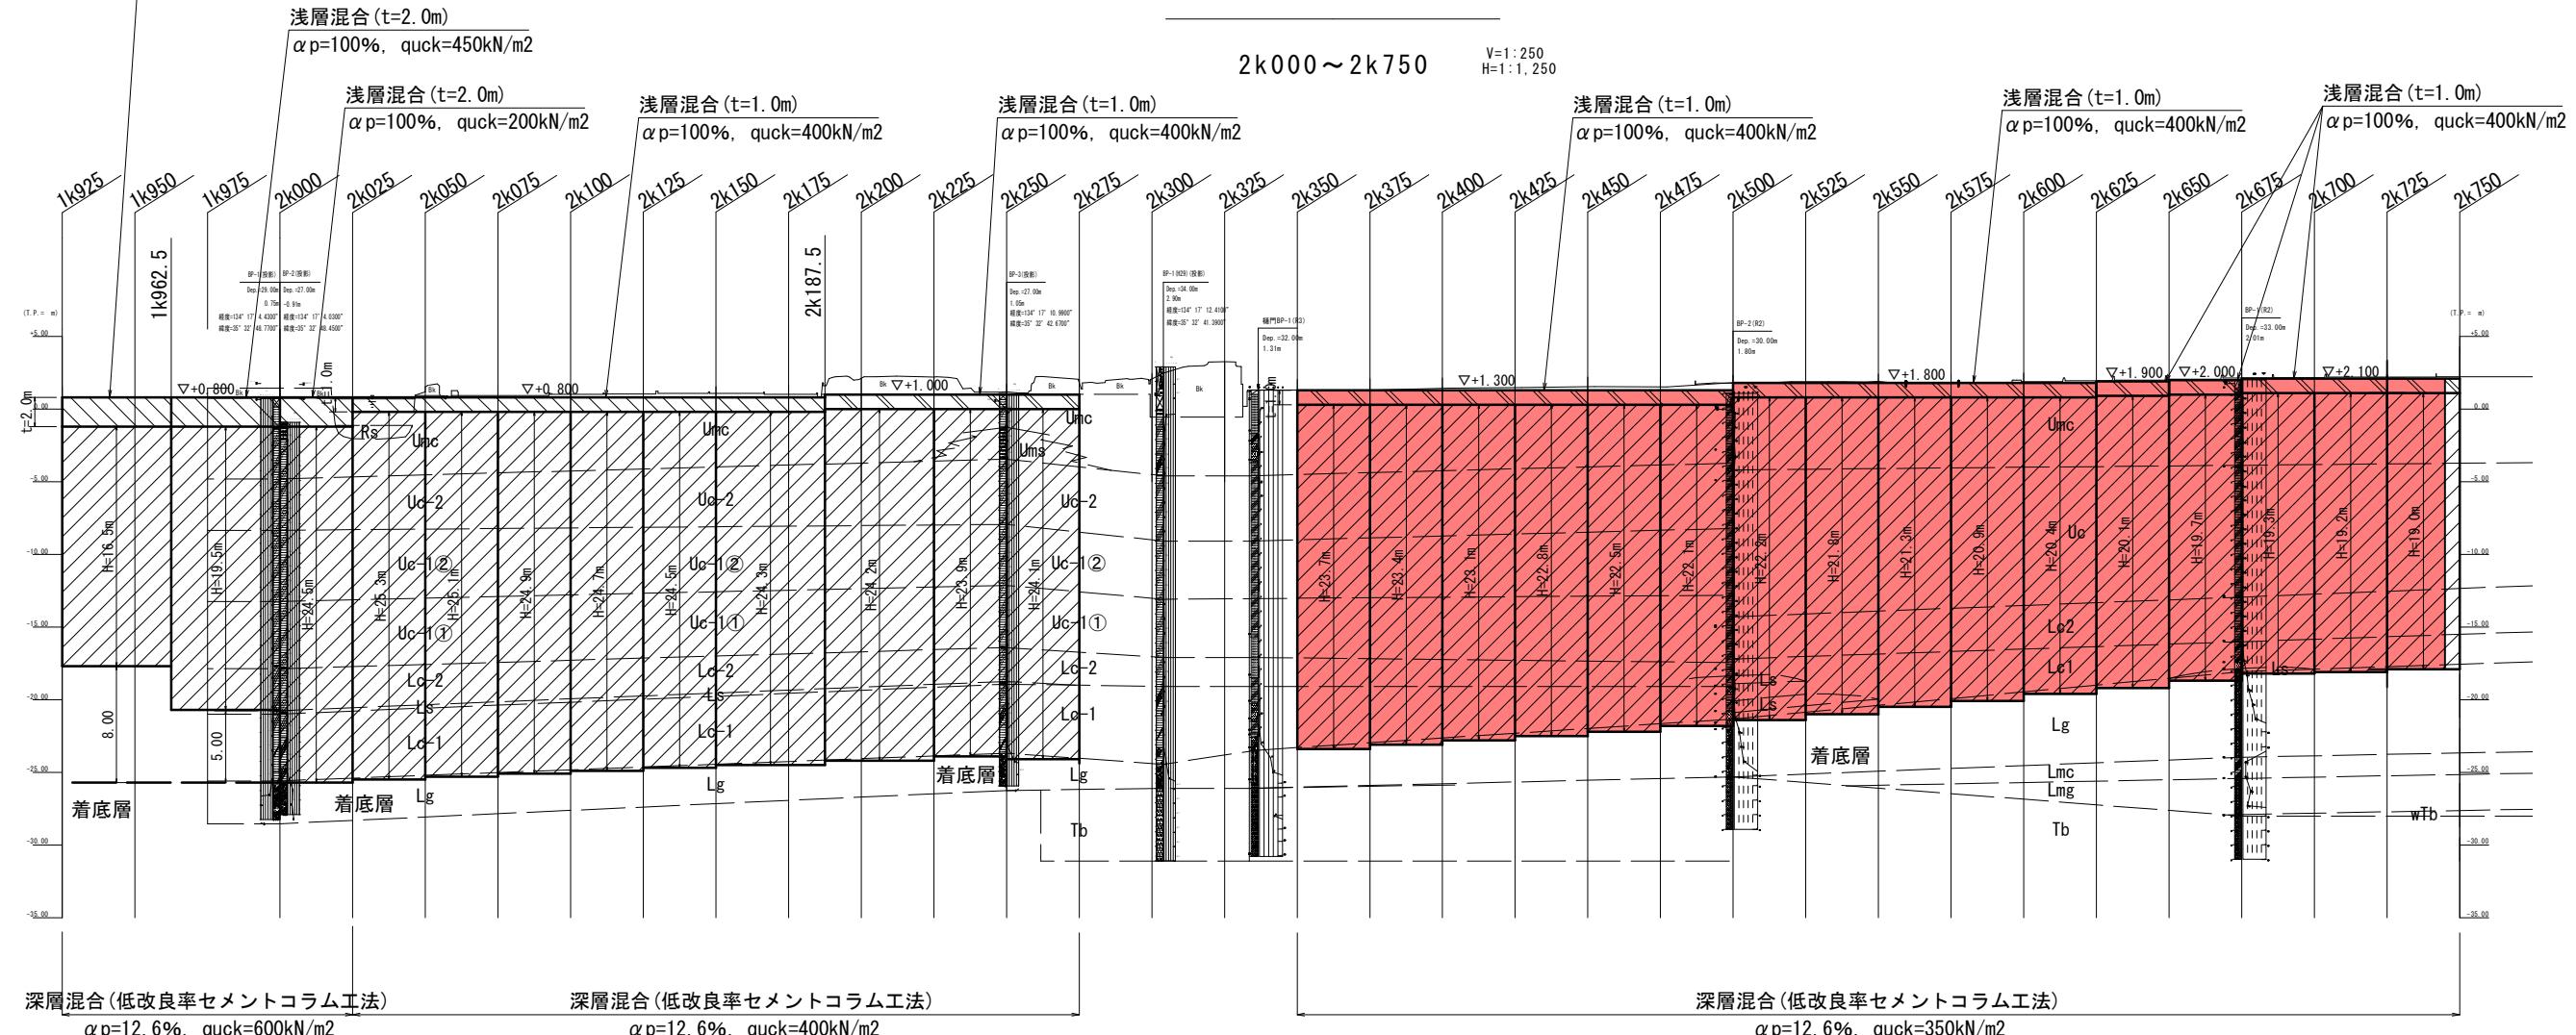

暫定形 R7年度起工	
河川名	塩見川
塩見川広域河川改修工事(16工区)(国補正)	
図名	右岸地盤改良長算出図
位置	鳥取市福部町細川
縮尺	図示 単位 m
図号	全 13 葉中の内 13
令和7年度施行	鳥取県
	鳥取県土整備事務所


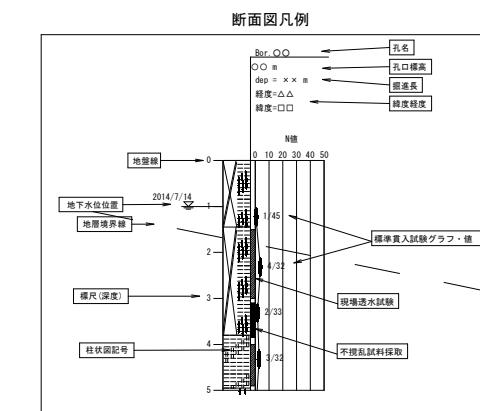


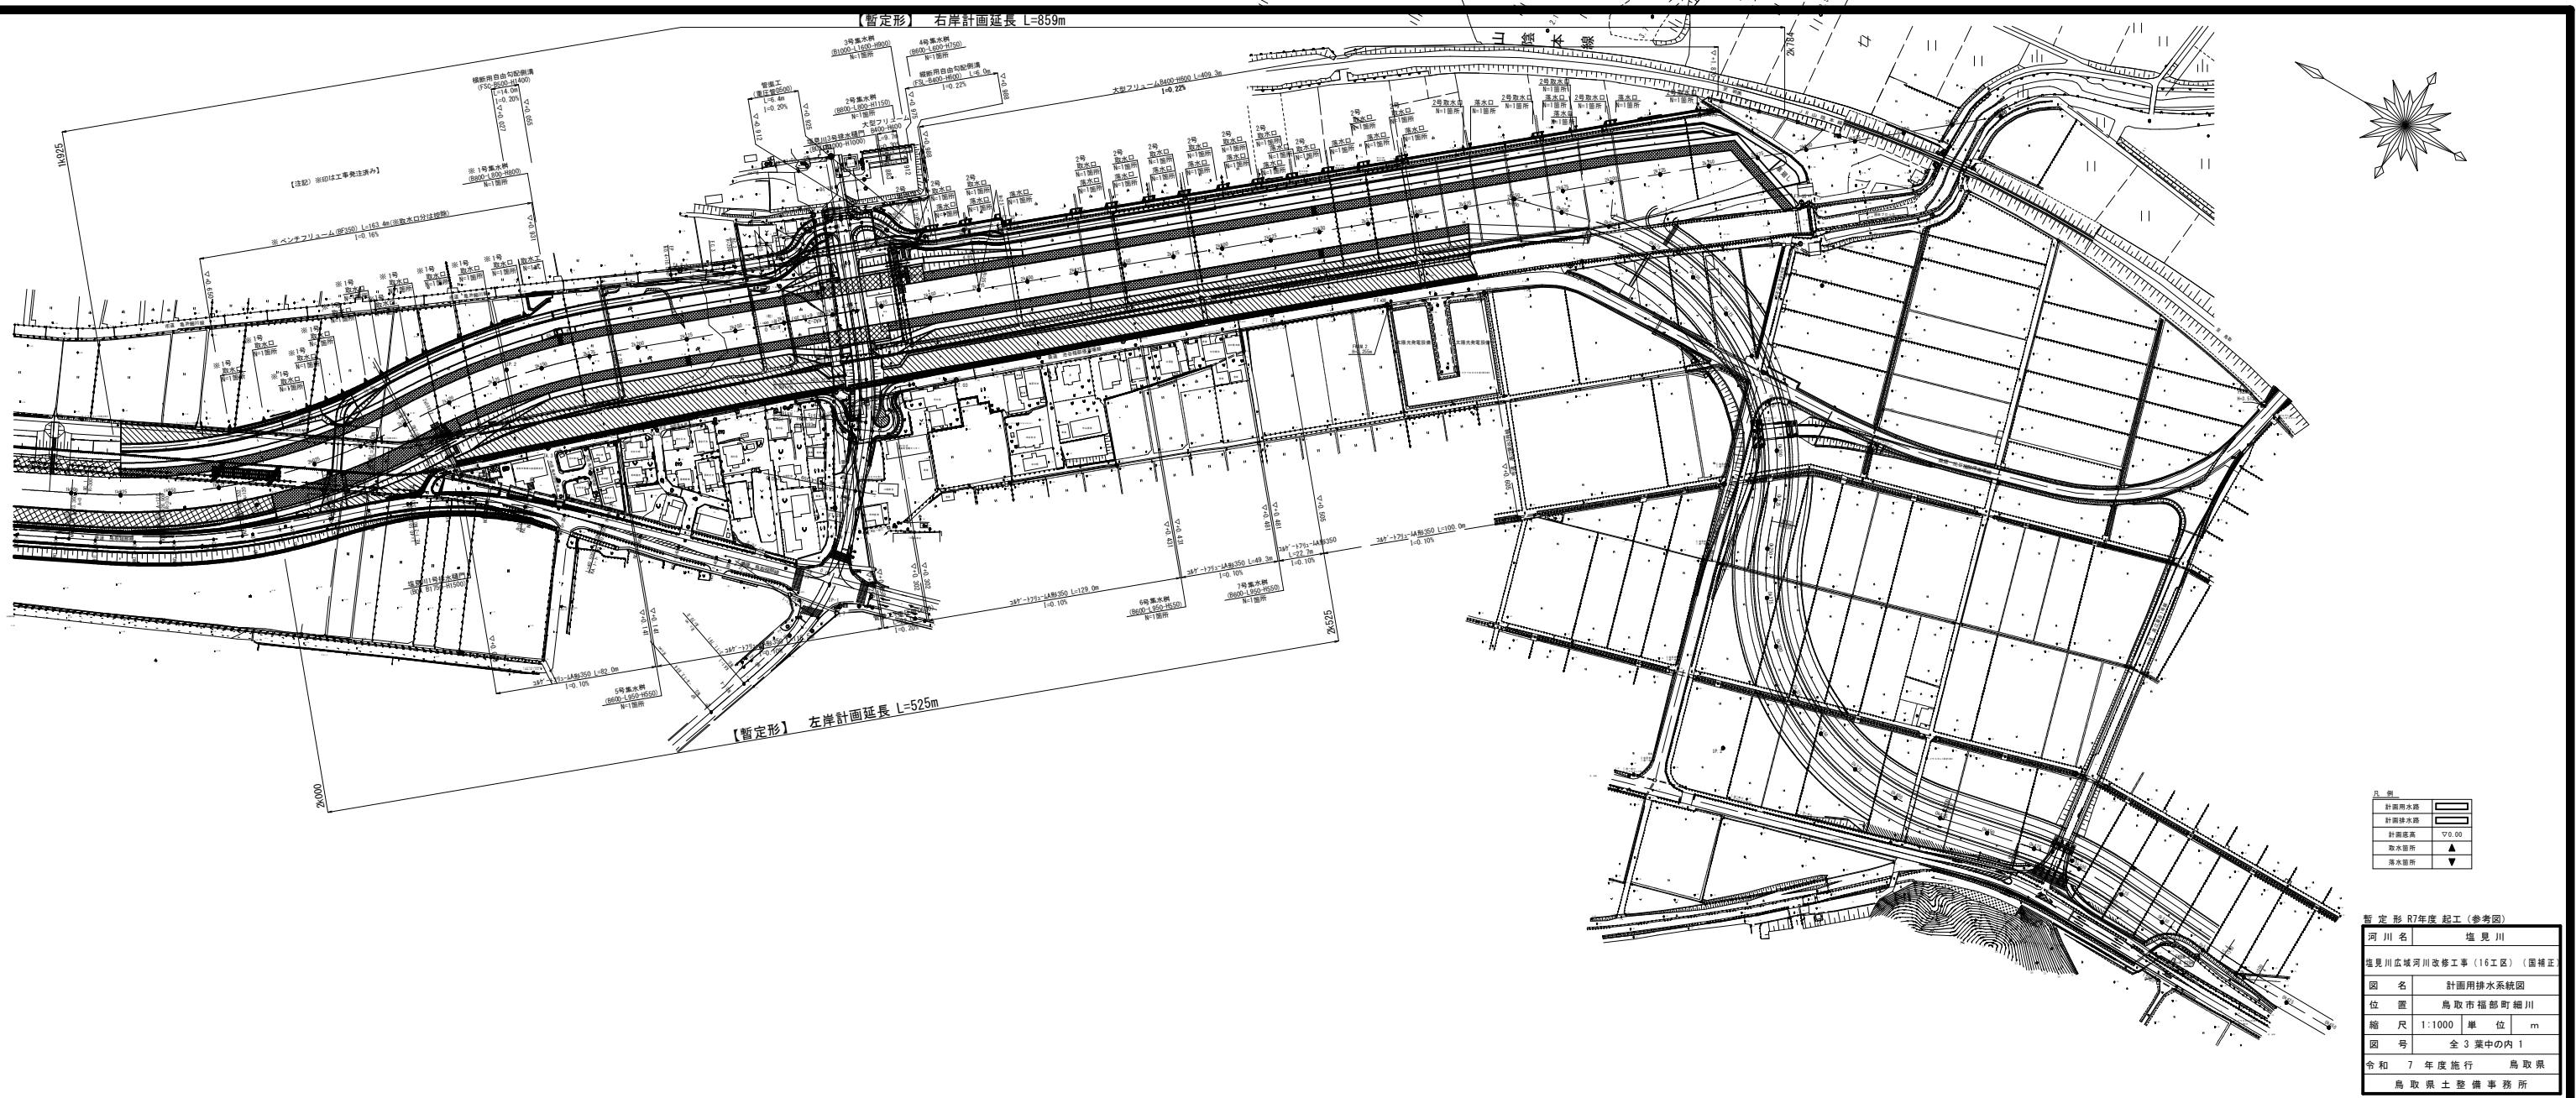

仮設計画平面図

图四

(暫定形) 右岸計画延長 L=859m

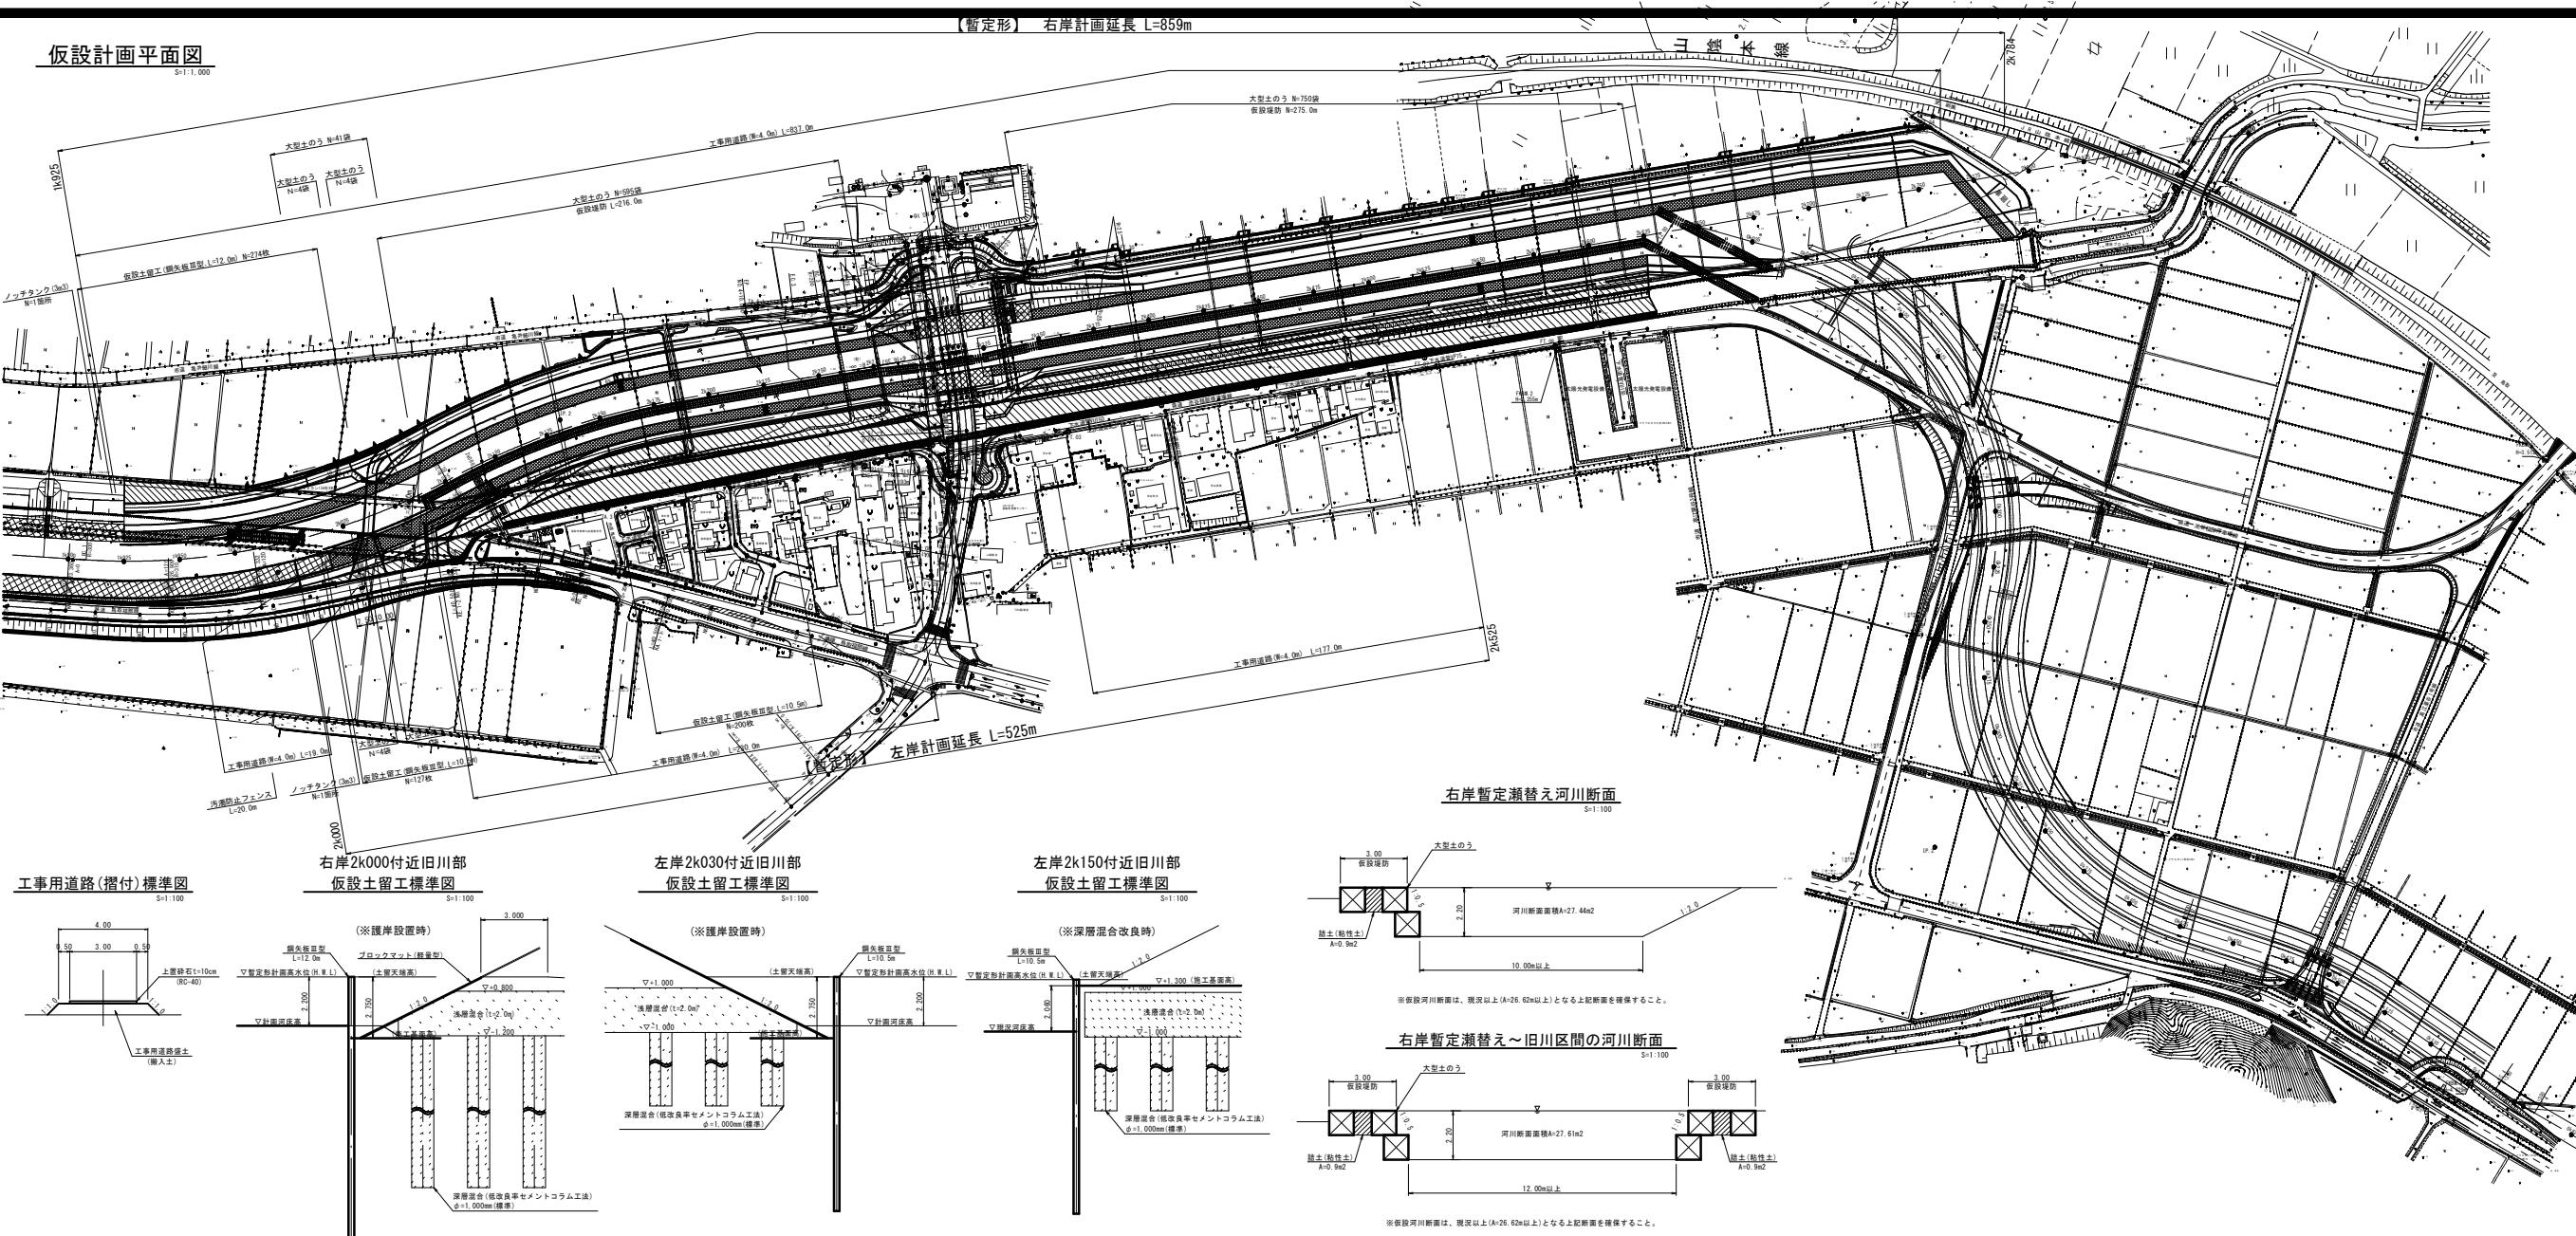


凡例

^{注記1)}有岸潤哉著の大型土のうは、工事規格に含まれて

数量を調整すること。


河川名	塙見川	
塙見川広域河川改修工事(16工区) (国補)		
図名	仮設計画図【参考図】	
位置	鳥取市福部町細川	
縮尺	図示 単位 m	
図号	全 3 斎葉中の内 2	
令和 7 年度 施行	鳥取県	
鳥取県土整備事業所		

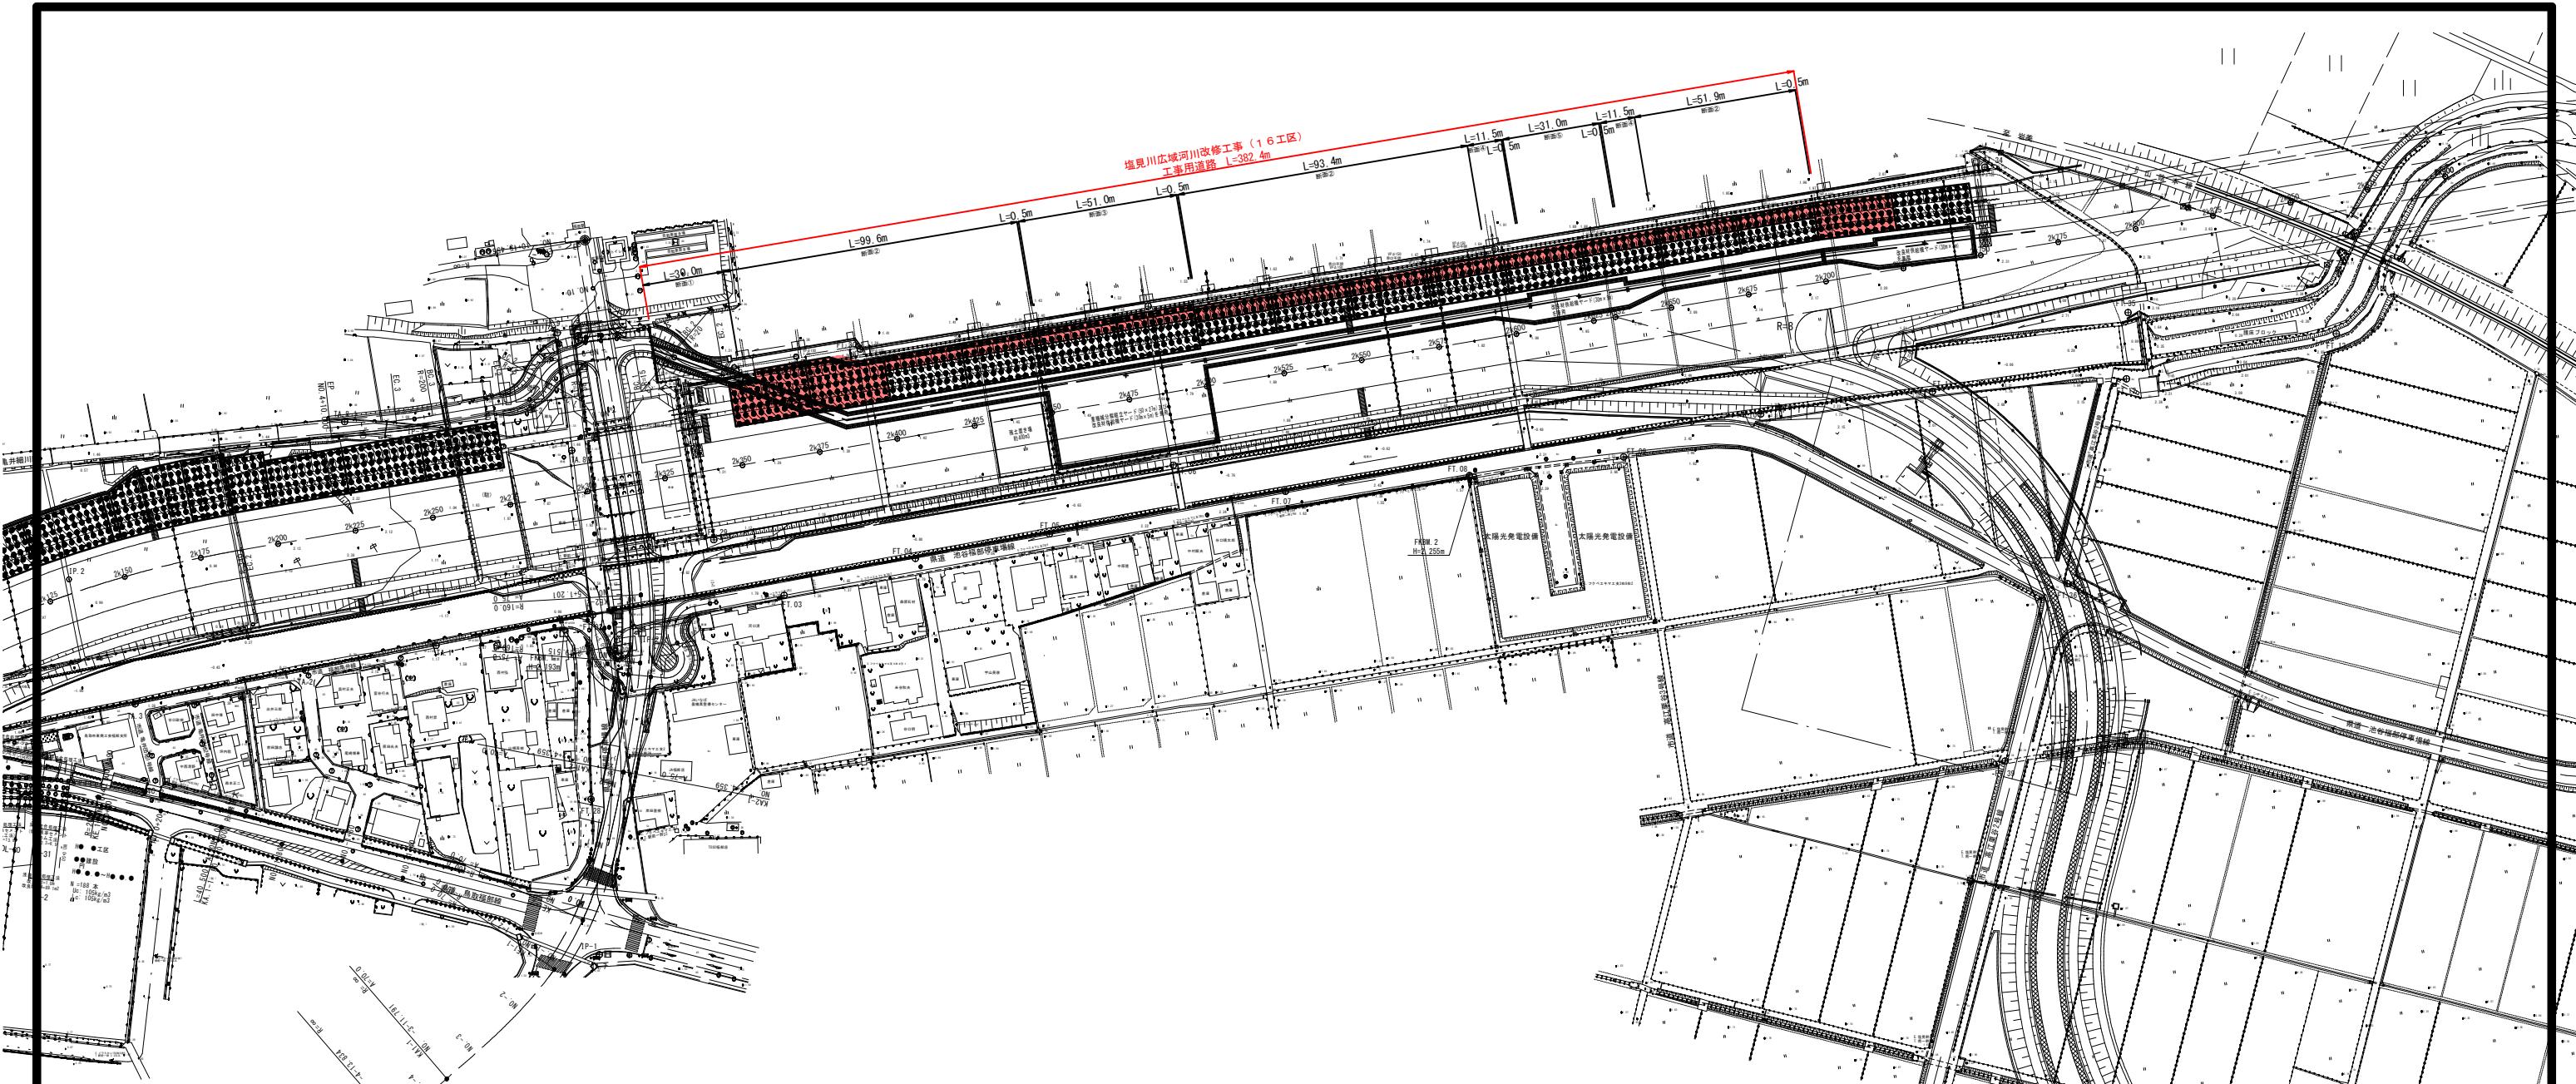


工事用道路標準図

S=1:100


断面①

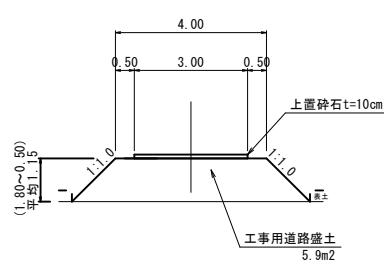


断面③

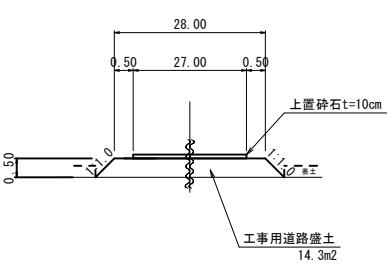


断面⑤

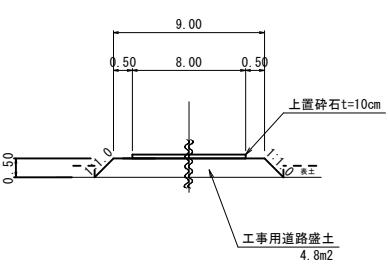

断面②

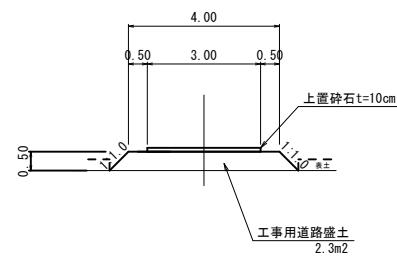

断面④ 広い側の断面を示す

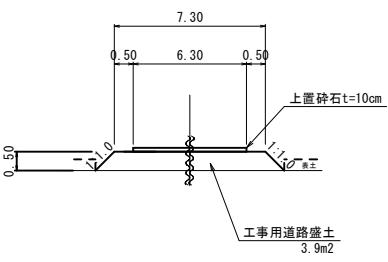

暫定形 R7年度 起工 (参考図)

河川名	塩見川
塩見川広域河川改修工事 (16工区) (国補正)	
図名	仮設図 (参考図)
位置	鳥取市福部町細川
縮尺	1:1000 単位 m
図号	全 3 葉中の内 3
令和 7 年度 施行	鳥取県
鳥取県土整備事務所	

A3サイズ出力時 図面表示の50%縮小