

7, ソケット付上蓋式U形側溝



240×600

ソケット、すべり止め付



240×600

鉄筋コンクリートU型ソケット付

DV・Pu(タテ溝) -法面排水溝-

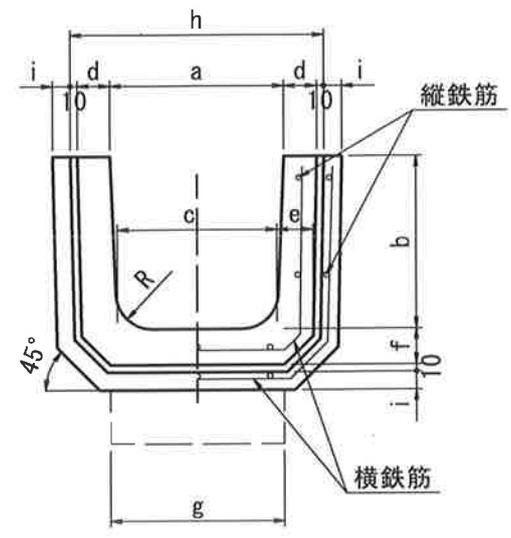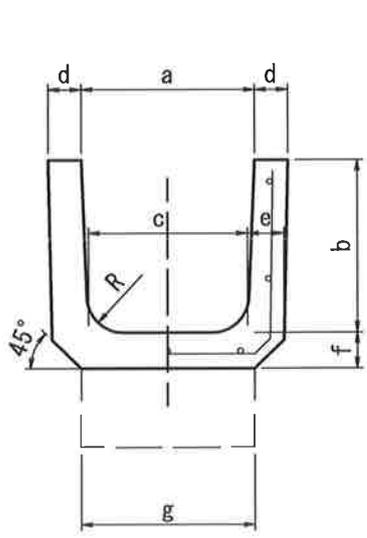

ソケット、すべり止め付

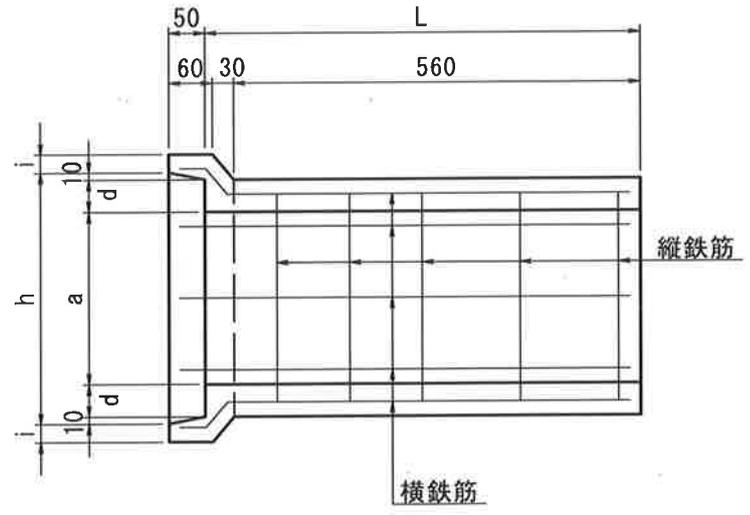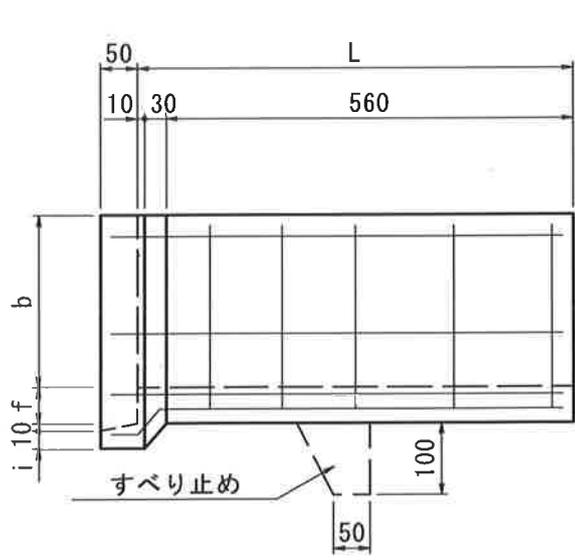

| 呼称 | 寸法 (mm) | | | | | | | | | | 参考重量 (kg) | 縦鉄筋 | | 横鉄筋 | |
|--------|---------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|----|-----|-----------|--------|--------|--------|--------|
| | a | b | c | d | e | f | g | h | i | L | | 径 (mm) | 数量 (本) | 径 (mm) | 数量 (本) |
| PU 240 | 240 | 240 | 220 | 45 | 50 | 50 | 240 | 350 | 25 | 600 | 63 | φ3.2 | 7 | φ3.2 | 7 |
| 許容差 | ±2 | | ±3 | | | | | | | ±3 | | | | | |

※滑り止め付の使用本数は5本に1本を標準とする。