

20, ベンチフリューム及び蓋

600×1000


200/250/300/400/500/600×2000

1 種蓋 200/250/300/350/400/450/500/550/600 片手掛/

650/700/800/900/1000

2 種蓋 300/400/600/650/700


S=1 : 10

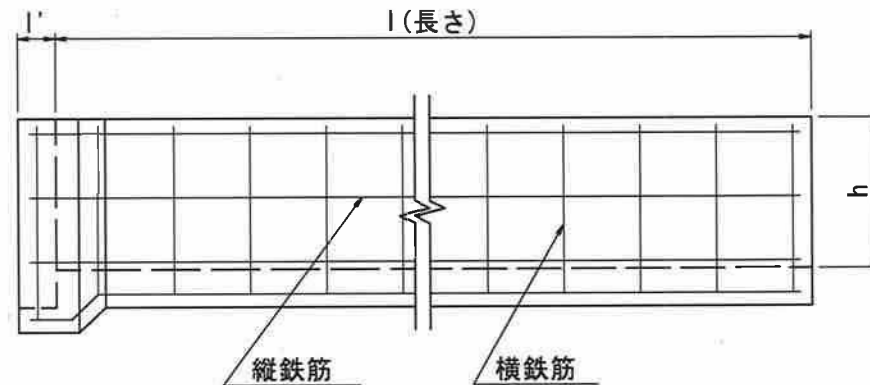

種類 (呼び)	寸法											ソケット部寸法						参考 重量 (kg)	配筋						
	内幅		内幅	底幅	厚さ		深さ		長さ		半径 r	as	cs	ds	es	hs	l'		縦鉄筋		横鉄筋				
	a	許 容 差	b	c	d	e	h	許 容 差	l	許 容 差									径	数量 (本)	径	数量 (本)	l= 2000	l= 1000	
200	200	±3	170	205	30	35	150	±2	2000	±5	30	261	239	27	30	185	50	96	3.20	8	2.60	21			
250	250		215	250			175					311	284			210						110	23		
300	300		260	300			200					361	334			240						142	21		
400	400	±5	345	395	40	50	260	±3			50	60	479	434	32	35			309	233	4.00	10	4.00	21	
500	500		435	490	55	320	589						534	36	40	374			316					23	
600	600		±7	520	580	45	60						380	±5	(1000)	±5			687					629	41

ベンチフリューム蓋

S=1:10

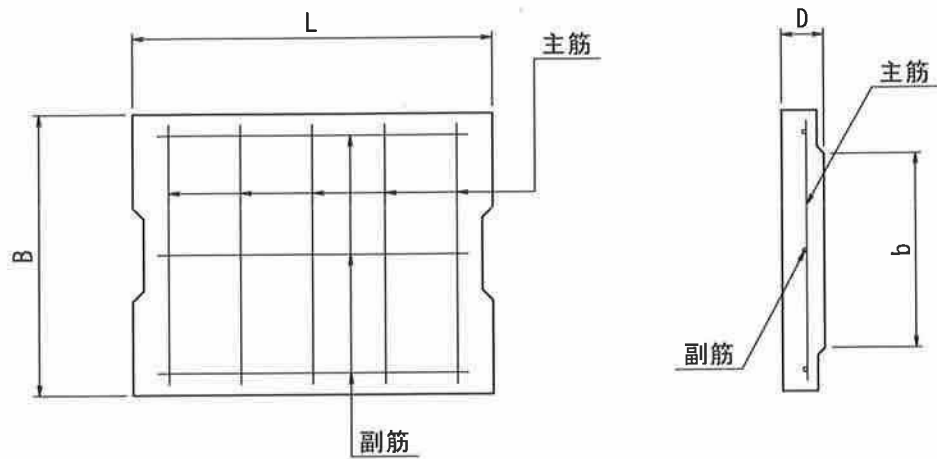

呼び名		寸 法 (mm)				参考重量 (kg)	主 筋		副 筋	
		B	b	D	L		径 (mm)	数量 (本)	径 (mm)	数量 (本)
Ⅰ種蓋	200	290	180	60	500	20	φ 6. 0	8	φ 6. 0	3
	250	340	230			25	φ 6. 0	9	φ 6. 0	3
	300	390	280	70		32	D10	5	φ 6. 0	3
	350	450	330			37	D10	5	φ 6. 0	4
	400	520	380			44	D10	5	φ 6. 0	4
	450	570	430	80		54	D10	6	D10	4
	500	630	480			61	D10	6	D10	4
	550	680	530			66	D10	6	D10	5
	600	730	580			71	D10	6	D10	5
	650	780	630			76	D10	7	D10	5
	700	850	680	90		93	D10	7	D10	6
	800	950	780			103	D10	8	D10	6
	900	1060	880			115	D10	8	D10	6
	1000	1160	980			100	142	D10	8	D10
Ⅱ種蓋	300	390	280	100	500	47	D13	5	D10	4
	400	520	380	110		69	D13	5	D10	4
	600	730	580	130		115	D13	6	D10	6
	650	780	630	140		132	D13	6	D10	6
	700	850	680			145	D13	6	D13	6
許容差		±3		±2	±3					