

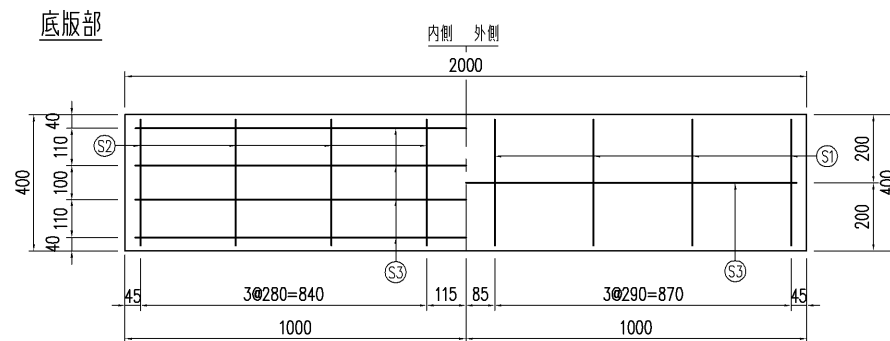
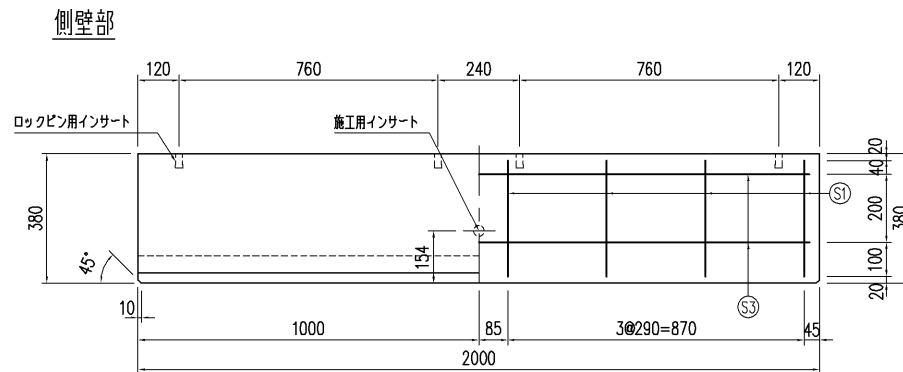


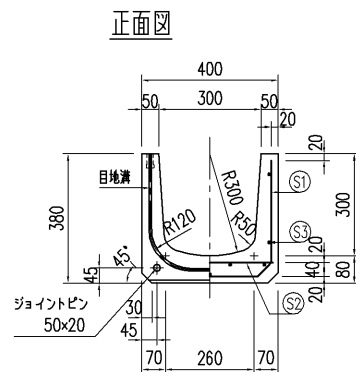


配筋表



	径	長さ	本数	単位重量	重 量
S1	D10	994	8	0.560	4.453
S2	D6	370	8	0.249	0.737
S3	D6	1940	9	0.249	4.348
鉄筋重量			9.538 kg	SD295A	
製品重量			337 kg		

鉄筋加工図

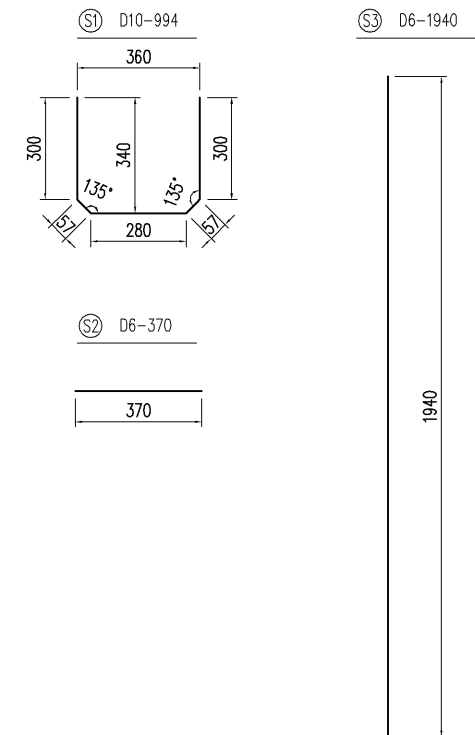


品名	マルチスリット側溝Ⅱ型	設計条件	T-25・縦断	設計基準強度	$\sigma_{ck} = 30\text{N/mm}^2$	図面	A	縮尺	1/15	設計・製図	検図	承認	図面番号	ms2303020-1
寸法	300×300×2000	図面種別	形状・配筋図	使用鉄筋	SD 295 A	面	3	尺	15	栄	栄	栄		

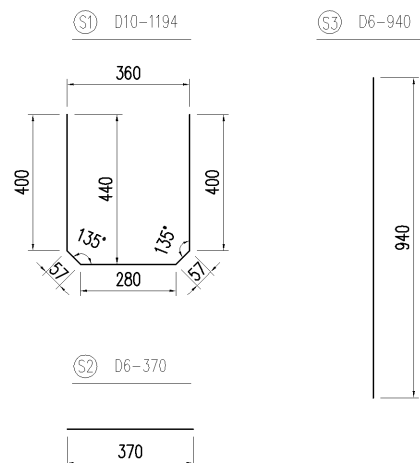

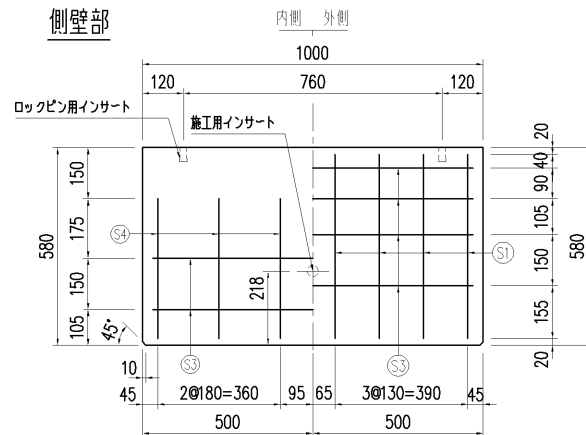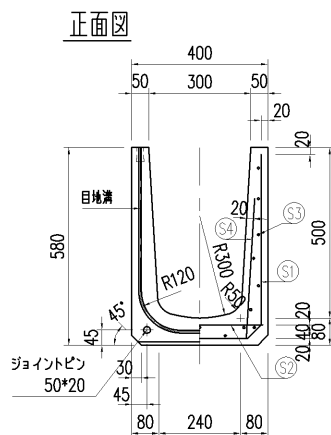


底板部

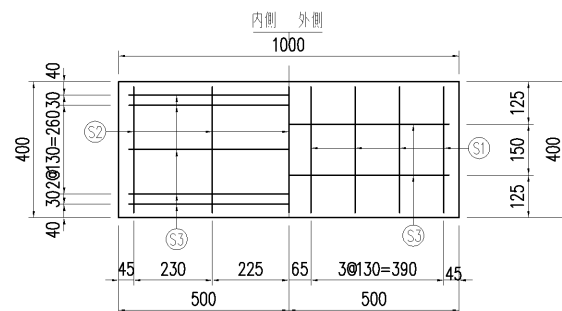




配筋表

種別	No	径(mm)	長さ(mm)	本数	単位重量(kg/m)	重量(kg)	備考
鉄筋	S1	D10	1394	8	0.560	6.245	
	S2	D6	370	5	0.249	0.461	
	S3	D6	940	19	0.249	4.447	
	S4	D6	410	12	0.249	1.225	
	SD295A D6					6.133 kg	
	SD295A D10					6.245 kg	
総 合 計						12.378 kg	
コンクリート	体積(m ³)		単位体積重量(kg/m ³)		参考重量(kg)		
	0.097		2450		238		

鉄筋加工図

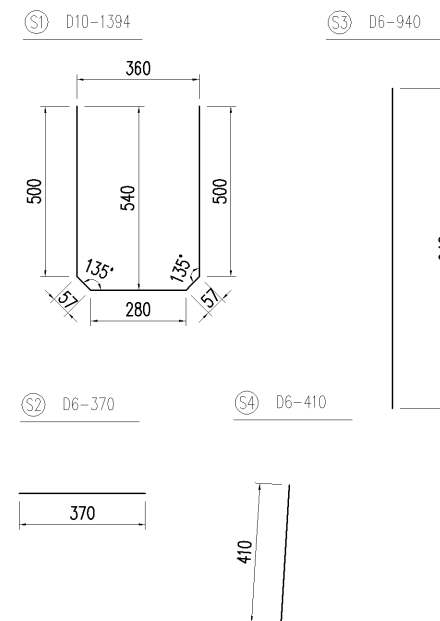

品 名	マルチスリット側溝	設計条件	T-25・縦断	設計基準強度	$\sigma_{ck} = 30 \text{ N/mm}^2$	図 面	A 3	縮 尺	1/15	設計・製図	検 図	承 認	図面番号	ms2305010-1
	寸 法		形状・配筋図		使用鉄筋					松本	松本	篠原		

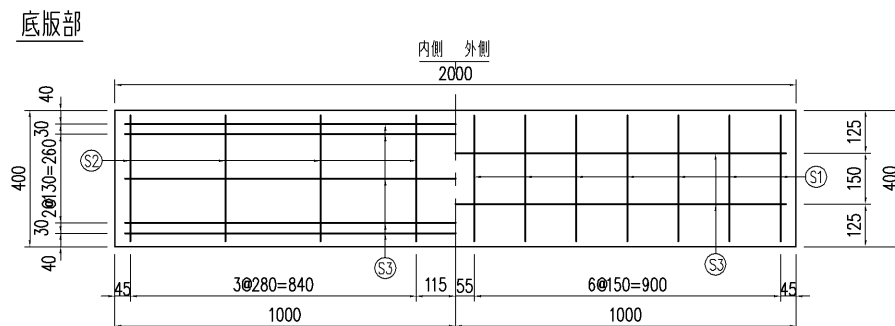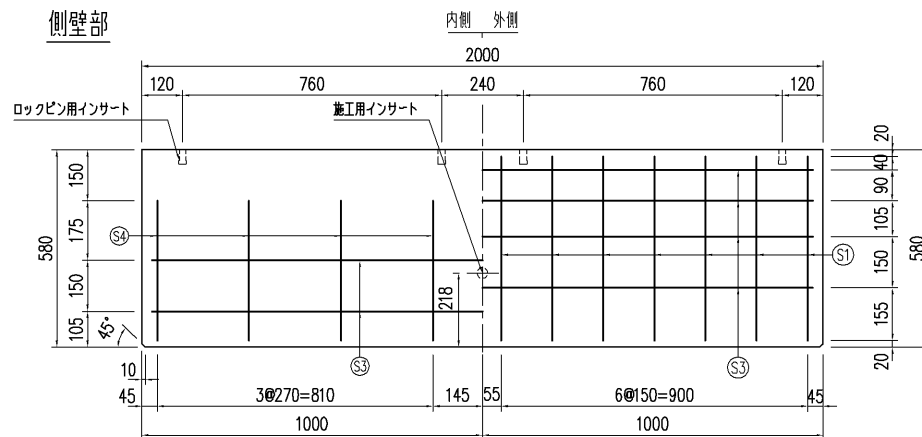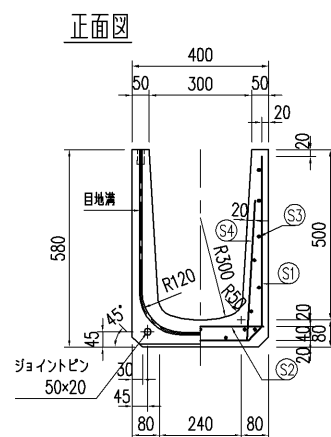


配筋表

	径	長さ	本数	単位重量	重量
S1	D10	1394	14	0.560	10.929
S2	D6	370	8	0.249	0.737
S3	D6	1940	19	0.249	9.178
S4	D6	410	16	0.249	1.633
鉄筋重量				22.477 kg	SD295A
製品重量				473 kg	

鉄筋加工図



S1 D10-1394

S3 D6-1940

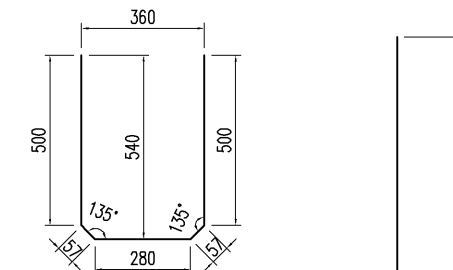


S2 D6-370

S4 D6-410




品名	マルチスリット側溝	設計条件	T-25・縦断	設計基準強度	$\sigma_{ck} = 30\text{N/mm}^2$	図面	A	縮尺	1/15	設計・製図	検図	承認		
寸法	300×500×2000	図面種別	形状・配筋図	使用鉄筋	SD 295 A	図面	3	尺	15				図面番号	ms2305020-1

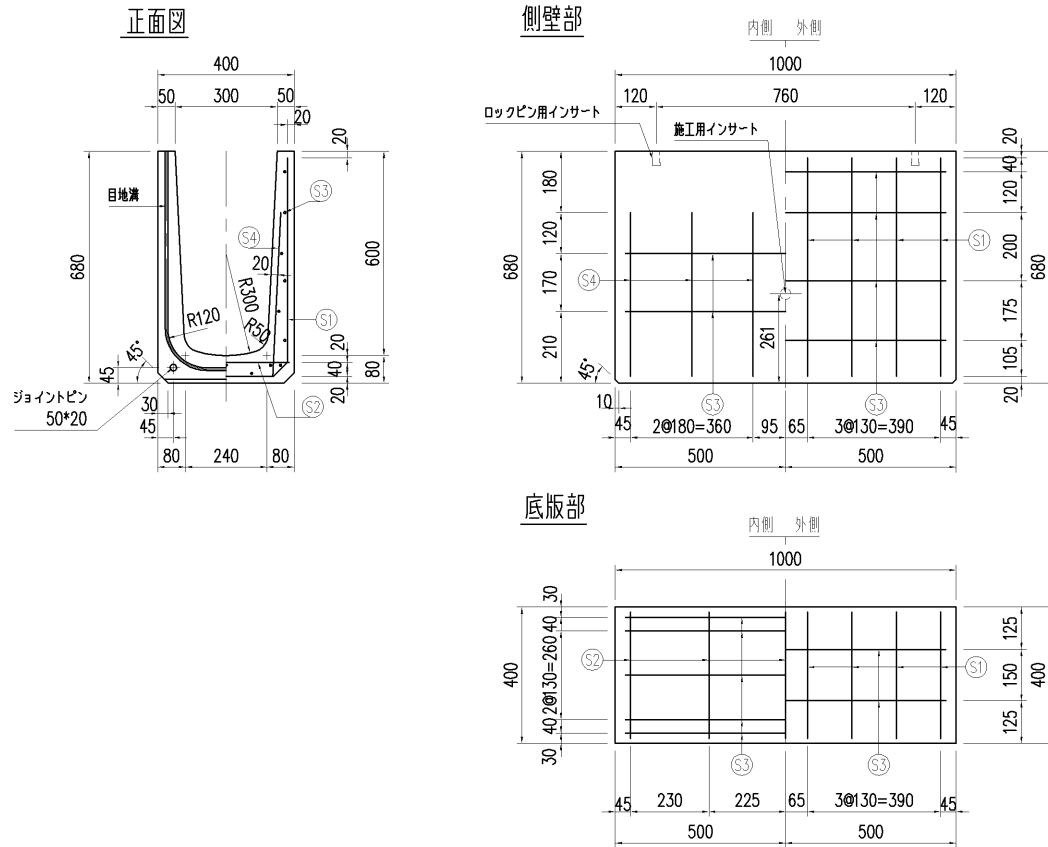

配筋表

種別	No	径(mm)	長さ(mm)	本数	単位重量(kg/m)	重量(kg)	備考
鉄筋	S1	D10	1594	8	0.560	7.141	
	S2	D6	370	5	0.249	0.461	
	S3	D6	940	19	0.249	4.447	
	S4	D6	480	12	0.249	1.434	
	SD295A D6						6.342 kg
コンクリート	SD295A D10						7.141 kg
	合 計						13.483 kg
	体積(m ³)						参考重量(kg)
	0.109						267

鉄筋加工図

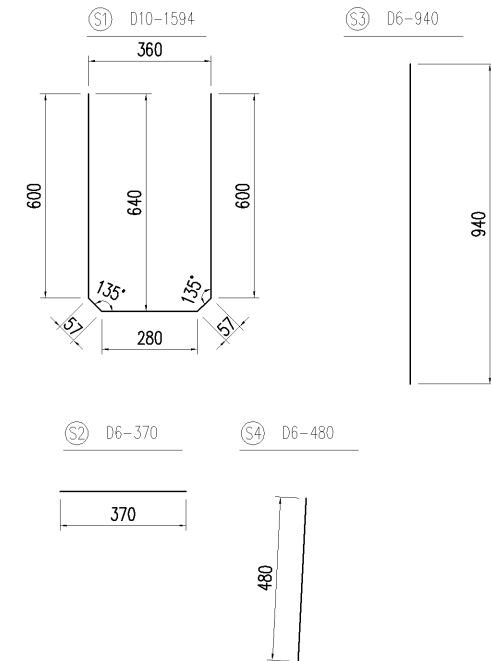


品名	マルチスリット側溝	設計条件	T-25・縦断	設計基準強度	$\sigma_{ck} = 30 \text{ N/mm}^2$	図面	A	縮尺	1/15	設計・製図	検 図	承認	図面番号	ms2306010-1
	寸法	図面種別	形状・配筋図		SD 295 A					松本	松本	篠原		


配筋表

	径	長さ	本数	単位重量	重量
S1	D10	1802	18	0.560	18.164
S2	D6	370	8	0.249	0.737
S3	D6	1940	19	0.249	9.178
S4	D6	560	20	0.249	2.789
鉄筋重量				30.868 kg	SD295A
製品重量				649 kg	


鉄筋加工図

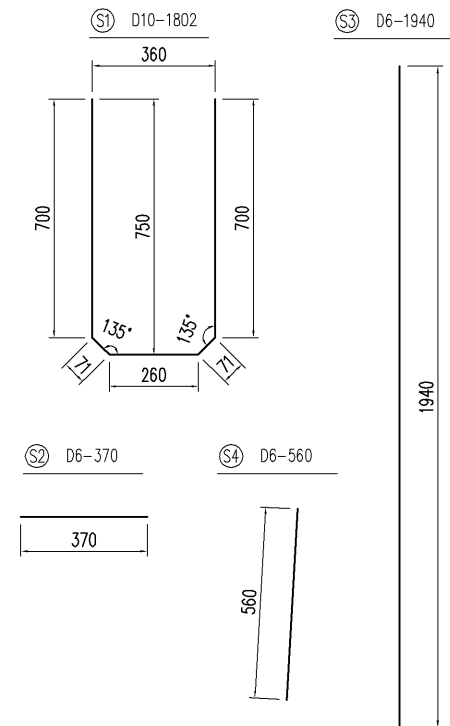


正面図

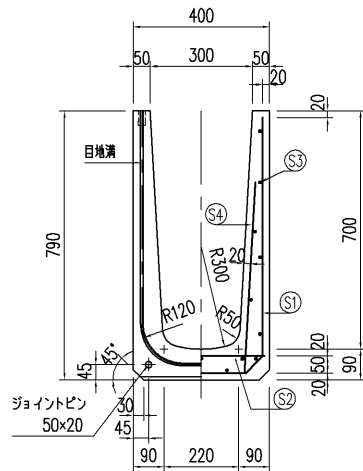

側壁部

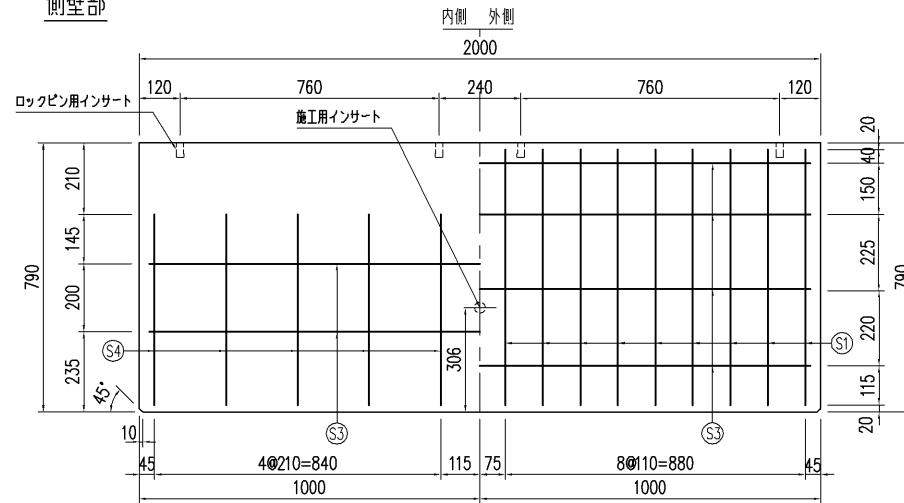


底板部

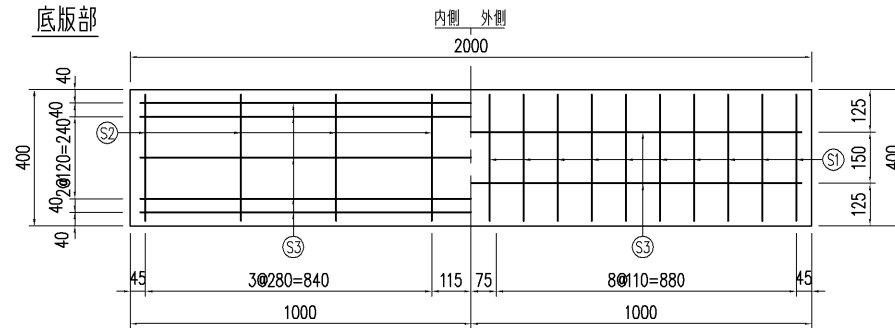


品名	マルチスリット側溝	設計条件	T-25・縦断	設計基準強度	$\sigma_{ck} = 30\text{N/mm}^2$	図面	A	縮尺	1/15	設計・製図	検図	承認		
寸法	300×700×2000	図面種別	形状・配筋図	使用鉄筋	SD 295 A	図面	3	尺	15				図面番号	ms2307020-1


正面図

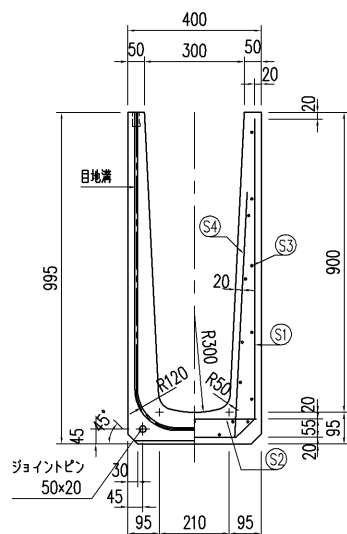

側面図

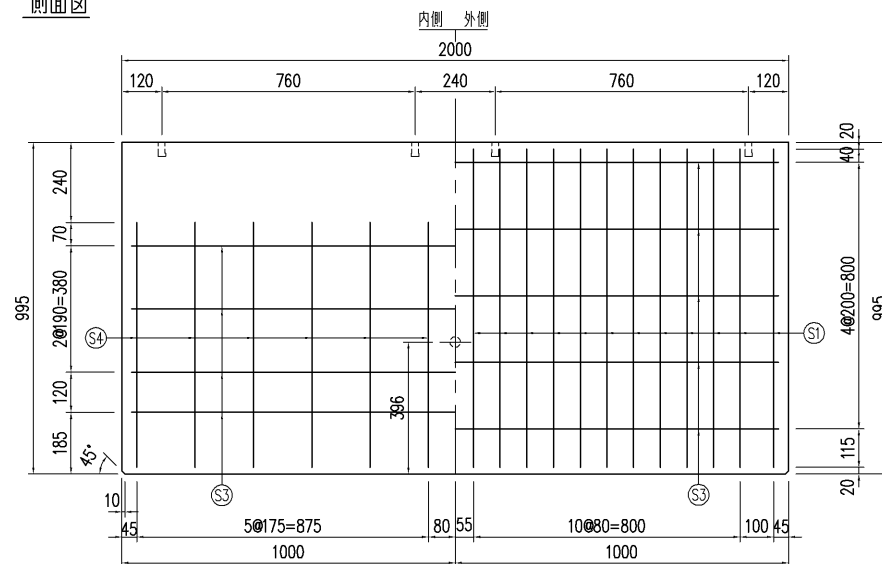


底版部

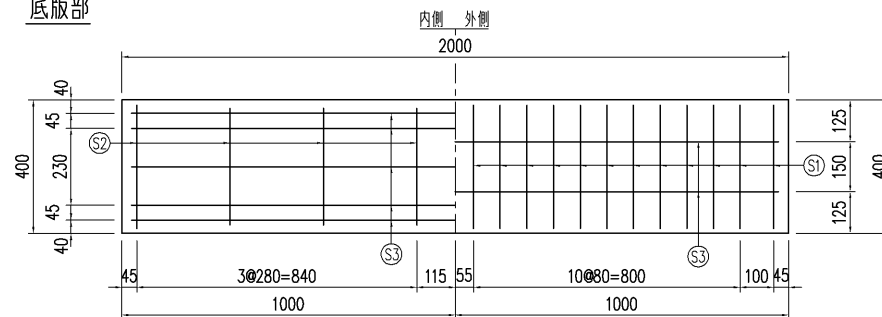




配筋表

	径	長さ	本数	単位重量	重量
S1	D10	2206	24	0.560	29.649
S2	D6	370	8	0.249	0.737
S3	D6	1940	23	0.249	11.110
S4	D6	735	24	0.249	4.392
鉄筋重量		45.888 kg	SD295A		
製品重量		830 kg			

鉄筋加工図

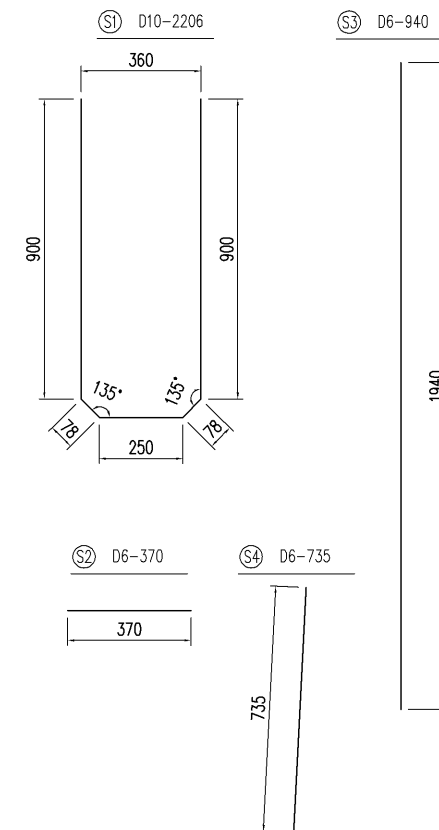


品名	マルチスリット側溝	設計条件	T-25・縦断	設計基準強度	$\sigma_{ck}= 30N/mm^2$	図面	A 縮 1/15	設計・製図	検 図	承認	図面番号	ms1309020-1
	寸 法	300×900×2000	図面種別	形状・配筋図	使用鉄筋			松	松	松		

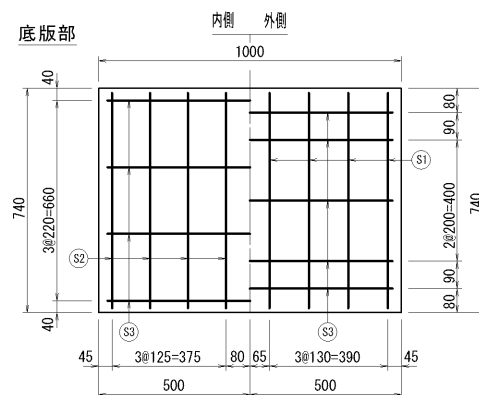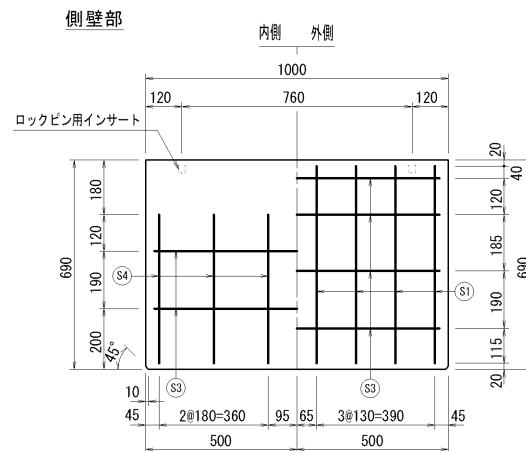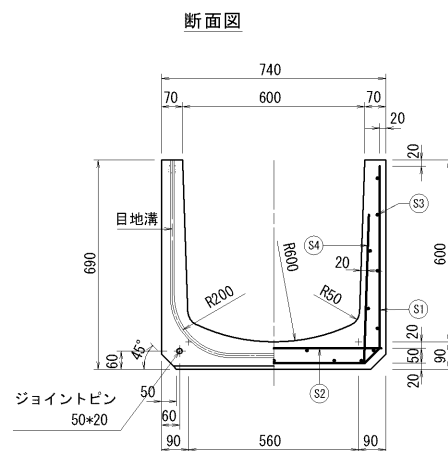

配筋表

	径	長さ	本数	単位重量	重 量
S1	D10	1942	8	0.560	8.700
S2	D10	710	8	0.560	3.181
S3	D6	940	21	0.249	4.915
S4	D6	490	12	0.249	1.464
鉄筋重量 18.260 kg					SD295A
製品重量 416 kg					

鉄筋加工図

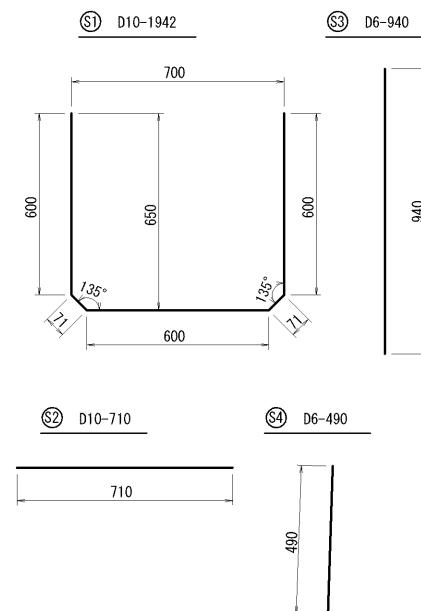

品 名

マルチスリット側溝

縮 尺

規格・寸法

600×600×1000 (T-25 縦断)

図面番号