

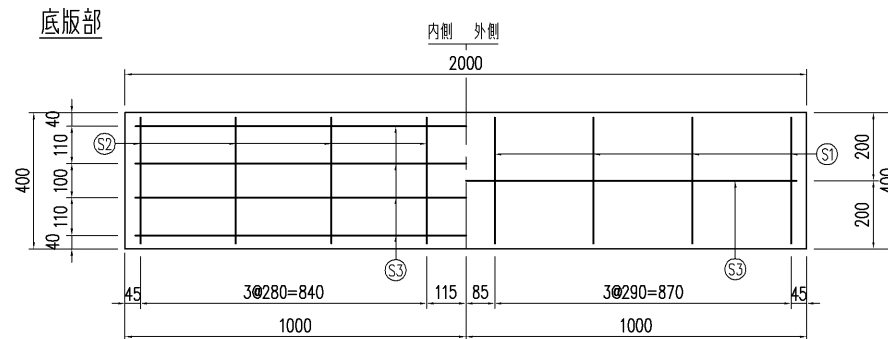
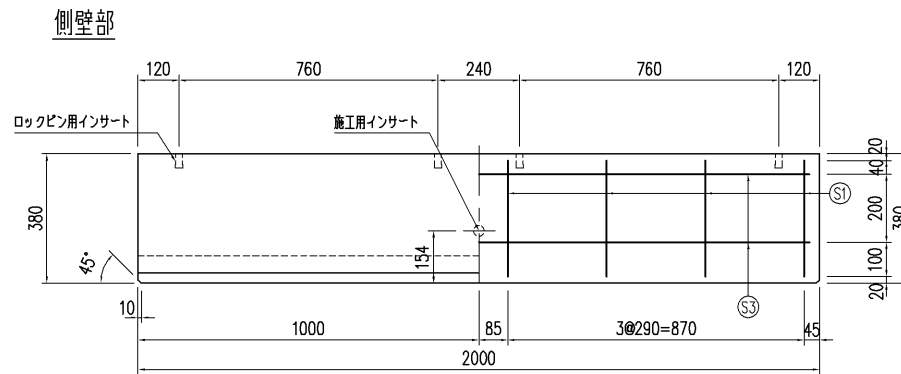


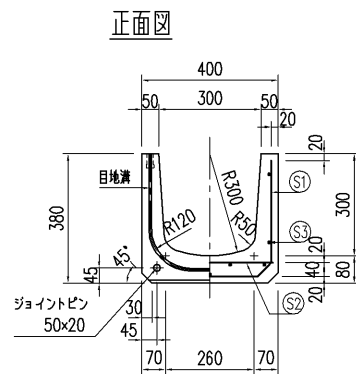



配筋表

	径	長さ	本数	単位重量	重 量
S1	D10	994	8	0.560	4.453
S2	D6	370	8	0.249	0.737
S3	D6	1940	9	0.249	4.348
鉄筋重量			9.538 kg	SD295A	
製品重量			337 kg		


鉄筋加工図

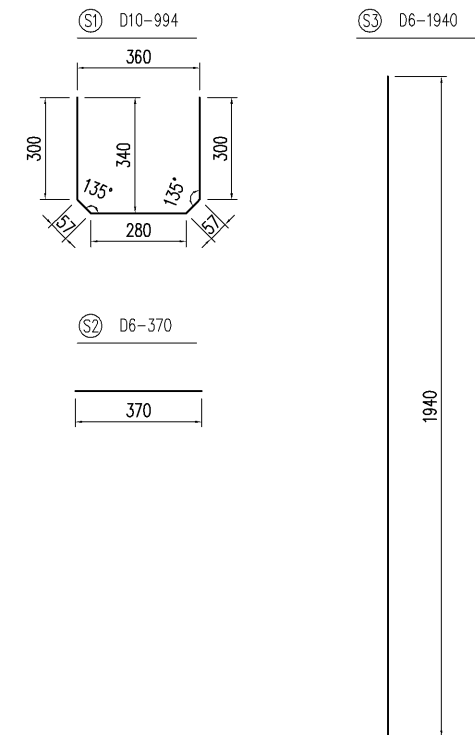

品名	マルチスリット側溝Ⅱ型	設計条件	T-25・縦断	設計基準強度	$\sigma_{ck} = 30\text{N/mm}^2$	図面	A	縮尺	1/15	設計・製図	検図	承認	図面番号	ms2303020-1
寸法	300×300×2000	図面種別	形状・配筋図	使用鉄筋	SD 295 A	面	3	尺	15	栄	栄	栄		

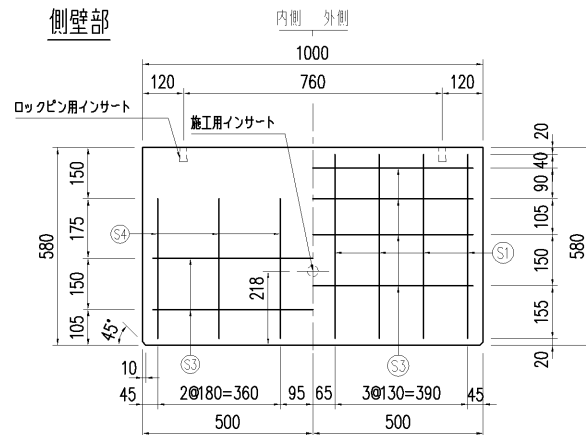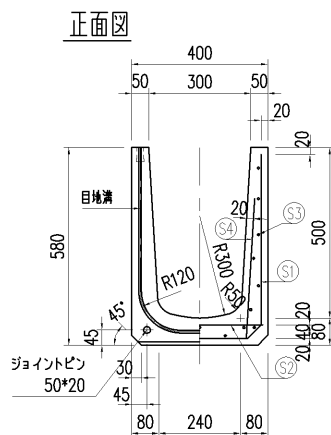

底板部

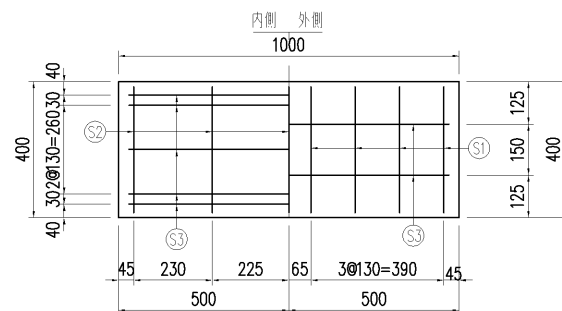


配筋表

種別	No	径(mm)	長さ(mm)	本数	単位重量(kg/m)	重量(kg)	備考
鉄筋	S1	D10	1394	8	0.560	6.245	
	S2	D6	370	5	0.249	0.461	
	S3	D6	940	19	0.249	4.447	
	S4	D6	410	12	0.249	1.225	
	SD295A D6					6.133 kg	
	SD295A D10					6.245 kg	
総 合 計						12.378 kg	
コンクリート	体積(m ³)		単位体積重量(kg/m ³)		参考重量(kg)		
	0.097		2450		238		

鉄筋加工図


① D10-1394

③ D6-940

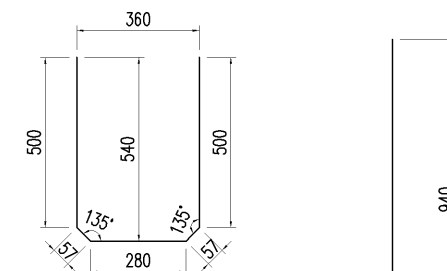

② D6-370

④ D6-410




品名	マルチスリット側溝	設計条件	T-25・縦断	設計基準強度	$\sigma_{ck} = 30 \text{ N/mm}^2$	図面	A	縮尺	1/15	設計・製図	検 図	承 認	図面番号	ms2305010-1
	寸法		形状・配筋図		使用鉄筋					松本	松本	篠原		


配筋表

	径	長さ	本数	単位重量	重量
S1	D10	1802	18	0.560	18.164
S2	D6	370	8	0.249	0.737
S3	D6	1940	19	0.249	9.178
S4	D6	560	20	0.249	2.789
鉄筋重量				30.868 kg	SD295A
製品重量				649 kg	


鉄筋加工図

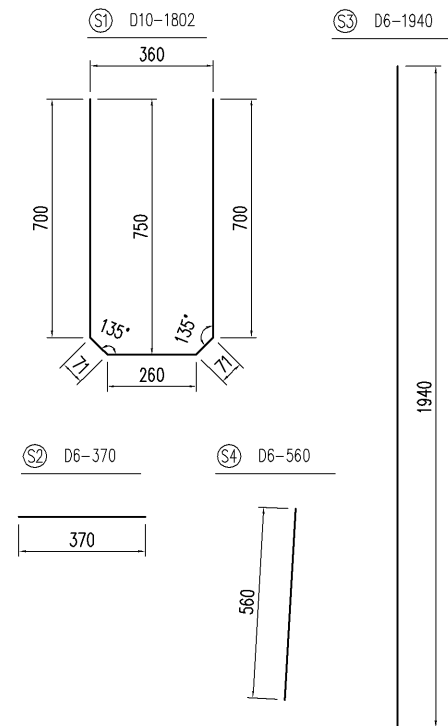


正面図

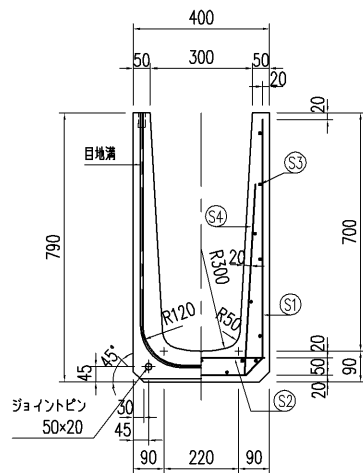

側壁部

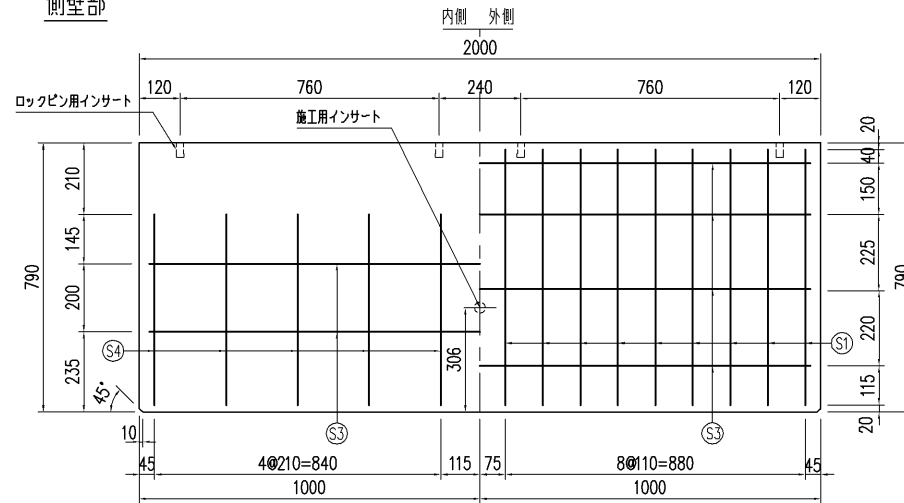


底板部

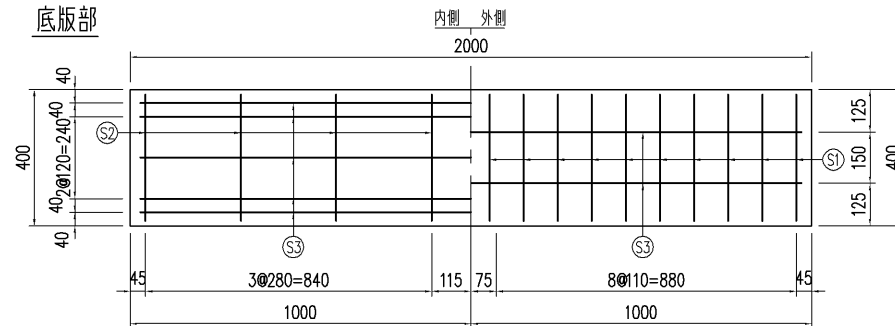


品名	マルチスリット側溝	設計条件	T-25・縦断	設計基準強度	$\sigma_{ck} = 30\text{N/mm}^2$	図面	A	縮尺	1/15	設計・製図	検図	承認		
寸法	300×700×2000	図面種別	形状・配筋図	使用鉄筋	SD 295 A	図面	3	尺	15				図面番号	ms2307020-1


正面図

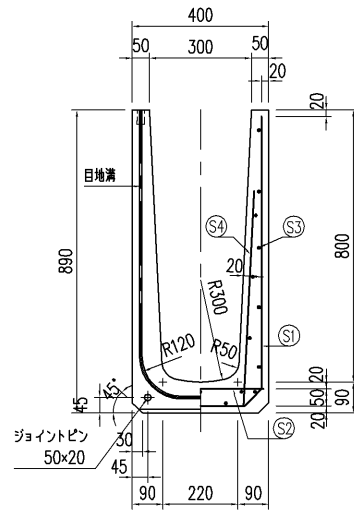

側壁部

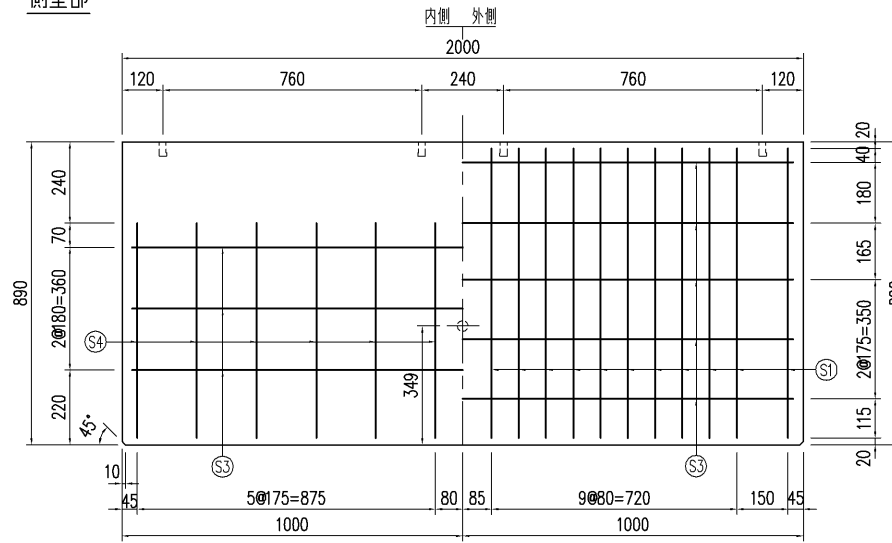


底板部

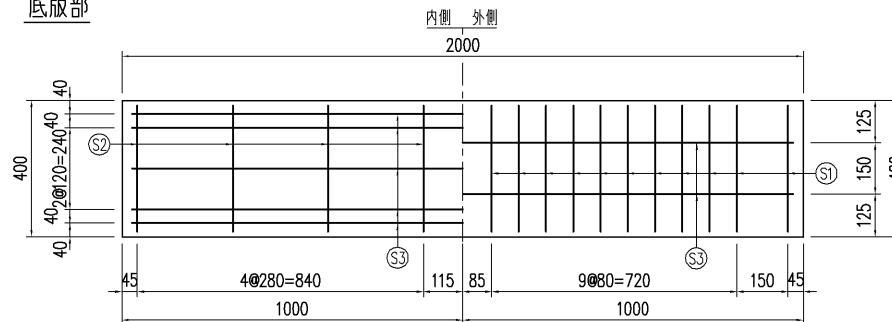

配筋表


	径	長さ	本数	単位重量	重量
S1	D10	2002	22	0.560	24.665
S2	D6	370	8	0.249	0.737
S3	D6	1940	23	0.249	11.110
S4	D6	630	24	0.249	3.765
鉄筋重量				40.277 kg	SD295A
製品重量				716 kg	

鉄筋加工図

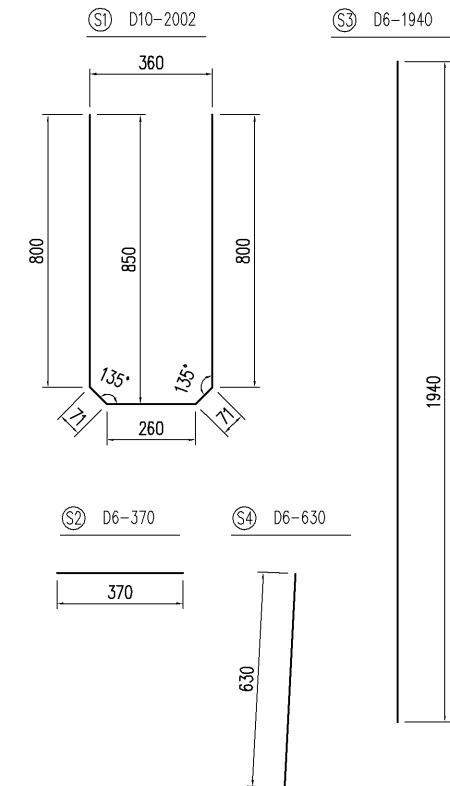


品名	マルチスリット側溝	設計条件	T-25・縦断	設計基準強度	$\sigma_{ck} = 30\text{N/mm}^2$	図面	A	縮尺	1/15	設計・製図	検図	承認		
寸法	300×800×2000	図面種別	形状・配筋図	使用鉄筋	SD 295 A	図面	3	尺	15				図面番号	ms2308020-1


正面図

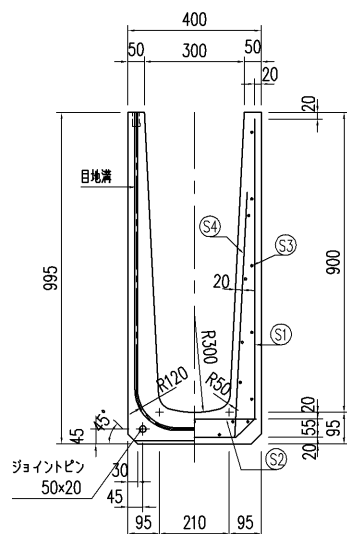

側面図

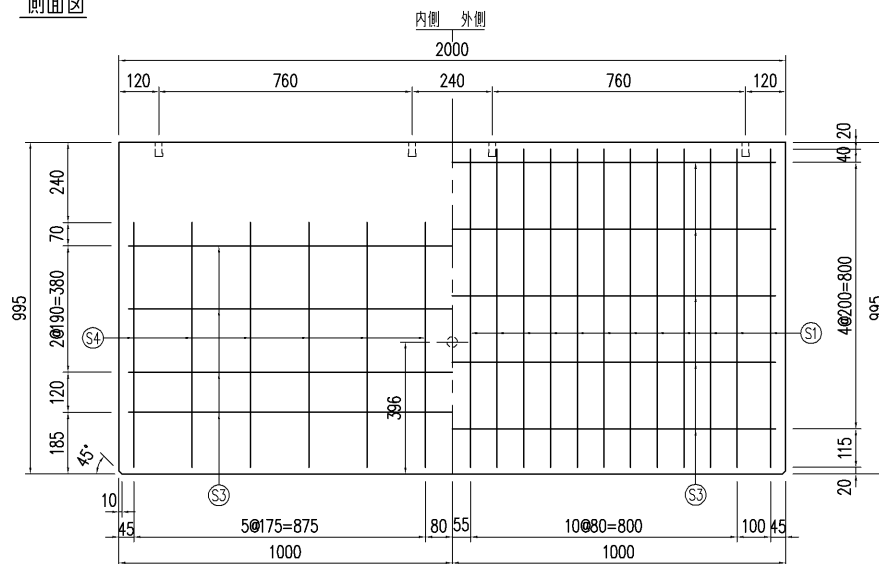


底版部

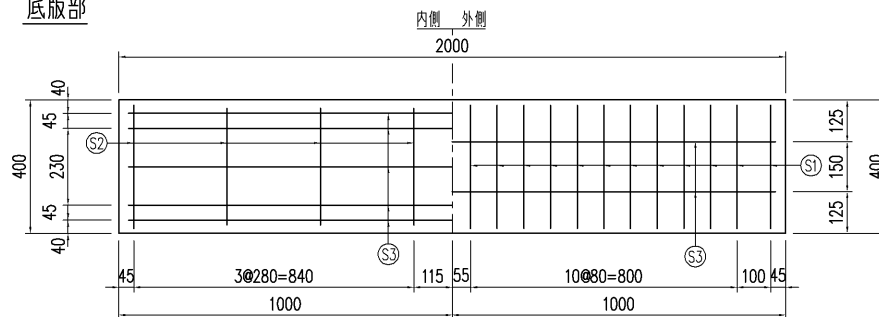


配筋表

	径	長さ	本数	単位重量	重量
S1	D10	2206	24	0.560	29.649
S2	D6	370	8	0.249	0.737
S3	D6	1940	23	0.249	11.110
S4	D6	735	24	0.249	4.392
鉄筋重量				45.888 kg	SD295A
製品重量				830 kg	

鉄筋加工図

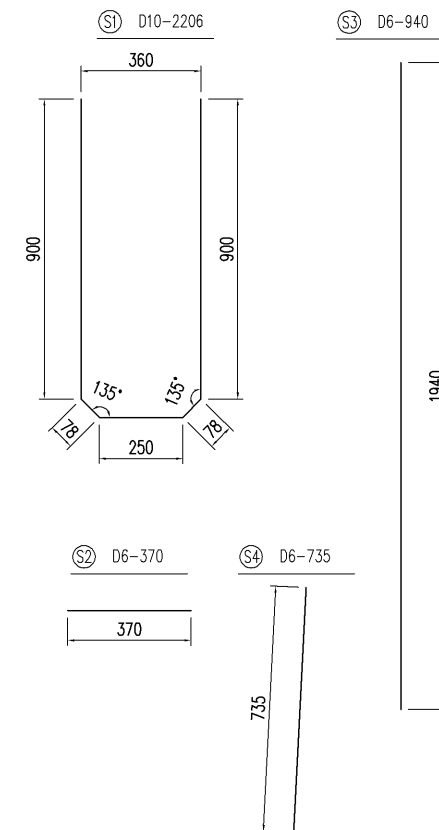

品名	マルチスリット側溝	設計条件	T-25・縦断	設計基準強度	$\sigma_{ck} = 30N/mm^2$	図面	A 縮 1/15	設計・製図	検 図	承認	図面番号	ms1309020-1
	寸法	300×900×2000	図面種別	形状・配筋図	使用鉄筋			松	松	松		

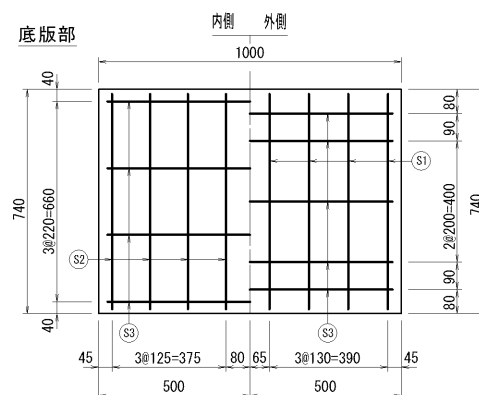

	径	長さ	本数	単位重量	重量
S1	D10	1942	8	0.560	8.700
S2	D10	710	8	0.560	3.181
S3	D6	940	21	0.249	4.915
S4	D6	490	12	0.249	1.464
鉄筋重量 18.260 kg				SD295A	
製品重量 416 kg					

S1 D10-1942

Technical drawing of a square frame with chamfered corners. The outer dimensions are 700 mm by 700 mm. The inner dimensions are 650 mm by 600 mm. The chamfer angle is 135 degrees. The chamfer width is 12 mm.