


26, 角フリューム及び分水溝

本体 150/200/250/300/350/400/450/500 × 2000

分水溝 300/350/400

受台 250/300/350/400

角フリューム S=1:10

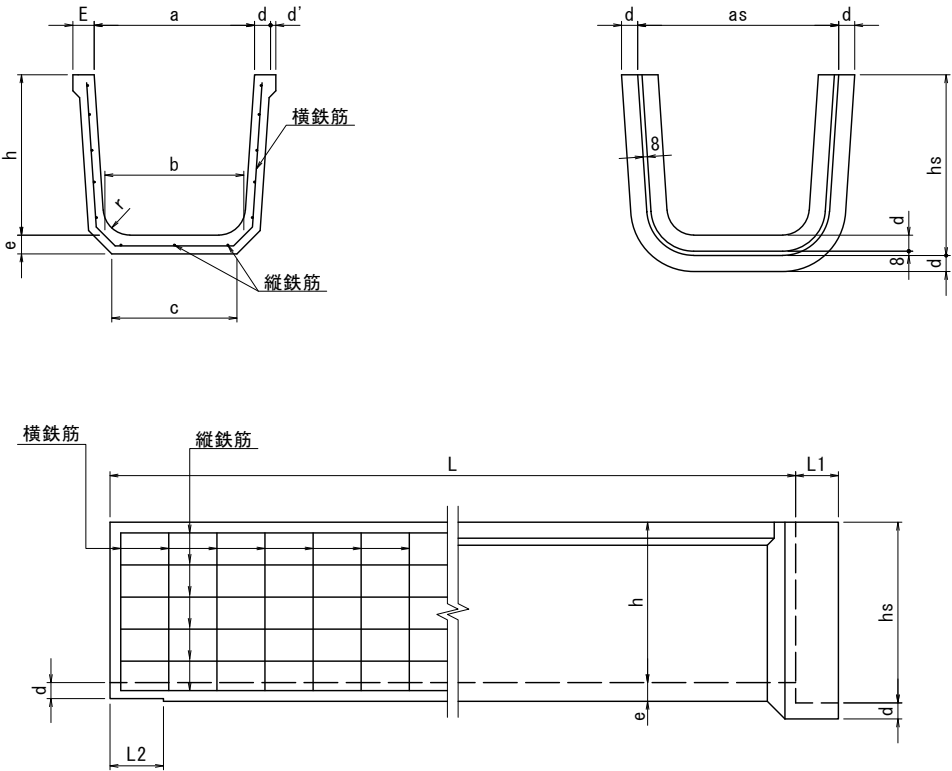


呼称	寸 法 表 (mm)																参考重量 (kg)	縦鉄筋		横鉄筋		
	a	許容差	b	c	d	d'	E	e	h	許容差	hs	as	r	L	許容差	L1		L2	径 (mm)	数 (本)	径 (mm)	数 (本)
150	150	±3	130	120	20	10	30	23	150	±2	178	206	30	1995	±5	60	80	51	2.6	8	2.6	12
200	200		173	143	25			29	200		233	266	83					2.6	11	2.6	22	
250	250		217	187					250		283	316	103					2.9	11	2.9	24	
300	300	±5	260	234	30		40	35	300	±3	338	376	50			80	100	147	2.9	13	3.2	26
350	350		303	277					350		388	426						169	3.2	15	4.0	24
400	400		347	329	40		50	46	400		448	496	260					3.2	15	4.0	26	
450	450		390	350					450		498	546	289					4.0	15	5.0	22	
500	500		433	403	50		60	57	500		558	616	70					402	5.0	16	5.0	24

ソケット部には別に横鉄筋2本を入れる


角フリューム分水溝

S=1:10


差し込み部

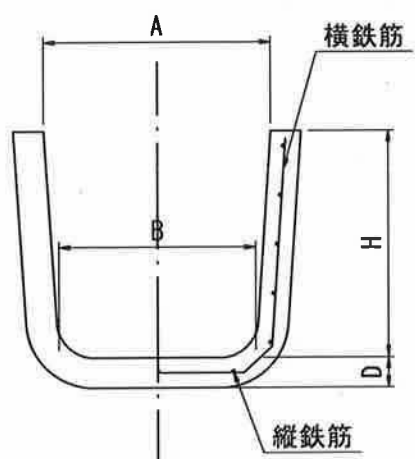


平面図

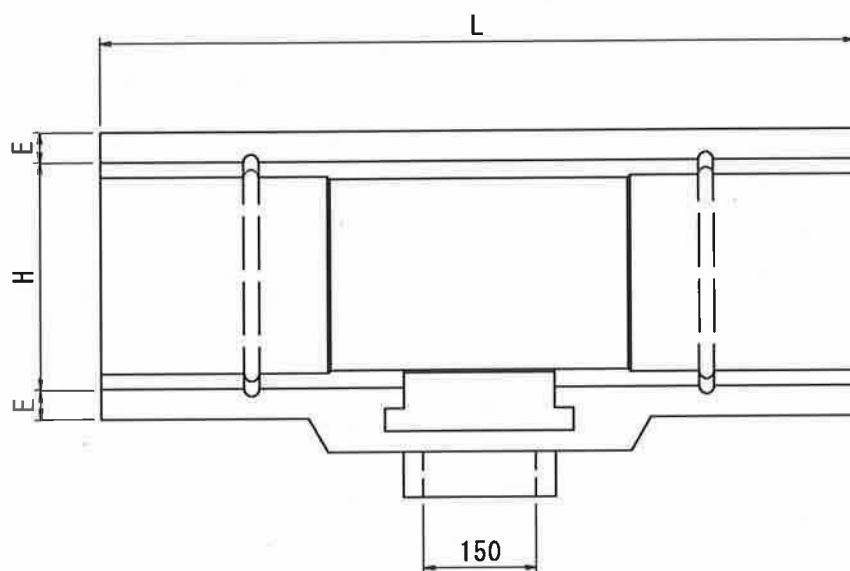

中心部

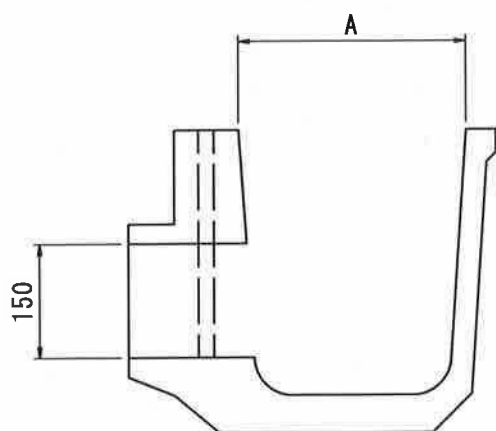


断面図

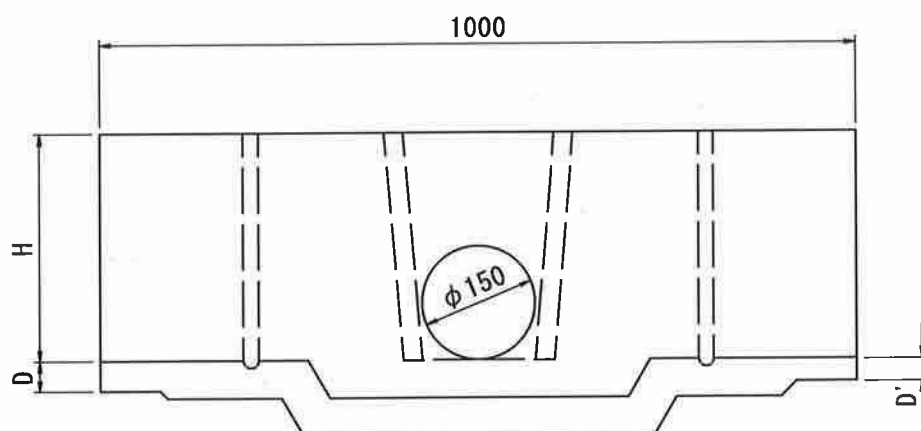

呼称	寸 法 表 (mm)							参考重量 (kg)	横鉄筋		縦鉄筋	
	A	B	D	D'	E	H	L		径(mm)	数量(本)	径(mm)	数量(本)
250	250	217	35	25	35	250	1000	70	φ 2.9	12	φ 2.9	11
300	300	260	40	30	40	300		90	φ 3.2	13	φ 2.9	13
350	350	303	40	30	40	350		109	φ 4.0	12	φ 3.2	15
400	400	347	46	40	50	400		145	φ 4.0	13	φ 3.2	15
許容差	±5					±3	±5					

注) 分水溝本体の配筋は角フリューム配筋と同じ

角フリューム分水溝 受台 S=1:10

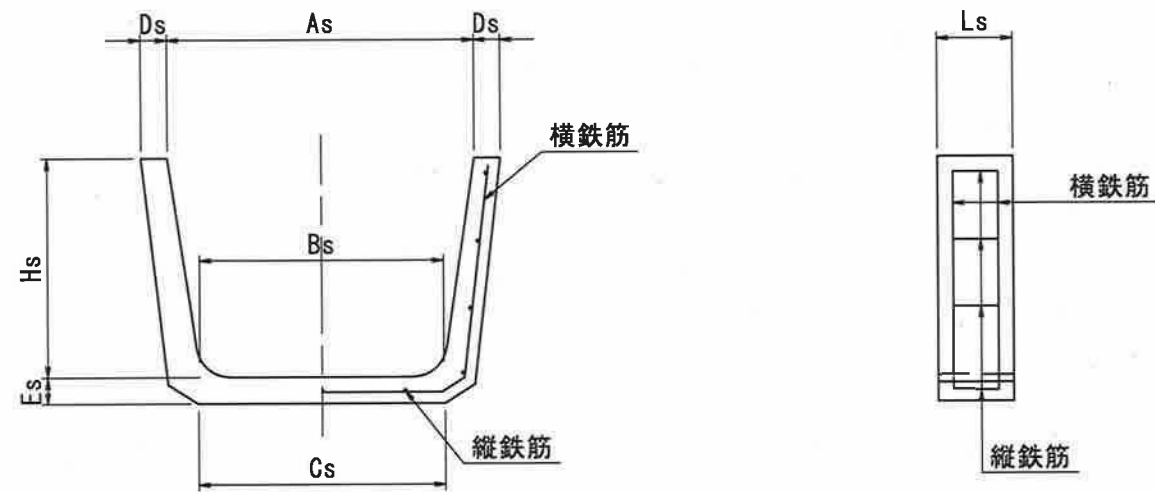

呼称	寸 法 表 (mm)							参考重量 (kg)	横鉄筋		縦鉄筋	
	A_s	B_s	C_s	D_s	E_s	H_s	L_s		径 (mm)	数量 (本)	径 (mm)	数量 (本)
250	324	286	287	38	25	287	120	7.2	$\phi 2.9$	2	$\phi 2.9$	11
300	375	330	330	30	30	340	150	16	$\phi 3.2$	2	$\phi 2.9$	13
350	425	372	375	30	30	390	150	19	$\phi 4.0$	2	$\phi 3.2$	15
400	495	436	430	40	40	452	150	27	$\phi 4.0$	2	$\phi 3.2$	15