

17, 用水用分水溝

本体 250 × 250 × 1000

300 × 300 × 1000

350 × 350 × 1000

400 × 400 × 1000

450 × 450 × 1000

500 × 300 × 1000

受台


250 × 250

300 × 300


350 × 350

450 × 450


平面図

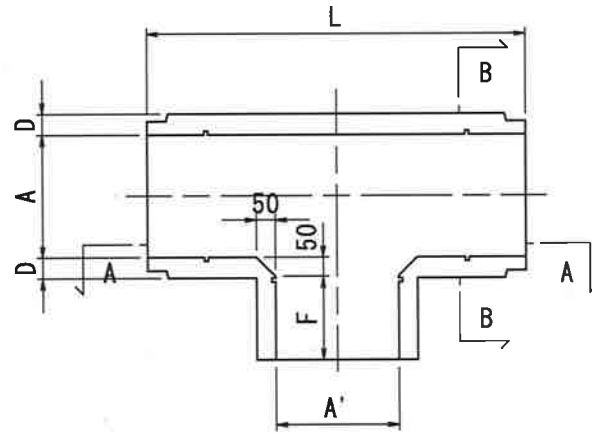

B-B 断面




A-A 断面

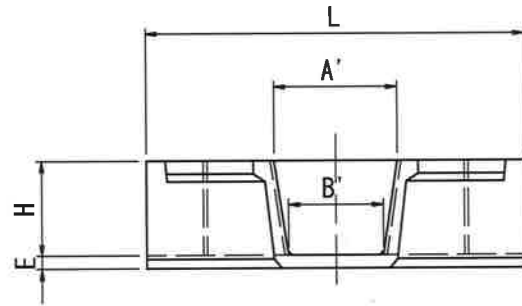

呼び名 H×B	分 水 溝											参考 重量 (kg)	配 筋			
	寸 法 (mm)												横鉄筋		縦鉄筋	
	A	A'	B	B'	C	D	E	F	H	R	L		径 (mm)	数量 (本)	径 (mm)	数量 (本)
250×250	325	325	250	250	284	55	35	222	250	40	1000	82	φ4.0	6	φ3.2	8
300×300	390	390	300	300	330	60	40	220	300			100	φ4.0	10	φ3.2	10
350×350	455	455	350	350	390	65	45	222	350	50		138	φ4.0	11	φ3.2	10
400×400	520	370	400	250	443	70	50	200	400	60		168	φ5.0	10	φ4.0	12
450×450	585	385	450		493				450			186	φ6.0	10	φ4.0	12
500×300	450	400	300		340				75	55		500	70	200	φ6.0	10
許容差	±5								±3			±5				

注) 分水溝本体の配筋は、用水溝配筋と同じ

用水用分水溝 受台 S=1:10

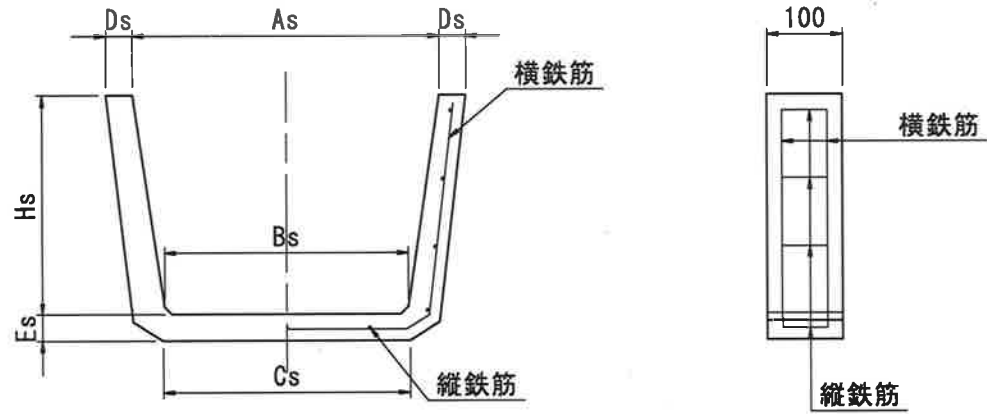

呼び名 H×B	受 台						参考 重量 (kg)	配 筋			
	寸 法 (mm)							横鉄筋		縦鉄筋	
	As	Bs	Cs	Ds	Es	Hs		径 (mm)	数量 (本)	径 (mm)	数量 (本)
250×250	405	325	250	30	30	300	7	φ 4.0	2	φ 3.2	8
300×300	470	386	384	40	40	345	16	φ 4.0	2	φ 3.2	10
350×350	550	445	350	40	40	410	19	φ 4.0	2	φ 3.2	10
450×450	675	553	620	45	40	505	38	φ 6.0	2	φ 4.0	12