

28, 1種ヒューム管φ400~700


29, 1種ヒューム管φ800~1350

30, 2種ヒューム管φ400~700

31, 2種ヒューム管φ800~1350

ヒューム管の形状及び寸法(1種)

B形管

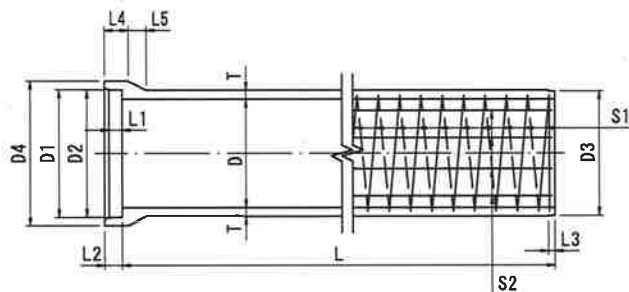

呼び径	規格寸法 (mm)											参考質量 (kg)	円形鉄筋					
	D1	D2	D3	D4	厚さ T	L1	L2	L3	L4	L5	有効長 L		形状	らせん筋 S1		縦筋 S2		
														径 (mm)	ピッチ (mm)	径 (mm)	本数	
400	400	478	478	460	544	35	70	95	36	125	70	2430	シングル筋	φ3.2	60	φ4.0	12	
450	450	534	534	516	606	38	70	95		125	75			φ3.2	55	φ4.0	12	
500	500	592	592	574	672	42	70	95		130	85			φ3.5	52.5	φ4.0	12	
600	600	708	708	690	804	50	75	100		135	100			φ4.0	55	φ4.0	12	
700	700	824	824	802	936	58	75	105	40	140	115			φ5.0	55	φ5.0	12	
800	800	940	940	918	1068	66	80	110		150	130			φ5.0	50	φ5.0	12	
900	900	1058	1058	1036	1204	75	85	115		160	150			φ5.0	45	φ5.0	12	
1000	1000	1172	1172	1150	1332	82	96	120		165	165			φ5.0	40	φ5.0	12	
1100	1100	1286	1286	1260	1458	88	100	125	42	175	175		ダブル筋	内筋	φ5.0	50	φ5.0	12
1200	1200	1400	1400	1374	1586	95	104	130		185	185			外筋	φ5.0	65	φ5.0	12
1350	1350	1566	1566	1540	1768	103	108	135		195	195			内筋	φ5.0	45	φ5.0	12
														外筋	φ5.0	65	φ5.0	12
														内筋	φ5.0	40	φ5.0	12
														外筋	φ5.0	60	φ5.0	12


注) 呼び径150及び200の管の有効長は500mm又は1000mm、呼び径250～350の管の有効長は1000mm、呼び径400～1350の管の有効長は1200mmとすることができる。

寸法の許容差

呼び径	内径 D	D1	D3	厚さ T	L2	L3	有効長 L
150～250	±3	±2	±2	+3, -2	±5	±4	+10 -5
300～600	±4			+4 -2			
700～900	±6	+3 -2	+6, -2	±5			
1000～1350							

ヒューム管の形状及び寸法 (2種)

B形管

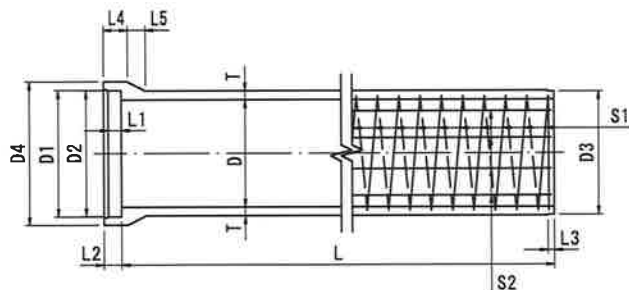

呼び径	規格寸法 (mm)											参考質量 (kg)	円形鉄筋								
	D1	D2	D3	D4	厚さ T	L1	L2	L3	L4	L5	有効長 L		形状	らせん筋 S1		縦筋 S2					
														径 (mm)	ピッチ (mm)	径 (mm)	本数	補強鉄筋 (mm)	補強筋本数		
400	400	478	478	460	544	35	70	95	36	125	70	2430	シングル筋	φ4.5	40	φ4.5	12				
450	450	534	534	516	606	38	70	95		125	75			φ4.5	40	φ4.5	12				
500	500	592	592	574	672	42	70	95		130	85			φ4.5	35	φ4.5	12				
600	600	708	708	690	804	50	75	100		135	100			φ5.0	37.5	φ5.0	12				
700	700	824	824	802	936	58	75	105	40	140	115	ダブル筋	内筋	φ4.5	40	φ5.0	12				
800	800	940	940	918	1068	66	80	110		150	130		外筋	φ4.5	50	φ5.0	12				
900	900	1058	1058	1036	1204	75	85	115		160	150		内筋	φ5.0	45	φ5.0	12				
1000	1000	1172	1172	1150	1332	82	96	120	42	165	165		外筋	φ5.0	55	φ5.0	12			D6	6
1100	1100	1286	1286	1260	1458	88	100	125		175	175		内筋	φ5.0	40	φ5.0	12			D6	6
1200	1200	1400	1400	1374	1586	95	104	130	42	185	185		外筋	φ5.0	45	φ5.0	12			D6	6
1350	1350	1566	1566	1540	1768	103	108	135		195	195		内筋	φ6.0	50	φ5.0	12			D6	6
														外筋	φ6.0	65	φ5.0			12	D6
															内筋	φ6.0	47.5	φ5.0	12	D6	6
															外筋	φ6.0	55	φ5.0	12	D6	6
															内筋	φ6.0	45	φ5.0	12	D6	12
															外筋	φ6.0	50	φ5.0	12	D6	12
														内筋	φ6.0	40	φ5.0	12	D6	12	
														外筋	φ6.0	47.5	φ5.0	12	D6	12	

注) 呼び径150及び200の管の有効長は500mm又は1000mm、呼び径250～350の管の有効長は1000mm、呼び径400～1350の管の有効長は1200mmとすることができる。

寸法の許容差

呼び径	内径 D	D1	D3	厚さ T	L2	L3	有効長 L
150～250	±3	±2		+3, -2	±5	±4	+10 -5
300～600	±4			+4 -2			
700～900	±6	+3 -2	+6, -2	±5			
1000～1350							