




## 歩車道境界ブロック

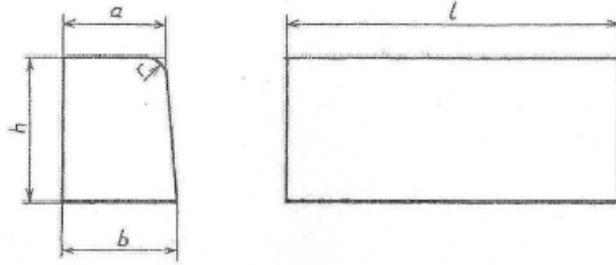

片面歩車道境界ブロックの形状及び寸法

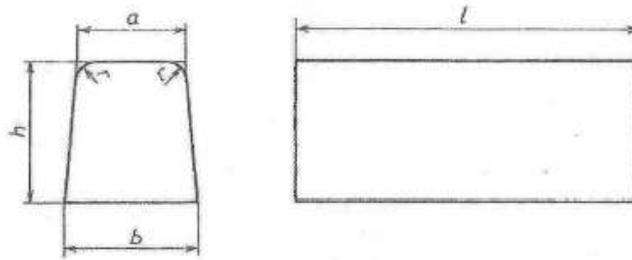

両面歩車道境界ブロックの形状及び寸法

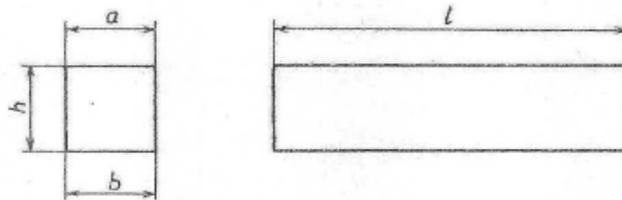

地先境界ブロックの形状及び寸法

### 寸法及び寸法の許容差

単位: mm

種類			上面の幅		底面の幅		高さ		長さ		
	略式	呼び	a	許容差	b	許容差	h	許容差	r	l	許容差
片面歩車道 境界ブロック	片	A	150	± 2	170	± 3	200	± 3	20	(2)	(2)
		B	180		205		250		30		
		C			210		300				
両面歩車道 境界ブロック	両	A	150	± 2	190	± 3	200	± 3	20	(2)	(2)
		B	180		230		250		30		
		C			240		300				
地先 境界ブロック	地	A	120	± 2	120	± 2	120	± 3	-	600	± 3
		B	150		150						
		C									

注(2) 歩車道境界ブロックの寸法(l)は、1000mm又は2000mmとすることができる。1000mm又は2000mmとした場合の許容差は±5mmとする。

3. 歩車道境界ブロックには、鉄筋を用いてもよい。

参考 2000mmの製品には、施工、運搬の安全を確保するための方策として、つり上げ具の工夫、本体のつり上げ用あな加工、用心鉄筋の配置などが一般的に行われている。