


道路用鉄筋コンクリートL形側溝

○標準

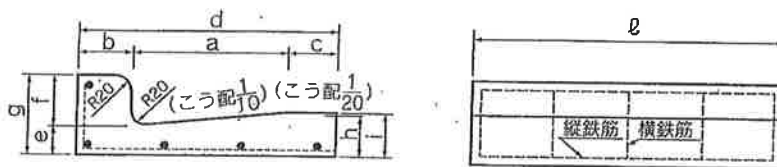


呼名	参考質量 (kg)	寸法 (mm)									
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	l
RC250A	45	250	100	—	350	55	100	155	80	—	600
RC250B	59	250	100	100	450	55	100	155	80	85	600
RC300	65	300	100	100	500	55	100	155	85	90	600

○サイド (右, 左)



呼名	参考質量 (kg)	寸法 (mm)										
		a	b	c	d	e	f	g	g'	h	i	l
RC250A	42	250	100	—	350	55	100	155	105	80	—	600
RC250B	56	250	100	100	450	55	100	155	105	80	85	600
RC300	62	300	100	100	500	55	100	155	105	85	90	600

○半高

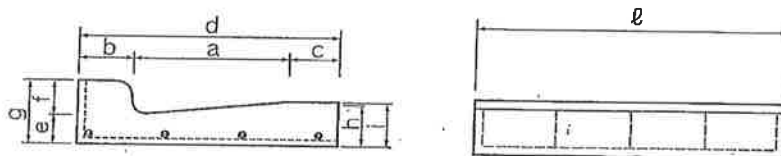

呼名	参考質量 (kg)	寸法 (mm)									
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	l
RC250A	38	250	100	—	350	55	50	105	80	—	600
RC250B	52	250	100	100	450	55	50	105	80	85	600
RC300	58	300	100	100	500	55	50	105	85	90	600

呼び名	配筋			
	縦鉄筋		横鉄筋	
	径又は呼び名	数量(本)	径又は呼び名	数量(本)
250A	4.00	4	4.00	5
250B				6
300		5		6