

試験成績書

No. 25H2075

7 5.月分

令和7年2月18日

安達鋼業株式会社御中
(株式会社アサヒメッシュ産業様分)

日本産業規格表示認証番号TC0523001

大阪鋼業株式会社本社工場


東大阪市南荘町8番34号

TEL (072) 982-3555

出荷日 令和7年2月18日

出荷質量 6,450 Kg

規格 JIS G 3532 鉄線



種類記号	コンクリート用鉄線 (SWM-P)	線径	2.90 mm
使用線材	軟鋼線材 JIS G 3505 SWRM6適合材		

試験項目	実測寸法 mm	引張荷重 N	引張強さ N/mm ²	絞り %	曲げ性	外観
規格値 No.	±0.06	-	540以上	30以上		
1	2.88	4,744	729	59	good	good
2	2.88	4,775	733	59	good	good
3	2.88	4,600	706	54	good	good
4	2.87	4,522	699	52	good	good
5	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-

材料の化学成分

%

チャージ No.	C ×100	Si ×100	Mn ×100	P ×1000	S ×1000
24A095501	6	15	31	11	15



出荷品製造番号 (製造年月日 | 製造番号)

06.11.01	10102	07.01.28	9101			
07.01.15	9103	07.02.07	9203			
	9201					
	9202					
	9203					
07.01.27	9202					

管理記号 021907

この原紙は、原本に相違ないことを証明します
(株)アサヒメッシュ産業



 JIS G 3532 TC0523001	
コンクリート用鉄線 (SWM-P)	
製造年月日 06年11月01日	
製造番号 10102	
線径	2.90 mm
正味質量	800 kg
原材料規格	SWRM6K
原材料 製鋼番号	24A095501
検査済証印	
 大阪鋼業株式会社 本社工場 本社 東大阪市南荘町8番34号 TEL (072) 982-3555 三重工場 三重県津市美里町家所4527 TEL (059) 279-3737	

鋼材検査証明書

発行No. 341807

2025年11月25日

需要家様 (株)アサヒメッシュ産業 金光工場

記号 SD295

規格番号 JISG3112


8 2.月分

納入先様 (株)アサヒメッシュ産業 金光工場

扱い店様 株式会社寺部商店

契約No. 53636-09

QMR

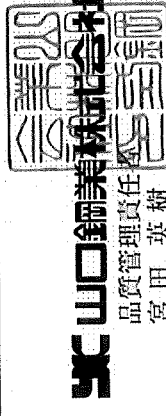

岐阜市本荘仲ノ町5丁目8番地
TEL(058)271-0111(代)

コード	鋼種	呼び名	長さ (m)	員数 (本)	質量 (kg)	機械的性質		曲げ試験		化学成分 (%)										備考			
						降伏点 又は耐力 (N/mm ²)	引張強さ (N/mm ²)	伸び (%)	半径	角度	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	V		Ceq		
																						Min	Max
2511	0608	D10	6.0	4,200	14,112	370	503	29	GOOD	180°	16	27	14	67	25	25	10	27	23	4	34		
2511	6548	D10	6.0	3,000	10,080	366	502	28	GOOD	180°	16	17	16	66	25	39	9	21	21	3	34		
合計																							

この原紙は、原本に相違ないことを証明します
(株)アサヒメッシュ産業

管理記号
D10Y1125

機械的性質引張試験片の種類は2号試験片に属する。機械的性質引張試験片の種類は2号試験片に属する。毎度ご使用いただき有難うございます。上記の鋼材は検査の結果外形・材質共にJIS規格に適合していることを証明します。

JIS G 3112 認証番号 JQ0406025

JIS JEA SD295 02

鋼種	0608
呼び名・長さ	D10 × 6.0 m
本数	600 本
製造年月	2025年 11月

YSC YAMAGUCHI STEEL INDUSTRIES CO., LTD.

検査証明書

JFE 条鋼株式会社

INSPECTION CERTIFICATE

JFE Bars & Shapes Corporation

水島製造所

倉敷市水島川崎通1丁目

TEL 086-447-4224

証明書番号 CERTIFICATE No.: MA5103880

受注番号 ORDER No.: 421H4Y1AP040

需要家 CUSTOMER: (株) アサヒメッシュ産業

工事名 PROJECT NAME: 在庫

注文者 SHIPPER: 永井鋼業株式会社

規格 SPECIFICATION: JIS G 3112 SD295

出荷日 SHIP DATE: 2025年 1月 17日

特約店 DEALERSHIP:

検査番号 (溶鋼番号)	製品寸法 SIZE mm	本数 QUANTITY	質量 MASS kg	引張試験 TENSILE TEST		降伏比 Y. R.		伸び 伸び		曲げ試験 BEND TEST 180° R= L. 5D	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION							%	
				引張強さ T. S. N/mm ²	引張強さ 降伏比	試験片 2号	E1 (%)	C	Si		Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	V		Ceq
5-A0063 (5B98471)	D10 × 6000	2,400	16,128	362	502	26	18	14	46	35	13	9	29	36	3	33			
5-A0064 (5B98472)	D10 × 6000 サイズ計	2,400	16,128	359	496	26	16	16	48	34	15	12	27	42	3	31			
5-A0113 (5B98501)	D16 × 4000 サイズ計	400	2,496	362	506	21	18	13	47	42	24	14	30	54	3	34			

この原紙は、原本に相違ないことを証明します
(株)アサヒメッシュ産業

4.月分
AMR
合

We hereby certify that the material described herein has been tested and inspected with satisfactory result in accordance with the requirement of the above specification.

管理記号

D10J0120

検査員 SURVEYOR

萩原 浩

MANAGER OF
QUALITY ASSURANCE SEC.
MIZUSHIMA WORKS

水島製造所
品質管理責任者



JIS G 3112



認証番号
QA0608001

製品記号

SD295

寸法

D10 × 6.0

本数

600

検査番号-束No

5A0063-006

溶鋼番号

5B98471

JFE 条鋼株式会社

水島製造所

